GRIMMEISEN | LICHT

Neuheiten 2020

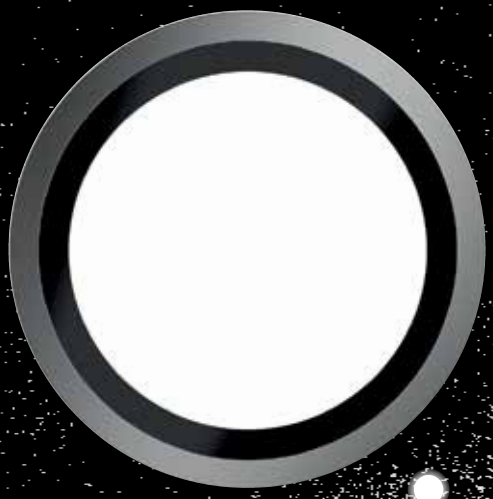

GERMAN DESIGN AWARD 2018

executive
office

ONYXX AIR 2.0

Human Centric

living

Die Idee ONYXX

Die ONYXX AIR und ONYXX CIRCULAR Leuchtenfamilie verbindet einzigartiges Design mit Materialästhetik und Human Centric Lighting (HCL). Die Leuchten sind mit nur 14 mm Höhe unglaublich flach, im Ruhemodus transparent und im Betriebsmodus gleichmäßig mit Licht erfüllt. Der Leuchtenkorpus in verschiedenen Geometrien und Formaten, ermöglichen einen vielfältigen Einsatz. In Kombination mit der kleinen Strahlerserie ONYXX.LED* lässt sich ein ganzheitliches

ONYXX SLIM

office

Lighting & fit for all

ONYXX AIR FREE

lounge

Lichtkonzept mit einer Design DNA für unterschiedlicher Anforderungen realisieren. Intelligente Lichtsteuerungen via Bluetooth, Gestensteuerung oder Tageslicht- und Anwesenheitssensor gewähren höchsten Bedienkomfort. Die veränderbare Lichtfarbe von 6.500 bis 2.700 Kelvin folgt dem Tageslichtverlauf (HCL) und unterstützt Wohlbefinden und Gesundheit.

Konzept & Design Gerhard Grimmeisen

ONYXX CIRCULAR

ONYXX AIR FREE

Stehleuchte für Einzel- oder Doppelarbeitsplätze
85 und 135W / 110W (mit HCL)

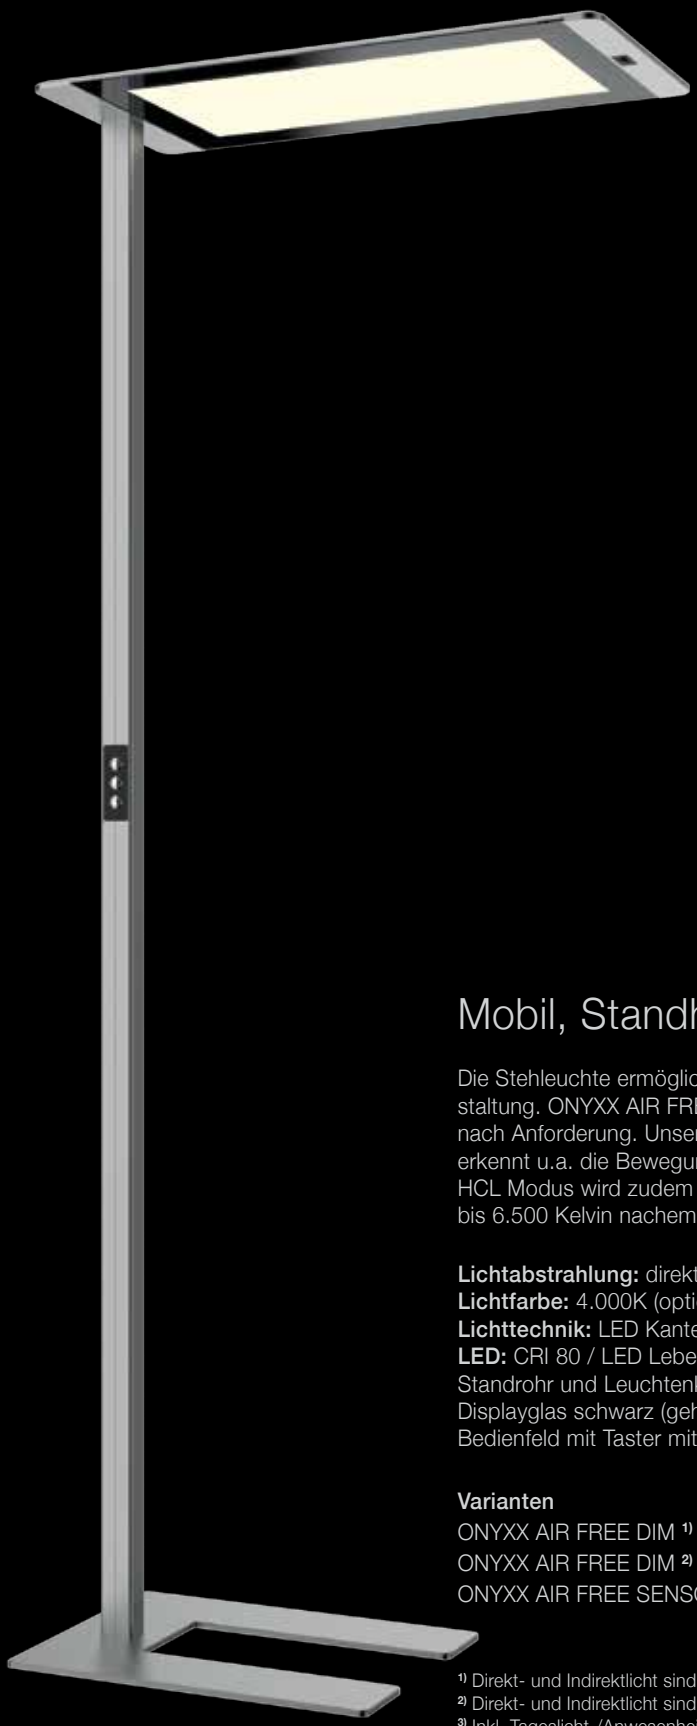

Tageslicht-/Anwesenheitssensor



Mobil, Standhaft mit voller Kraft und Wirkung.

Die Stehleuchte ermöglicht eine hohe Lichtleistung und einen flexiblen Einsatz bei der Raumgestaltung. ONYXX AIR FREE wird in drei Versionen angeboten und bietet eine besondere Vielfalt je nach Anforderung. Unsere High End Version SENSO PLUS mit Tageslicht- und Anwesenheitssensor erkennt u.a. die Bewegung vom Nutzer und regelt (dimmt) die Lichtmenge je nach Tageslichteinfall. Im HCL Modus wird zudem die Farbtemperatur automatisch dem natürlichen Tageslichtverlauf von 2.700 bis 6.500 Kelvin nachempfunden. Entblendung bildschirmgerecht nach EN 12464-1 (UGR <19).

Lichtabstrahlung: direkt / indirekt strahlend
Lichtfarbe: 4.000K (optional 3.000K), SENSO PLUS 2.700 bis 6.500K (indirekt)
Lichttechnik: LED Kanteneinspeisung für homogen gleichmäßiges Licht
LED: CRI 80 / LED Lebensdauer: 50.000 Std., L80/B10, Binning: MacAdam Step 3
Standrohr und Leuchtenkorpus aus Aluminium Strangpressprofil
Displayglas schwarz (gehärtet), AIR Cover transparent, Oberfläche: perlgestrahlt und natur eloxiert, Bedienfeld mit Taster mittig im Standrohr integriert

Varianten	Watt	Lumen	Kelvin	Art.-Nr.	VK-Preis EUR
ONYXX AIR FREE DIM [1]	85W	8.300	4.000	18 110 40	1.426,89
ONYXX AIR FREE DIM [2]	135W	13.400	4.000	18 210 40	1.805,88
ONYXX AIR FREE SENSO PLUS [3]	110W	10.900	2.700-6.500	18 170 26	2.394,12

[1] Direkt- und Indirektlicht sind gemeinsam dimmbar (Lichtverteiliung ca. 40/60)
[2] Direkt- und Indirektlicht sind getrennt schalt- und dimmbar (Lichtverteilung ca. 30/70)
[3] Inkl. Tageslicht-/Anwesenheitssensor sowie HCL
HCL Modus: Direktlicht als neutrales Arbeitslicht mit konstant 4.000 Kelvin. Die Lichtmenge ist individuell einstellbar. Indirektlicht mit automatischen Ablauf „natürlicher Verlauf des Tageslichts“ (Clockmodul) der Farbtemperatur von 2.700 bis 6.500 Kelvin (Lichtverteilung ca. 35/65). Bei Deaktivierung des HCL Modus, kann das Indirektlicht individuell in der Lichtmenge und der Farbtemperatur eingestellt werden.

VK-Preis zzgl. MwSt.

ONYXX CIRCULAR 680

Pendelleuchte

Ø 680

Runde Ästhetik mit Poesie.

Die runde Pendelleuchte harmoniert mit jedem architektonischem Umfeld und der planerischen Freiheit sind keine Grenzen gesetzt. ONYXX CIRCULAR wird in drei Versionen angeboten und gewährt Spielraum in allen Himmelsrichtungen.
In der PLUS 2 Version kann die Farbtemperatur automatisch dem natürlichen Tageslichtverlauf von 2.700 bis 6.500 Kelvin nachempfunden werden.
Entblendung bildschirmgerecht nach EN 12464-1 (UGR <19).

Drm. 330

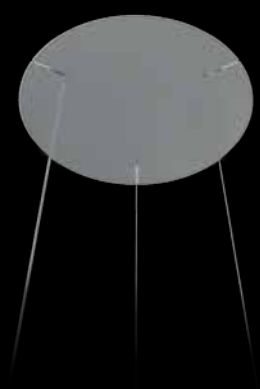

Lichtabstrahlung: direkt / indirekt strahlend
Lichtfarbe: 4.000K, PLUS Version 2.700 bis 6.500K
Lichttechnik: LED Kanteneinspeisung für homogen gleichmäßiges Licht
LED: CRI 80 / LED Lebensdauer: 50.000 Std., L80/B10, Binning: MacAdam Step 3
Leuchtenkorpus aus Aluguss, Displayglas schwarz (gehärtet), AIR Cover transparent,
Oberfläche: ONYXX silber RAL 9006 lackiert (weitere RAL Oberflächen als Sonderfarbe auf Anfrage).

Varianten	Watt	Lumen	Kelvin	Art.-Nr.	VK-Preis EUR
ONYXX CIRCULAR DIM [1]	59W	5.955	4.000	20 110 40	1.258,82
ONYXX CIRCULAR PLUS 2 [2]	59W	5.890	2.700-6.500	20 142 26	1.678,99
ONYXX CIRCULAR BLUE PLUS [3]	59W	5.890	2.700-6.500	20 150 26	1.594,95

Konvertergehäuse inkl. Seilaufhängung
Filigranes Einspeisekabel mit Drm. 2,5 mm

[1] dimmbar DALI,
[2] HCL Version: dimmbar DALI über externen Doppeltaster, Farbtemperaturänderung von 2.700 bis 6.500 Kelvin – mit automatischen Ablauf „natürlicher Verlauf des Tageslichts“ (Clockmodul) der Farbtemperatur,
[3] HCL Version: dimmbar, Steuerung über Bluetooth (Smartphone, Tablet etc.) Farbtemperaturänderung von 2.700 bis 6.500 Kelvin

Flicker-Free Technology Made in Germany

5 Jahre GARANTIE

Lieferbar voraussichtlich ab September 2018

VK-Preis zzgl. MwSt.

ONYXX AIR 2.0

Pendelleuchte

GERMAN DESIGN AWARD 2018

Schwebende Eleganz die mit der Sonne tickt.

Die Pendelleuchte schwebt unauffällig im Raum und spendet das perfekte Licht am Arbeitsplatz. ONYXX AIR wird in 8 Versionen angeboten und bietet für jeden Anwender ein Maximum. Mit der SENSO PLUS Version mit Tageslicht-/Anwesenheitssensor wird die Bewegung vom Nutzer erkannt. Zudem wird je nach Tageslichteinfall die benötigte Lichtmenge geregelt (gedimmt). Im HCL Modus wird die Farbtemperatur automatisch dem natürlichen Tageslichtverlauf von 2.700 bis 6.500 Kelvin nachempfunden. Entblendung bildschirmgerecht nach EN 12464-1 (UGR <16,6).

Lichtabstrahlung: direkt / indirekt strahlend
Lichtfarbe: 4.000K (optional 3.000K), SENSO PLUS 2.700 bis 6.500K
Lichttechnik: LED Kanteneinspeisung für homogen gleichmäßiges Licht
LED: CRI 80 / LED Lebensdauer: 50.000 Std., L80/B10, Binning: MacAdam Step 3
Leuchtenkorpus aus Aluminium Strangpressprofil, Displayglas schwarz (gehärtet), AIR Cover transparent, Oberfläche: perlgestrahlt und natur eloxiert

Konvertergehäuse inkl. Seilaufhängung

Varianten	Watt	Lumen	Kelvin	Art.-Nr.	VK-Preis EUR
ONYXX AIR [1]	70W	7.000	4.000	16 100 40	1.174,79
ONYXX AIR DIM [2]	70W	7.000	4.000	16 110 40	1.247,89
ONYXX AIR BLUE [3]	70W	7.000	4.000	16 120 40	1.426,89
ONYXX AIR ACTIVE [4]	70W	7.000	4.000	16 130 40	1.636,97
ONYXX AIR PLUS [5]	70W	6.500	2.700-6.500	16 140 26	1.678,99
ONYXX AIR BLUE PLUS [6]	70W	6.500	2.700-6.500	16 150 26	1.847,06
ONYXX AIR ACTIVE PLUS [7]	70W	6.500	2.700-6.500	16 160 26	2.015,13
ONYXX AIR SENSO PLUS [8]	70W	6.500	2.700-6.500	16 170 26	2.099,16

[1] schaltbar, [2] dimmbar DALI, [3] dimmbar mit Bluetooth, [4] dimmbar mit Gestensteuerung,
[5] HCL Version: dimmbar DALI über externen Doppeltaster, Farbtemperaturänderung von 2.700 bis 6.500 Kelvin – optional mit automatischen Ablauf „natürlicher Verlauf des Tageslichts“ (Clockmodul) der Farbtemperatur
[6] HCL Version: wie o.g. jedoch Steuerung über Bluetooth (Smartphone, Tablet etc.)
[7] HCL Version: wie o.g. jedoch mit Gestensteuerung
[8] HCL und wie o.g. jedoch zusätzlich mit Tageslicht-/Anwesenheitssensor
HINWEIS: Es können Bluetooth, Gestensteuerung oder Tageslicht-/Anwesenheitssensor nicht miteinander kombiniert werden.

VK-Preis zzgl. MwSt.

Flicker-Free Technology Made in Germany

5 Jahre Garantie

ONYXX SLIM

Pendelleuchte

Konvertergehäuse inkl. Seilaufhängung

Schön, schlank, smart.

Die schmale Pendelleuchte für das perfekte Heimspiel. Ob am Esstisch oder Kücheninsel. Beim Arbeiten, Lesen, Spielen, in einer geselligen Runde oder gemütlichen Abendessen. Dein Licht nach Lust und Laune. ONYXX SLIM wird in zwei Versionen angeboten. In der BLUE PLUS Version kann die Farbtemperatur dem natürlichen Tageslichtverlauf von 2.700 bis 6.500 Kelvin mit Bluetooth (Smartphone, Smartwatch, Tablet) eingestellt werden. Eine optionale Fernbedienung als neutrale Steuereinheit kann eingesetzt werden.

Lichtabstrahlung: direkt / indirekt strahlend
Lichtfarbe: 3.000K (optional 4000K), PLUS Version 2.700 bis 6.500K
Lichttechnik: LED Kanteneinspeisung für homogen gleichmäßiges Licht
LED: CRI 80 / LED Lebensdauer: 50.000 Std., L80/B10, Binning: MacAdam Step 3
Leuchtenkorpus aus Aluminium Strangpressprofil, Displayglas schwarz (gehärtet)
AIR Cover transparent, Oberfläche: perlgestrahlt und natur eloxiert

Varianten	Watt	Lumen	Kelvin	Art.-Nr.	VK-Preis EUR
ONYXX AIR DIM*	35W	3.050	3.000	19 110 30	a. A.
ONYXX AIR BLUE PLUS**	35W	2.950	2.700-6.500	19 150 26	a. A.

[1] dimmbar DALI,
[2] HCL Version: Dimmbar, Steuerung über Bluetooth (Smartphone, Smartwatch, Tablet) Farbtemperaturänderung von 2.700 bis 6.500 Kelvin

Flicker-Free

5 Jahre GARANTIE

Vorankündigung für Winter 2018

VK-Preis zzgl. MwSt.

GRIMMEISEN LICHT GmbH
Am Burgfrieden 1
D-83512 Wasserburg am Inn
Tel. +49 (0) 8071.903 303-0
Fax +49 (0) 8071.903 303-9
info@grimmeisen-licht.de
www.grimmeisen-licht.de

Am Menschen orientiertes Licht mit Ästhetik . . .

… und mit smarten innovativen Technologien „Made in Germany".

Wandtaster

Funkfernbedienung

Smartphone

Smartwatch

Echtzeituhr

Sensortechnologie

Handbewegung

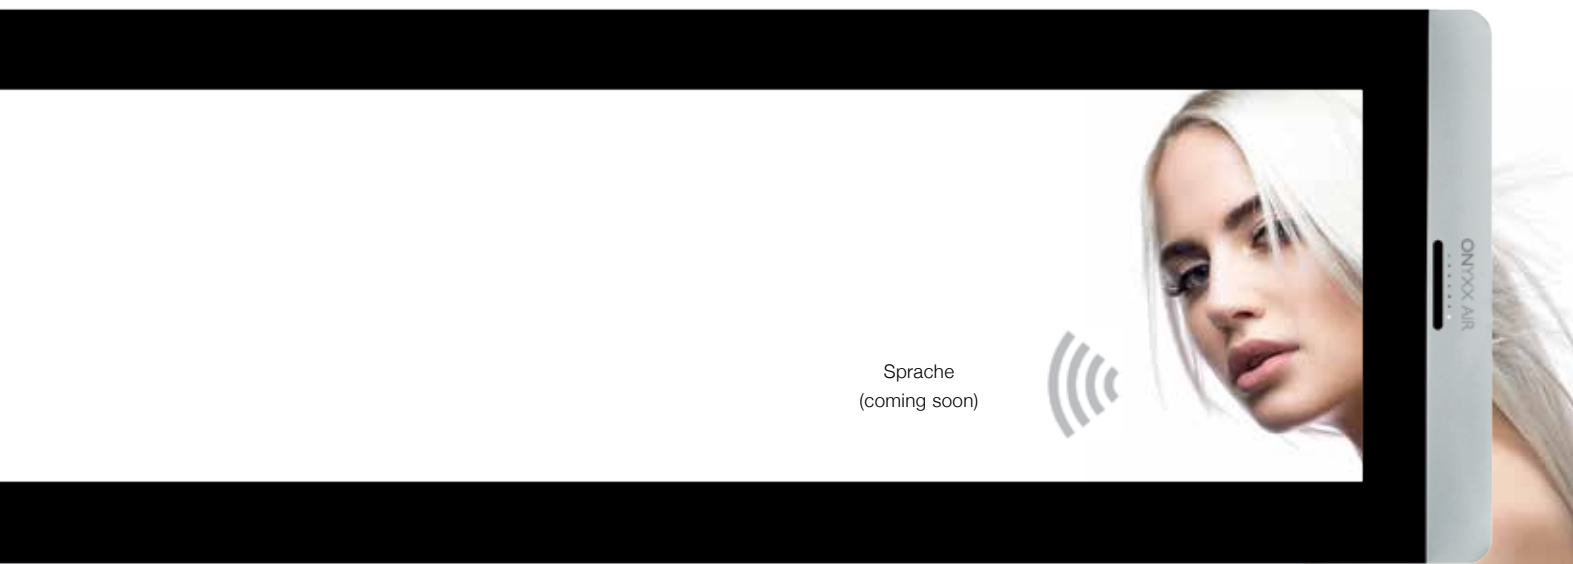

Sprache
(coming soon)

Technische und formale Änderungen vorbehalten. Alle GRIMMEISEN LICHT Produkte sind patent-, geschmacks- und urheberrechtlich geschützt. EUIPO (Amt für geistiges Eigentum) Designschutz in EUROPA bei 28 Mitgliedsstaaten. Die Verfügbarkeit der Produktneuheiten erhalten Sie auf Anfrage.

Stand: 10.04.2018