

GRIMMEISEN | LICHT

# Preisliste 2022

Die neuen Seiten des Lichts

## Unsere Leidenschaft ... für Sie

„Die Leidenschaft für Design, die Faszination von Licht und die Begeisterung für Technik treiben uns täglich an. Unser Traum ist es, die Welt und die Lebensräume in einem anderen, besseren Licht zu sehen. In einem Licht, das so ästhetisch wie effizient ist. Wir glauben an die Kraft guten Designs und daran, dass hochwertiges Licht viel zum Wohlbefinden und zur Gesundheit des Menschen beitragen kann. Deshalb entwickeln wir einzigartige Leuchten mit Mehrwert, Ästhetik, Funktionalität und einem am Menschen orientierten Licht. Wir sind stolz auf unsere Innovationskraft, unsere Auszeichnungen und die Qualität made by GRIMMEISEN in Wasserburg am Inn.“



Gerhard Grimmeisen  
Designer und geschäftsführender Gesellschafter

## Unser Standort für Sie

An unserem Standort im Businesscenter in Wasserburg a. Inn schlägt das Herz des Unternehmens GRIMMEISEN LICHT. Unter einem Dach sind hier die Bereiche Produktentwicklung, Design, Fertigung, Lager, Logistik, Verwaltung, Lichtplanung und Vertrieb vereint.

In einem regionalen Umkreis von 50 km ist ein Großteil der GRIMMEISEN Lieferanten angesiedelt. Für Architekten, Planer und Fachhandelspartner steht ein Showroom zu den GRIMMEISEN Lichtlösungen zur Verfügung. Konferenz- und Schulungsräume ermöglichen den Freiraum für Fortbildungen & Workshops sowie Wissenstransfer zum Thema Licht und Digitalisierung.



Am Burgfrieden 1, D-83512 Wasserburg a. Inn

## Unser Service für Sie

GRIMMEISEN LICHT unterstützt Sie durch:

- Persönliche und/oder direkte Beratung (vor Ort)
- Lichtkonzeption
- Lichtanalyse
- Lichtplanung und Lichtberechnung
- Bemusterung
- Sonderleuchten
- Montage
- After Sales Service

Die o.g. Serviceleistungen beziehen sich insbesondere im Projektgeschäft.

## Unsere Awards. Ein hohes Gütesiegel für Sie



2004 . 2011 . 2012



reddot design award  
2005 . 2006 . 2007

GRIMMEISEN LICHT 1. Platz



Preisträger

Lights of the Future 2006  
European Design Competition

2006



2005 . 2006 . 2007



ONYXX AIR gewinnt den  
Design Plus Award 2016




# INHALT

**ONYXX LINEA**



4

**ONYXX AIR 2.0**

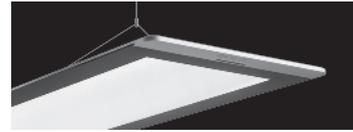


16

**ONYXX AIR FREE**




26

**ONYXX CIRCULAR**

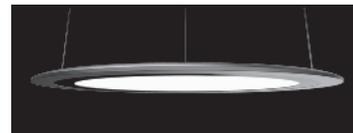

30

**INSPIRION**

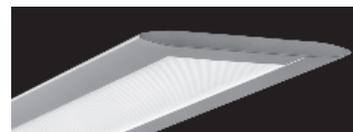

34

**iMexx**




38

**ONYXX.LED**



48

**SLIDE.LED HOME**

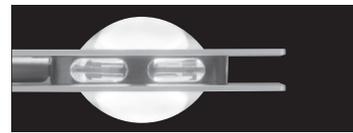

58

Planungshinweise und Informationen

66

Allgemeine Geschäftsbedingungen

70

Referenzen


72



ONYXX LINEA

# ONYXX LINEA

## Varianten PRO / PLUS / BASIC

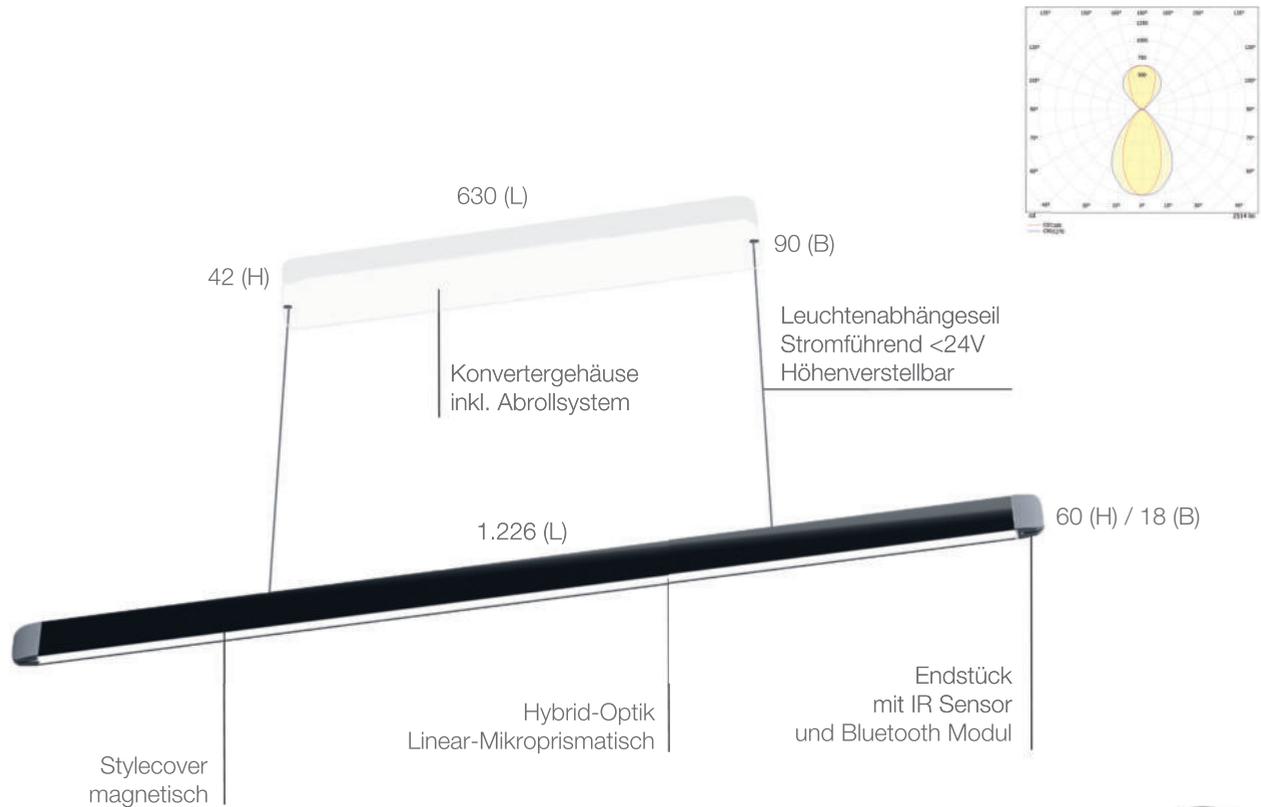

## Lineare Pendelleuchte in einer neuen Dimension

Lineare und schmale LED Pendelleuchte 45W mit direkter und indirekter Lichtabstrahlung. Variable Farbtemperatureinstellung von 2.200 (2.700) bis 5.000 Kelvin.

Hochwertiger Leuchtenkörper aus Aluminium Strangpressprofil mit einer Breite von nur 18 mm, Höhe 60 mm und einer Länge von 1.226 mm. Abgerundete Endstücke mit konkaver Ausformung und senkrechter Schattenfuge aus Vollaluminium mit Premiumoberfläche perlgestrahlt in silber oder schwarz eloxiert.

Seitliche Stylecover in verschiedenen Farben und Materialien wählbar und Dank einer raffinierten Magnetpunkttechnologie jederzeit austauschbar (wandelbare Individualisierung).

Die Lichtlenkung erfolgt durch eine innovative Hybrid Optik, Entblendung Bildschirmgerecht nach EN 12464-1 (UGR <19).

Design Gerhard Grimmeisen



**ONYXX LINEA PRO**

**ONYXX LINEA PLUS**

**ONYXX LINEA BASIC**



**FEATURES**

- Magnetische Stylecover (wechselbar)
- Dimmbar
- Variable Farbeinstellung  
2.200 - 5.000 Kelvin
- CRI >95 (5.000K) >90 (2.200K)
- Direktes/indirektes Licht getrennt
- schalt- und dimmbar sowie  
Farbveränderbar
- SINGLE und SYNC Modus
- Gestensteuerung
- Bluetooth-Steuerung (Casambi)
- Unsichtbare stufenlose Höhenverstellung

inkl. 24V LED Netzteil  
Deckengehäuse Abm.: L630 x H42 x B90 mm  
Oberfläche weiß pulverlackiert Feinstruktur  
(optional schwarz pulverlackiert Feinstruktur)

Abhängelängen siehe Seite 15

**VK-Listenpreis ab 2.166,- EUR + MwSt.**

Anwendung:  
Wohnen, Homeoffice, Büro und Objekt

**FEATURES**

- Magnetische Stylecover (wechselbar)
- Dimmbar
- Variable Farbeinstellung  
2.200 - 5.000 Kelvin
- CRI >95 (5.000K) >90 (2.200K)
- Direktes/indirektes Licht getrennt
- schalt- und dimmbar sowie  
Farbveränderbar
- SINGLE und SYNC Modus
- Gestensteuerung
- Bluetooth-Steuerung (Casambi)
- \_\_\_\_\_

inkl. 24V LED Netzteil  
Deckengehäuse Abm.: L620 x H30 x B40 mm  
Oberfläche weiß pulverlackiert Feinstruktur  
(optional schwarz pulverlackiert Feinstruktur)

Abhängelängen 2.000 mm (kürzbar)

**VK-Listenpreis ab 1.694,- EUR + MwSt.**

Anwendung:  
Wohnen, Homeoffice, Büro und Objekt

**FEATURES**

- Magnetische Stylecover (wechselbar)
- Dimmbar (DALI DT8)
- Variable Farbeinstellung  
2.700 - 5.000 Kelvin
- CRI >95
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

inkl. DALI DT8 LED Konverter  
Deckengehäuse Abm.: L620 x H30 x B40 mm  
Oberfläche weiß pulverlackiert Feinstruktur  
(optional schwarz pulverlackiert Feinstruktur)

Abhängelängen 2.000 mm (kürzbar)

**VK-Listenpreis ab 1.507,- EUR + MwSt.**

Anwendung:  
Büro und Objekt

Effizienzklasse: F  
EPREL-Registrierungsnummer: 992932

Bitte beachten Sie die Planungshinweise  
auf Seite 67

# ONYXX LINEA Lineare Pendelleuchte

## ACRYLGLAS\*

### schwarz



Stylecover\* (Material/Oberfläche/Farbe)  
Endstück (Material/Oberfläche/Farbe)

Acrylglas/Siebdruck/schwarz glänzend  
Aluminium/perlgestrahlt matt eloxiert/schwarz


Acrylglas/Siebdruck/schwarz glänzend  
Aluminium/perlgestrahlt matt eloxiert/silber

BASIC	Art.-Nr.	32 1 26 01 1.507,56 EUR / 1.794,00 EUR
PLUS	Art.-Nr.	31 1 26 01 1.694,12 EUR / 2.016,00 EUR
PRO	Art.-Nr.	30 1 26 01 2.166,39 EUR / 2.578,00 EUR

BASIC	Art.-Nr.	32 2 26 01 1.507,56 EUR / 1.794,00 EUR
PLUS	Art.-Nr.	31 2 26 01 1.694,12 EUR / 2.016,00 EUR
PRO	Art.-Nr.	30 2 26 01 2.166,39 EUR / 2.578,00 EUR

## ACRYLGLAS\*

### weiß

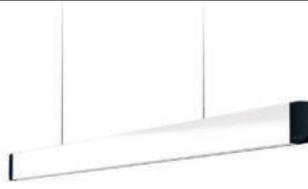

Stylecover\* (Material/Oberfläche/Farbe)  
Endstück (Material/Oberfläche/Farbe)

Acrylglas/Siebdruck/weiß glänzend  
Aluminium/perlgestrahlt matt eloxiert/schwarz

Acrylglas/Siebdruck/weiß glänzend  
Aluminium/perlgestrahlt matt eloxiert/silber

BASIC	Art.-Nr.	32 1 26 02 1.507,56 EUR / 1.794,00 EUR
PLUS	Art.-Nr. <td>31 1 26 02 1.694,12 EUR / 2.016,00 EUR</td>	31 1 26 02 1.694,12 EUR / 2.016,00 EUR
PRO	Art.-Nr. <td>30 1 26 02 2.166,39 EUR / 2.578,00 EUR</td>	30 1 26 02 2.166,39 EUR / 2.578,00 EUR

BASIC	Art.-Nr.	32 2 26 02 1.507,56 EUR / 1.794,00 EUR
PLUS	Art.-Nr. <td>31 2 26 02 1.694,12 EUR / 2.016,00 EUR</td>	31 2 26 02 1.694,12 EUR / 2.016,00 EUR
PRO	Art.-Nr. <td>30 2 26 02 2.166,39 EUR / 2.578,00 EUR</td>	30 2 26 02 2.166,39 EUR / 2.578,00 EUR

## METALL\*

### silber



Stylecover\* (Material/Oberfläche/Farbe)  
Endstück (Material/Oberfläche/Farbe)

Metall/gebürstet/silber matt  
Aluminium/perlgestrahlt matt eloxiert/schwarz

Metall/gebürstet/silber matt  
Aluminium/perlgestrahlt matt eloxiert/silber

BASIC	Art.-Nr.	32 1 26 10 1.678,99 EUR / 1.998,00 EUR
PLUS	Art.-Nr. <td>31 1 26 10 1.865,55 EUR / 2.220,00 EUR</td>	31 1 26 10 1.865,55 EUR / 2.220,00 EUR
PRO	Art.-Nr. <td>30 1 26 10 2.335,29 EUR / 2.779,00 EUR</td>	30 1 26 10 2.335,29 EUR / 2.779,00 EUR

BASIC	Art.-Nr.	32 2 26 10 1.678,99 EUR / 1.998,00 EUR
PLUS	Art.-Nr. <td>31 2 26 10 1.865,55 EUR / 2.220,00 EUR</td>	31 2 26 10 1.865,55 EUR / 2.220,00 EUR
PRO	Art.-Nr. <td>30 2 26 10 2.335,29 EUR / 2.779,00 EUR</td>	30 2 26 10 2.335,29 EUR / 2.779,00 EUR

## METALL\*

### schwarz



Stylecover\* (Material/Oberfläche/Farbe)  
Endstück (Material/Oberfläche/Farbe)

Metall/gebürstet/schwarz matt  
Aluminium/perlgestrahlt matt eloxiert/schwarz

Metall/gebürstet/schwarz matt  
Aluminium/perlgestrahlt matt eloxiert/silber

BASIC	Art.-Nr.	32 1 26 11 1.678,99 EUR / 1.998,00 EUR
PLUS	Art.-Nr. <td>31 1 26 11 1.865,55 EUR / 2.220,00 EUR</td>	31 1 26 11 1.865,55 EUR / 2.220,00 EUR
PRO	Art.-Nr. <td>30 1 26 11 2.335,29 EUR / 2.779,00 EUR</td>	30 1 26 11 2.335,29 EUR / 2.779,00 EUR

BASIC	Art.-Nr.	32 2 26 11 1.678,99 EUR / 1.998,00 EUR
PLUS	Art.-Nr. <td>31 2 26 11 1.865,55 EUR / 2.220,00 EUR</td>	31 2 26 11 1.865,55 EUR / 2.220,00 EUR
PRO	Art.-Nr. <td>30 2 26 11 2.335,29 EUR / 2.779,00 EUR</td>	30 2 26 11 2.335,29 EUR / 2.779,00 EUR



OPTIONAL: Sonderlängen zur Höhenverstellung / Leuchtenabhängig (siehe Seite 15)  
Deckengehäuse schwarz pulverlackiert Feinstruktur --- Aufpreis 48,74 EUR / 58,00 EUR

VK-Preis exkl. MwSt. / inkl. MwSt.

# ONYXX LINEA Lineare Pendelleuchte

## METALL\*

### bronze

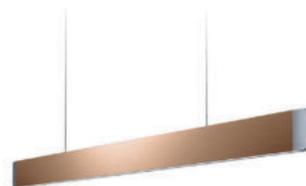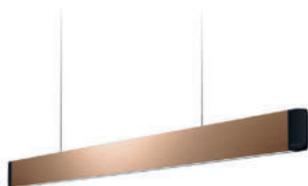

Stylecover\* (Material/Oberfläche/Farbe)  
Endstück (Material/Oberfläche/Farbe)

Metall/gebürstet/bronze matt  
Aluminium/pergestrahlt matt eloxiert/schwarz

Metall/gebürstet/bronze matt  
Aluminium/pergestrahlt matt eloxiert/silber

BASIC Art.-Nr. 32 1 26 12  
1.678,99 EUR / 1.998,00 EUR

32 2 26 12  
1.678,99 EUR / 1.998,00 EUR

PLUS Art.-Nr. 31 1 26 12  
1.865,55 EUR / 2.220,00 EUR



31 2 26 12  
1.865,55 EUR / 2.220,00 EUR

PRO Art.-Nr. 30 1 26 12  
2.335,29 EUR / 2.779,00 EUR

30 2 26 12  
2.335,29 EUR / 2.779,00 EUR

## METALL\*

### kupfer

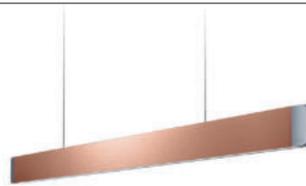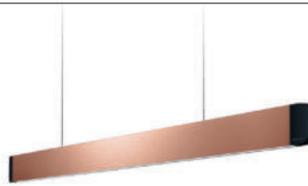

Stylecover\* (Material/Oberfläche/Farbe)  
Endstück (Material/Oberfläche/Farbe)

Metall/gebürstet/kupfer matt  
Aluminium/pergestrahlt matt eloxiert/schwarz

Metall/gebürstet/kupfer matt  
Aluminium/pergestrahlt matt eloxiert/silber

BASIC Art.-Nr. 32 1 26 13  
1.678,99 EUR / 1.998,00 EUR

32 2 26 13  
1.678,99 EUR / 1.998,00 EUR

PLUS Art.-Nr. 31 1 26 13  
1.865,55 EUR / 2.220,00 EUR



31 2 26 13  
1.865,55 EUR / 2.220,00 EUR

PRO Art.-Nr. 30 1 26 13  
2.335,29 EUR / 2.779,00 EUR

30 2 26 13  
2.335,29 EUR / 2.779,00 EUR

## METALL\*

### rose gold

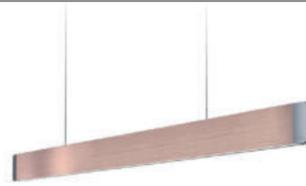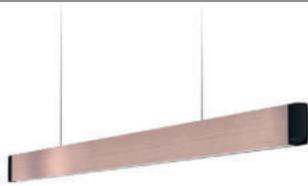

Stylecover\* (Material/Oberfläche/Farbe)  
Endstück (Material/Oberfläche/Farbe)

Metall/gebürstet/rose gold matt  
Aluminium/pergestrahlt matt eloxiert/schwarz

Metall/gebürstet/rose gold matt  
Aluminium/pergestrahlt matt eloxiert/silber

BASIC Art.-Nr. 32 1 26 14  
1.678,99 EUR / 1.998,00 EUR

32 2 26 14  
1.678,99 EUR / 1.998,00 EUR

PLUS Art.-Nr. 31 1 26 14  
1.865,55 EUR / 2.220,00 EUR



31 2 26 14  
1.865,55 EUR / 2.220,00 EUR

PRO Art.-Nr. 30 1 26 14  
2.335,29 EUR / 2.779,00 EUR

30 2 26 14  
2.335,29 EUR / 2.779,00 EUR

## METALL\*

### gold

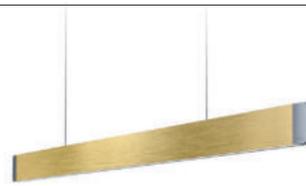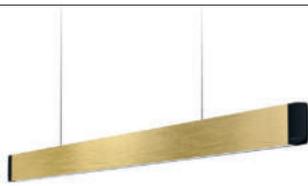

Stylecover\* (Material/Oberfläche/Farbe)  
Endstück (Material/Oberfläche/Farbe)

Metall/gebürstet/gold matt  
Aluminium/pergestrahlt matt eloxiert/schwarz

Metall/gebürstet/gold matt  
Aluminium/pergestrahlt matt eloxiert/silber

BASIC Art.-Nr. 32 1 26 15  
1.678,99 EUR / 1.998,00 EUR

32 2 26 15  
1.678,99 EUR / 1.998,00 EUR

PLUS Art.-Nr. 31 1 26 15  
1.865,55 EUR / 2.220,00 EUR

31 2 26 15  
1.865,55 EUR / 2.220,00 EUR

PRO Art.-Nr. 30 1 26 15  
2.335,29 EUR / 2.779,00 EUR

30 2 26 15  
2.335,29 EUR / 2.779,00 EUR



OPTIONAL: Sonderlängen zur Höhenverstellung / Leuchtenabhängig (siehe Seite 15)  
Deckengehäuse schwarz pulverlackiert Feinstruktur --- Aufpreis 48,74 EUR / 58,00 EUR

VK-Preis exkl. MwSt. / inkl. MwSt.

# ONYXX LINEA Lineare Pendelleuchte

## NATURHOLZ\*

### eiche rustikal

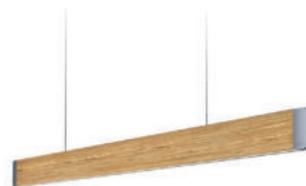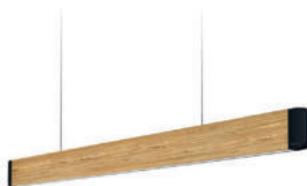

Stylecover\* (Material/Oberfläche/Farbe)  
Endstück (Material/Oberfläche/Farbe)

Naturholz eiche rustikal/gewachst/matt  
Aluminium/perlgestrahlt matt **eloxiert/schwarz**

Naturholz eiche rustikal/gewachst/matt  
Aluminium/perlgestrahlt matt **eloxiert/silber**

BASIC	Art.-Nr.	32 1 26 20 1.706,72 EUR / 2.031,00 EUR
PLUS	Art.-Nr.	31 1 26 20 1.893,28 EUR / 2.253,00 EUR
PRO	Art.-Nr.	30 1 26 20 2.365,55 EUR / 2.815,00 EUR

BASIC	Art.-Nr.	32 2 26 20 1.706,72 EUR / 2.031,00 EUR
PLUS	Art.-Nr.	31 2 26 20 1.893,28 EUR / 2.253,00 EUR
PRO	Art.-Nr.	30 2 26 20 2.365,55 EUR / 2.815,00 EUR

## NATURHOLZ\*

### mooreiche



Stylecover\* (Material/Oberfläche/Farbe)  
Endstück (Material/Oberfläche/Farbe)

Naturholz mooreiche/gewachst/matt  
Aluminium/perlgestrahlt matt **eloxiert/schwarz**

Naturholz mooreiche/gewachst/matt  
Aluminium/perlgestrahlt matt **eloxiert/silber**

BASIC	Art.-Nr.	32 1 26 21 1.706,72 EUR / 2.031,00 EUR
PLUS	Art.-Nr.	31 1 26 21 1.893,28 EUR / 2.253,00 EUR
PRO	Art.-Nr.	30 1 26 21 2.365,55 EUR / 2.815,00 EUR

BASIC	Art.-Nr.	32 2 26 21 1.706,72 EUR / 2.031,00 EUR
PLUS	Art.-Nr.	31 2 26 21 1.893,28 EUR / 2.253,00 EUR
PRO	Art.-Nr.	30 2 26 21 2.365,55 EUR / 2.815,00 EUR

## NATURHOLZ\*

### nussbaum



Stylecover\* (Material/Oberfläche/Farbe)  
Endstück (Material/Oberfläche/Farbe)

Naturholz nussbaum/gewachst/matt  
Aluminium/perlgestrahlt matt **eloxiert/schwarz**


Naturholz nussbaum/gewachst/matt  
Aluminium/perlgestrahlt matt **eloxiert/silber**

BASIC	Art.-Nr.	32 1 26 22 1.706,72 EUR / 2.031,00 EUR
PLUS	Art.-Nr.	31 1 26 22 1.893,28 EUR / 2.253,00 EUR
PRO	Art.-Nr.	30 1 26 22 2.390,75 EUR / 2.815,00 EUR

BASIC	Art.-Nr.	32 2 26 22 1.706,72 EUR / 2.031,00 EUR
PLUS	Art.-Nr.	31 2 26 22 1.893,28 EUR / 2.253,00 EUR
PRO	Art.-Nr.	30 2 26 22 2.390,75 EUR / 2.815,00 EUR

## NATURWIESE\*

### almwiesn

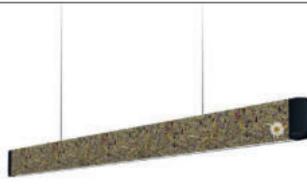

Stylecover\* (Material/Oberfläche/Farbe)  
Endstück (Material/Oberfläche/Farbe)

Naturwiese almwiesn/margerite, kornblume, anika  
Aluminium/perlgestrahlt matt **eloxiert/schwarz**

Naturwiese almwiesn/margerite, kornblume, anika  
Aluminium/perlgestrahlt matt **eloxiert/silber**

BASIC	Art.-Nr.	32 1 26 50 1.731,93 EUR / 2.061,00 EUR
PLUS	Art.-Nr.	31 1 26 50 1.918,49 EUR / 2.283,00 EUR
PRO	Art.-Nr.	30 1 26 50 2.390,75 EUR / 2.845,00 EUR

BASIC	Art.-Nr.	32 2 26 50 1.731,93 EUR / 2.061,00 EUR
PLUS	Art.-Nr.	31 2 26 50 1.918,49 EUR / 2.283,00 EUR
PRO	Art.-Nr.	30 2 26 50 2.390,75 EUR / 2.845,00 EUR

OPTIONAL: Sonderlängen zur Höhenverstellung / Leuchtenabhängig (siehe Seite 15)  
Deckengehäuse schwarz pulverlackiert Feinstruktur --- Aufpreis 48,74 EUR / 58,00 EUR

VK-Preis exkl. MwSt. / inkl. MwSt.

# ONYXX LINEA Lineare Pendelleuchte

## NATURLEDER\* rind + doppelnaht

Lieferbar ab voraussichtlich August 2022



Lieferbar ab voraussichtlich August 2022



**Stylecover\*** (Material/Oberfläche/Farbe)  
**Endstück** (Material/Oberfläche/Farbe)

Rindsleder (pflanzlich gegerbt)+weiße Doppelnaht  
Aluminium/perlgestrahlt matt **eloxiert/schwarz**

Rindsleder (pflanzlich gegerbt)+weiße Doppelnaht  
Aluminium/perlgestrahlt matt **eloxiert/silber**

BASIC	Art.-Nr.	32 1 26 30 1.942,02 EUR / 2.311,00 EUR
PLUS	Art.-Nr.	31 1 26 30 2.128,57 EUR / 2.533,00 EUR
PRO	Art.-Nr.	30 1 26 30 2.600,84 EUR / 3.095,00 EUR

BASIC	Art.-Nr.	32 2 26 30 1.942,02 EUR / 2.311,00 EUR
PLUS	Art.-Nr.	31 2 26 30 2.128,57 EUR / 2.533,00 EUR
PRO	Art.-Nr.	30 2 26 30 2.600,84 EUR / 3.095,00 EUR

## NATURSTEIN\* schiefer



**Stylecover\*** (Material/Oberfläche/Farbe)  
**Endstück** (Material/Oberfläche/Farbe)

Naturstein schiefer/roh blank/matt  
Aluminium/perlgestrahlt matt **eloxiert/schwarz**

Naturstein schiefer/roh blank/matt  
Aluminium/perlgestrahlt matt **eloxiert/silber**

BASIC	Art.-Nr.	32 1 26 40 1.729,41 EUR / 2.058,00 EUR
PLUS	Art.-Nr. <td>31 1 26 40 1.915,97 EUR / 2.280,00 EUR</td>	31 1 26 40 1.915,97 EUR / 2.280,00 EUR
PRO	Art.-Nr. <td>30 1 26 40 2.388,24 EUR / 2.842,00 EUR</td>	30 1 26 40 2.388,24 EUR / 2.842,00 EUR

BASIC	Art.-Nr.	32 2 26 40 1.729,41 EUR / 2.058,00 EUR
PLUS	Art.-Nr. <td>31 2 26 40 1.915,97 EUR / 2.280,00 EUR</td>	31 2 26 40 1.915,97 EUR / 2.280,00 EUR
PRO	Art.-Nr. <td>30 2 26 40 2.388,24 EUR / 2.842,00 EUR</td>	30 2 26 40 2.388,24 EUR / 2.842,00 EUR

## NATURSTEIN\* betonoptik



**Stylecover\*** (Material/Oberfläche/Farbe)  
**Endstück** (Material/Oberfläche/Farbe)

Betonoptik/roh blank/matt  
Aluminium/perlgestrahlt matt **eloxiert/schwarz**

Betonoptik/roh blank/matt  
Aluminium/perlgestrahlt matt **eloxiert/silber**

BASIC	Art.-Nr.	32 1 26 45 1.729,41 EUR / 2.058,00 EUR
PLUS	Art.-Nr. <td>31 1 26 45 1.915,97 EUR / 2.280,00 EUR</td>	31 1 26 45 1.915,97 EUR / 2.280,00 EUR
PRO	Art.-Nr. <td>30 1 26 45 2.388,24 EUR / 2.842,00 EUR</td>	30 1 26 45 2.388,24 EUR / 2.842,00 EUR

BASIC	Art.-Nr.	32 2 26 45 1.729,41 EUR / 2.058,00 EUR
PLUS	Art.-Nr. <td>31 2 26 45 1.915,97 EUR / 2.280,00 EUR</td>	31 2 26 45 1.915,97 EUR / 2.280,00 EUR
PRO	Art.-Nr. <td>30 2 26 45 2.388,24 EUR / 2.842,00 EUR</td>	30 2 26 45 2.388,24 EUR / 2.842,00 EUR

OPTIONAL: Sonderlängen zur Höhenverstellung / Leuchtenabhängig (siehe Seite 15)  
Deckengehäuse schwarz pulverlackiert Feinstruktur --- Aufpreis 48,74 EUR / 58,00 EUR

VK-Preis exkl. MwSt. / inkl. MwSt.

# ONYXX LINEA Lineare Pendelleuchte

## DIBOND\* digitaldruck natur 1



**Stylecover\*** (Material/Oberfläche/Farbe)  
**Endstück** (Material/Oberfläche/Farbe)


Aluminium-Verbundplatte/Digitaldruck/4-farbig  
Aluminium/perlgestrahlt matt **eloxiert/schwarz**

Aluminium-Verbundplatte/Digitaldruck/4-farbig  
Aluminium/perlgestrahlt matt **eloxiert/silber**

BASIC	Art.-Nr.	32 1 26 80 1.571,43 EUR / 1.870,00 EUR
PLUS	Art.-Nr.	31 1 26 80 1.757,98 EUR / 2.092,00 EUR
PRO	Art.-Nr.	30 1 26 80 2.230,25 EUR / 2.654,00 EUR

BASIC	Art.-Nr.	32 2 26 80 1.571,43 EUR / 1.870,00 EUR
PLUS	Art.-Nr.	31 2 26 80 1.757,98 EUR / 2.092,00 EUR
PRO	Art.-Nr.	30 2 26 80 2.230,25 EUR / 2.654,00 EUR

## DIBOND\* mein digitaldruck

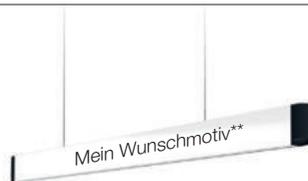

**Stylecover\*** (Material/Oberfläche/Farbe)  
**Endstück** (Material/Oberfläche/Farbe)

Aluminium-Verbundplatte/Digitaldruck/4-farbig  
Aluminium/perlgestrahlt matt **eloxiert/schwarz**

Aluminium-Verbundplatte/Digitaldruck/4-farbig  
Aluminium/perlgestrahlt matt **eloxiert/silber**

BASIC	Art.-Nr.	32 1 26 99 1.690,76 EUR / 2.012,00 EUR
PLUS	Art.-Nr.	31 1 26 99 1.877,31 EUR / 2.234,00 EUR
PRO	Art.-Nr.	30 1 26 99 2.349,58 EUR / 2.796,00 EUR


BASIC	Art.-Nr.	32 2 26 99 1.690,76 EUR / 2.012,00 EUR
PLUS	Art.-Nr.	31 2 26 99 1.877,31 EUR / 2.234,00 EUR
PRO	Art.-Nr.	30 2 26 99 2.349,58 EUR / 2.796,00 EUR

### \*\*GRIMMEISEN Serviceleistungen zum individuellen Wunschmotiv:

Unterstützung und Begleitung unserer Grafikabteilung für Bildbearbeitung, Layout und Druckdaten. Stundensatz **82,35 EUR exkl. MwSt. / 98,00 EUR inkl. MwSt.** Senden Sie uns ein hochauflösendes Bild / Wunschmotiv und wir bereiten nach Rücksprache und Abstimmung mit Ihnen alles vor.

### Druckdaten anlegen „mein digitaldruck“

Datenformat: 66 x 1180 mm (3mm Beschnitt enthalten) Endformat: 60 x 1174 mm Bildauflösung: 300dpi

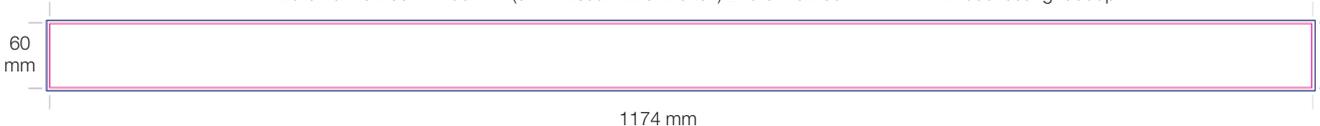

**OPTIONAL: Sonderlängen zur Höhenverstellung** / Leuchtenabhängig (siehe Seite 15)  
**Deckengehäuse schwarz pulverlackiert Feinstruktur ---** Aufpreis 48,74 EUR / **58,00 EUR**

**VK-Preis exkl. MwSt. / inkl. MwSt.**

Irrtümer, technische, formale und preisliche Änderungen bleiben der GRIMMEISEN LICHT GmbH vorbehalten – Gültig ab 01.02.2022

## ONYXX LINEA ZUBEHÖR - Stylecover magnetisch/wechselbar)

Stylecover (handgefertigt) inkl. magnetsicher Stahlleiste für Nutenaufnahme)  
Abm. 1.176 x 2 x 60 mm

		Art.-Nr.	VK-Preis exkl. MwSt	VK-Preis inkl. MwSt
<b>ACRYLGLAS schwarz</b> Siebdruck/glänzend (mit ONYXX Logo)				
Einzel (1Stück)		SC 30 01 1	71,42 EUR	85,00 EUR
Set (2 Stück)		SC 30 01 2	142,86 EUR	170,00 EUR
<b>ACRYLGLAS weiß</b> Siebdruck/glänzend				
Einzel (1Stück)		SC 30 02 1	71,42 EUR	85,00 EUR
Set (2 Stück)		SC 30 02 2	142,86 EUR	170,00 EUR
<b>METALL silber</b> gebürstet/halbmatt				
Einzel (1Stück)		SC 30 10 1	155,46 EUR	185,00 EUR
Set (2 Stück)		SC 30 10 2	310,92 EUR	370,00 EUR
<b>METALL schwarz</b> gebürstet/halbmatt				
Einzel (1Stück)		SC 30 11 1	155,46 EUR	185,00 EUR
Set (2 Stück)		SC 30 11 2	310,92 EUR	370,00 EUR
<b>METALL bronze</b> gebürstet/halbmatt				
Einzel (1Stück)		SC 30 12 1	155,46 EUR	185,00 EUR
Set (2 Stück)		SC 30 12 2	310,92 EUR	370,00 EUR
<b>METALL kupfer</b> gebürstet/halbmatt				
Einzel (1Stück)		SC 30 13 1	155,46 EUR	185,00 EUR
Set (2 Stück)		SC 30 13 2	310,92 EUR	370,00 EUR
<b>METALL rose gold</b> gebürstet/halbmatt				
Einzel (1Stück)		SC 30 14 1	155,46 EUR	185,00 EUR
Set (2 Stück)		SC 30 14 2	310,92 EUR	370,00 EUR
<b>METALL gold</b> gebürstet/halbmatt				
Einzel (1Stück)		SC 30 15 1	155,46 EUR	185,00 EUR
Set (2 Stück)		SC 30 15 2	310,92 EUR	370,00 EUR

## ONYXX LINEA ZUBEHÖR - Stylecover magnetisch/wechselbar)

Stylecover (handgefertigt) inkl. magnetsicher Stahlleiste für Nutenaufnahme  
Abm. 1.176 x 2 x 60 mm

		Art.-Nr.	VK-Preis exkl. MwSt	VK-Preis inkl. MwSt
<b>NATURHOLZ eiche rustikal</b> gewachst/matt				
Einzel (1Stück)		SC 30 20 1	170,58 EUR	203,00 EUR
Set (2 Stück)		SC 30 20 2	341,18 EUR	406,00 EUR
<b>NATURHOLZ mooreiche</b> gewachst/matt				
Einzel (1Stück)		SC 30 21 1	170,58 EUR	203,00 EUR
Set (2 Stück)		SC 30 21 2	341,18 EUR	406,00 EUR
<b>NATURHOLZ nussbaum</b> gewachst/matt				
Einzel (1Stück)		SC 30 22 1	170,58 EUR	203,00 EUR
Set (2 Stück)		SC 30 22 2	341,18 EUR	406,00 EUR
<b>NATURWIESE almwiese</b> margerite, kornblume, anika				
Einzel (1Stück)		SC 30 50 1	192,44 EUR	229,00 EUR
Set (2 Stück)		SC 30 50 2	384,88 EUR	458,00 EUR
<b>NATURLEDER schwarz</b> Rindsleder pflanzlich gegerbt mit weißer Doppelnaht	Lieferbar ab voraussichtlich August 2022 			
Einzel (1Stück)		SC 30 30 1	288,24 EUR	343,00 EUR
Set (2 Stück)		SC 30 30 2	576,47 EUR	686,00 EUR
<b>NATURSTEIN schiefer</b> Roh blank/matt				
Einzel (1Stück)		SC 30 40 1	180,67 EUR	215,00 EUR
Set (2 Stück)		SC 30 40 2	361,34 EUR	430,00 EUR
<b>NATURSTEIN betonoptik</b> Roh blank/matt				
Einzel (1Stück)		SC 30 45 1	180,67 EUR	215,00 EUR
Set (2 Stück)		SC 30 45 2	361,34 EUR	430,00 EUR

# ONYXX LINEA ZUBEHÖR - Stylecover magnetisch/wechselbar)

Stylecover (handgefertigt) inkl. magnetsicher Stahlleiste für Nutenaufnahme)  
 Abm. 1.176 x 2 x 60 mm

Art.-Nr.

VK-Preis  
 exkl. MwSt

VK-Preis  
 inkl. MwSt

## DIBOND digitaldruck natur 1

Aluminium-Verbundplatte/Digitaldruck/4-farbig

Einzel (1Stück)  
 Set (2 Stück)



SC 30 80 1  
 SC 30 80 2

103,36 EUR  
 206,72 EUR

123,00 EUR  
 246,00 EUR

## DIBOND mein motiv\*\*

Aluminium-Verbundplatte/Digitaldruck/4-farbig

Einzel (1Stück)  
 Set (2 Stück)



SC 30 99 1  
 SC 30 99 2

163,03 EUR  
 326,06 EUR

194,00 EUR  
 388,00 EUR

### \*\*GRIMMEISEN Serviceleistungen zum individuellen Wunschmotiv:

Unterstützung und Begleitung unserer Grafikabteilung für Bildbearbeitung, Layout und Druckdaten. Stundensatz 82,35 EUR rxkl. MwSt. / 98,00 EUR inkl. MwSt. Senden Sie uns ein hochauflösendes Bild / Wunschmotiv und wir bereiten nach Rücksprache und Abstimmung mit Ihnen alles vor.

### Druckdaten anlegen „mein digitaldruck“

Datenformat: 66 x 1180 mm (3mm Beschnitt enthalten) Endformat: 60 x 1174 mm Bildauflösung: 300dpi




# ONYXX LINEA PRO Stufenlose Höhenverstellung

## Abhängelängen und Montagevarianten

450 bis 1.550 mm

### Standardlänge


Anwendung: Bürotisch, Esstisch, Kochinsel  
Für Raumhöhen ab 2.200 bis 2.700 mm geeignet.

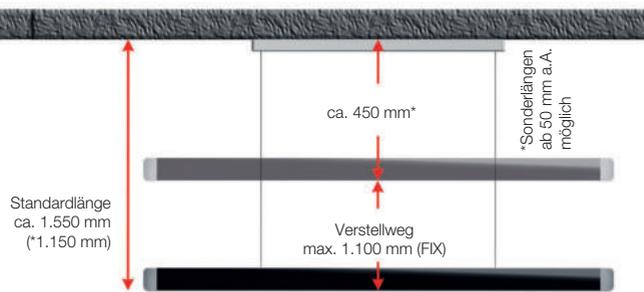

1.250 bis 2.350 mm

### Sonderlänge

Anwendung: Bürotisch, Esstisch, Kochinsel  
Für Raumhöhen ab 2.700 bis 3.500 mm geeignet.

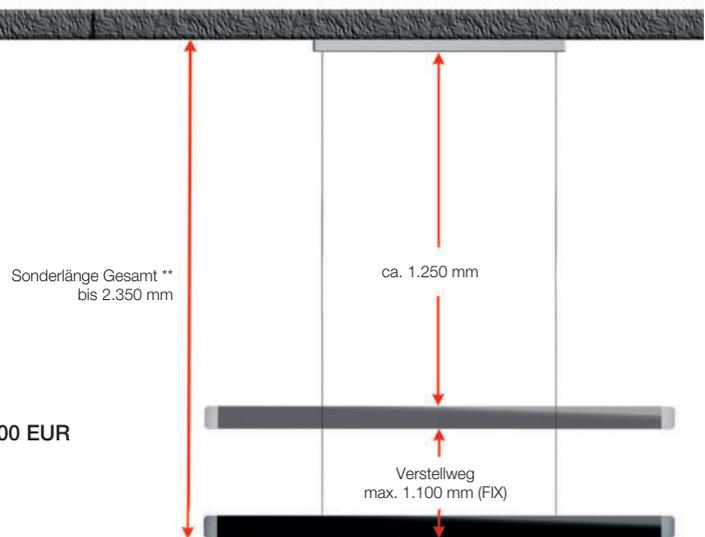

Art.-Nr. AV-X.....mm


(\*\*Sonderlänge/Wunschmaß bei der Bestellung mit angeben)

VK-Preis exkl. MwSt. / **inkl. MwSt.** Aufpreis 79,83 EUR / **95,00 EUR**

Bis 4.500 mm

### Sonderlänge

Anwendung: Bürotisch, Esstisch, Kochinsel  
Für Raumhöhen ab 3.500 bis 5.600 mm geeignet.

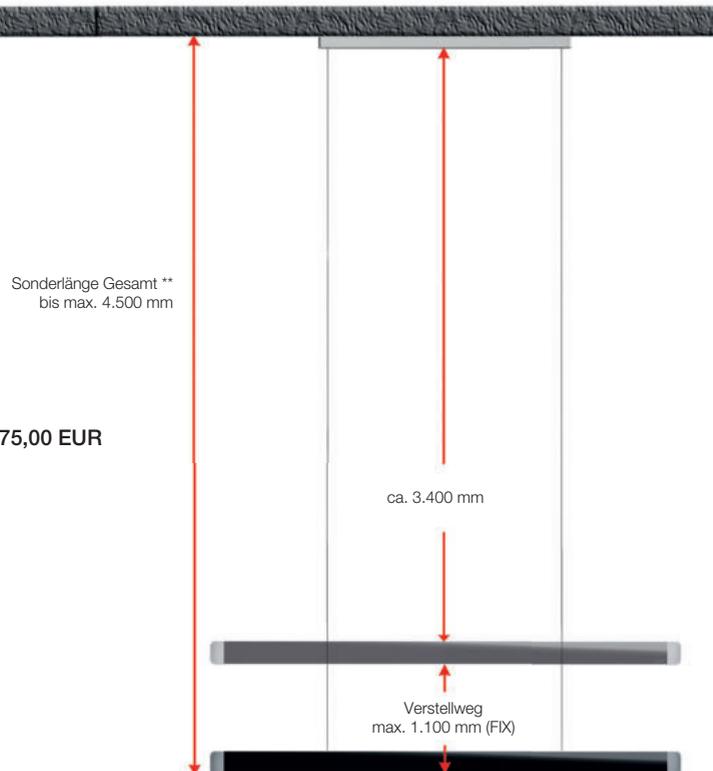

Art.-Nr. AV-X.....mm

(\*\*Sonderlänge/Wunschmaß bei der Bestellung mit angeben)

VK-Preis exkl. MwSt. / **inkl. MwSt.** Aufpreis 147,06 EUR / **175,00 EUR**


**HINWEIS:** ONYXX LINEA PRO eignet sich nur für die waagerechte Montage.  
Bei Bedarf ist bauseits eine passende Befestigungsebene an der Decke zu schaffen.



# ONLYXX AIR 2.0

# ONYXX AIR 2.0

Licht geht heute anders und besser!

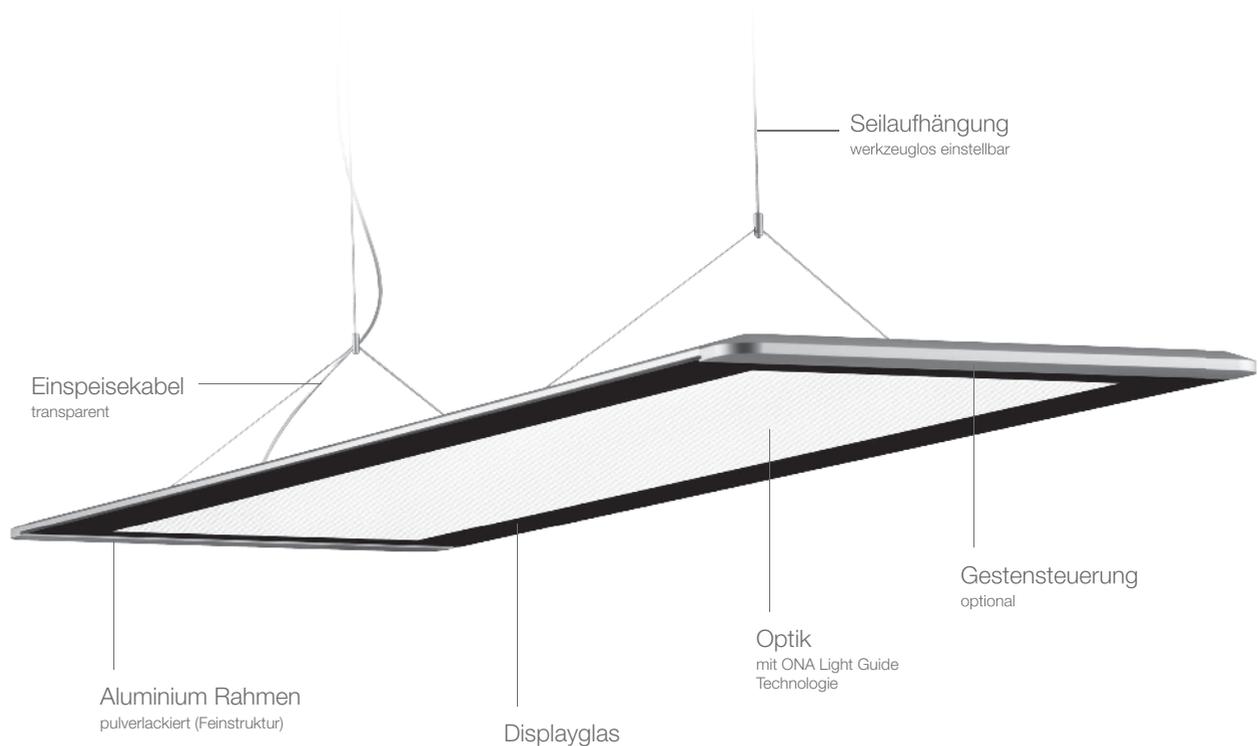

## Schwebende Eleganz die mit der Sonne tickt.

Die Pendelleuchte schwebt unauffällig im Raum und spendet das perfekte Licht am Arbeitsplatz. ONYXX AIR wird in 6 Versionen angeboten und bietet für jeden Anwender ein Maximum. Mit der SENSO PLUS Version mit Tageslicht-/Anwesenheitssensor wird die Bewegung vom Nutzer erkannt. Zudem wird je nach Tageslichteinfall die benötigte Lichtmenge geregelt (gedimmt). Im HCL Modus wird die Farbtemperatur automatisch dem natürlichen Tageslichtverlauf von 2.700 bis 6.500 Kelvin nachempfunden. Entblendung bildschirmgerecht nach EN 12464-1 (UGR <16,6).

**Lichtabstrahlung:** direkt / indirekt strahlend

**Lichtfarbe:** 4.000K, PLUS-Versionen 2.700 bis 6.500K

**Lichttechnik:** LED Kanteneinspeisung für homogen gleichmäßiges Licht

**LED:** CRI 80 / LED Lebensdauer: 50.000 Std., L80/B10, Binning: MacAdam Step 3

Leuchtenkorpus aus Aluminium Strangpressprofil, Displayglas schwarz (gehärtet),

AIR Cover transparent

**Oberfläche:** pulverlackiert in Feinstruktur

Design Gerhard Grimmeisen



# ONYXX AIR Pendelleuchten

Modell

Art.-Nr.

VK-Preis €  
exkl. MwSt.


VK-Preis €  
inkl. MwSt.

## ONYXX AIR DIM



### LED Pendelleuchte 70W, Displayglas schwarz, DALI dimmbar

direkt/indirekt strahlend, Material: Aluminium, Oberfläche silber pulverlackiert in Feinstruktur, transparente Optik mit ONA Light Guide Technologie, 4.000 K, CRI 80, Konverter DALI dimmbar, Konvertergehäuse aus Aluminium, inkl. 2-Punkt Y Seilaufhängung 1,8m und Einspeisekabel transparent 2m, Gewicht: 8,3 kg



Optik mit ONA Light Guide Technologie (7.000 lm)

AIR DIM  
AIR DIM\*

■ dimmbar  
■ dimmbar

Montage feste Decke  
Montage abgehängte  
Decke (Hohlraum)


16 110 40	1.610,08	1.916,00
17 110 40	1.505,04	1.791,00

## ONYXX AIR DIM



### LED Pendelleuchte 70W, Displayglas weiß, DALI dimmbar

direkt/indirekt strahlend, Material: Aluminium, Oberfläche silber pulverlackiert in Feinstruktur, transparente Optik mit ONA Light Guide Technologie, 4.000 K, CRI 80, Konverter DALI dimmbar, Konvertergehäuse aus Aluminium, inkl. 2-Punkt Y Seilaufhängung 1,8m und Einspeisekabel transparent 2m, Gewicht: 8,3 kg



Optik mit ONA Light Guide Technologie (7.000 lm)


AIR DIM  
AIR DIM\*

■ dimmbar  
■ dimmbar

Montage feste Decke  
Montage abgehängte  
Decke (Hohlraum)

16 210 40	1.610,08	1.916,00
17 210 40	1.505,04	1.791,00

Effizienzklasse: D  
EPREL-Registrierungsnummer: 1034164

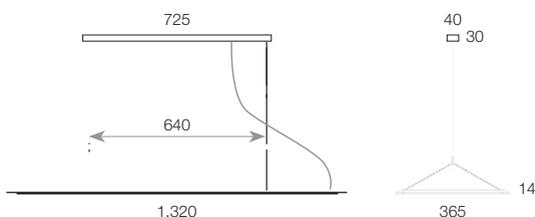

Dimmbarkeit:  
für den elektrischen Anschluß (230V) der Leuchte wird eine  
5-adrige Leitung benötigt.

\*Alternativ externes Konvertergehäuse zur Montage in einer abgehängten Decke (Hohlraum)

# ONYXX AIR Pendelleuchten

Modell

Art.-Nr.

VK-Preis €  
exkl. MwSt.


VK-Preis €  
inkl. MwSt.

## ONYXX AIR BLUE



### LED Pendelleuchte 70W, Displayglas schwarz, dimmbar via Bluetooth

direkt/indirekt strahlend, Material: Aluminium, Oberfläche silber pulverlackiert in Feinstruktur, transparente Optik mit ONA Light Guide Technologie, 4.000 K, CRI 80, Konverter dimmbar, Konvertergehäuse aus Aluminium, inkl. 2-Punkt Y Seilaufhängung 1,8m und Einspeisekabel transparent 2m, Gewicht: 8,3 kg



Optik mit ONA Light Guide Technologie (7.000 lm)

AIR BLUE  
AIR BLUE\*

■ dimmbar  
■ dimmbar

Montage feste Decke  
Montage abgehängte  
Decke (Hohlraum)

16 120 40  
17 120 40

1.786,55  
1.681,51


2.126,00  
2.001,00

## ONYXX AIR BLUE



### LED Pendelleuchte 70W, Displayglas weiß, dimmbar via Bluetooth

direkt/indirekt strahlend, Material: Aluminium, Oberfläche silber pulverlackiert in Feinstruktur, transparente Optik mit ONA Light Guide Technologie, 4.000 K, CRI 80, Konverter dimmbar, Konvertergehäuse aus Aluminium, inkl. 2-Punkt Y Seilaufhängung 1,8m und Einspeisekabel transparent 2m, Gewicht: 8,3 kg



Optik mit ONA Light Guide Technologie (7.000 lm)

AIR BLUE  
AIR BLUE\*

■ dimmbar  
■ dimmbar


Montage feste Decke  
Montage abgehängte  
Decke (Hohlraum)

16 220 40  
17 220 40

1.786,55  
1.681,51

2.126,00  
2.001,00

Effizienzklasse: D  
EPREL-Registrierungsnummer: 1034164

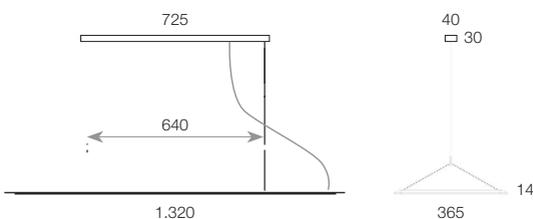

Dimmbarkeit:  
für den elektrischen Anschluß (230V) der Leuchte wird eine  
3-adrige Leitung benötigt.

\*Alternativ externes Konvertergehäuse zur Montage in einer abgehängten Decke (Hohlraum)

# ONYXX AIR Pendelleuchten

Modell

Art.-Nr.

VK-Preis €  
exkl. MwSt.


VK-Preis €  
inkl. MwSt.

## ONYXX AIR ACTIVE



### LED Pendelleuchte 70W, Displayglas schwarz, dimmbar mit Gestensteuerung

direkt/indirekt strahlend, Material: Aluminium, Oberfläche silber pulverlackiert in Feinstruktur, transparente Optik mit ONA Light Guide Technologie, 4.000 K, CRI 80, Konverter dimmbar, Konvertergehäuse aus Aluminium, inkl. 2-Punkt Y Seilaufhängung 1,8m und Einspeisekabel transparent 2m, Gewicht: 8,3 kg



Optik mit ONA Light Guide Technologie (7.000 lm)

AIR ACTIVE  
AIR ACTIVE\*

■ dimmbar  
■ dimmbar

Montage feste Decke  
Montage abgehängte  
Decke (Hohlraum)


16 130 40	2.000,84	2.381,00
17 130 40	1.894,12	2.254,00

## ONYXX AIR ACTIVE



### LED Pendelleuchte 70W, Displayglas weiß, dimmbar mit Gestensteuerung

direkt/indirekt strahlend, Material: Aluminium, Oberfläche silber pulverlackiert in Feinstruktur, transparente Optik mit ONA Light Guide Technologie, 4.000 K, CRI 80, Konverter dimmbar, Konvertergehäuse aus Aluminium, inkl. 2-Punkt Y Seilaufhängung 1,8m und Einspeisekabel transparent 2m, Gewicht: 8,3 kg



Optik mit ONA Light Guide Technologie (7.000 lm)


AIR ACTIVE  
AIR ACTIVE\*

■ dimmbar  
■ dimmbar

Montage feste Decke  
Montage abgehängte  
Decke (Hohlraum)

16 230 40	2.000,84	2.381,00
17 230 40	1.894,12	2.254,00

Effizienzklasse: D  
EPREL-Registrierungsnummer: 1034164

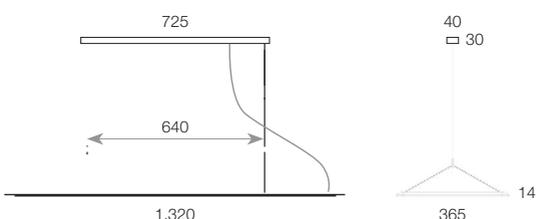

**Dimmbarkeit:**  
für den elektrischen Anschluß (230V) der Leuchte wird eine 3-adrige Leitung benötigt.

\*Alternativ externes Konvertergehäuse zur Montage in einer abgehängten Decke (Hohlraum)

# ONYXX AIR Pendelleuchten


Modell	Art.-Nr.	VK-Preis € exkl. MwSt.	VK-Preis € inkl. MwSt.
<b>ONYXX AIR BLUE PLUS</b>			



Human Centric Lighting

## LED Pendelleuchte 70W, Displayglas schwarz, dimmbar und variable Farbtemperatursteuerung von 2.700 bis 6.500 Kelvin via Bluetooth

direkt/indirekt strahlend, Material: Aluminium, Oberfläche silber pulverlackiert in Feinstruktur, transparente Optik mit ONA Light Guide Technologie, CRI 80, Konverter DALI dimmbar, Konvertergehäuse aus Aluminium, inkl. 2-Punkt Y Seilaufhängung 1,8m und Einspeisekabel transparent 2m  
Gewicht: 8,8 kg



Optik mit ONA Light Guide Technologie (7.000 lm)

AIR BLUE PLUS	■ dimmbar	Montage feste Decke	16 150 26	2.223,53	2.646,00
AIR BLUE PLUS*	■ dimmbar	Montage abgehängte Decke (Hohlraum)	17 150 26	2.095,80	2.494,00


<b>ONYXX AIR BLUE PLUS</b>					
----------------------------	--	--	--	--	--



Human Centric Lighting

## LED Pendelleuchte 70W, Displayglas weiß, dimmbar und variable Farbtemperatursteuerung von 2.700 bis 6.500 Kelvin via Bluetooth


direkt/indirekt strahlend, Material: Aluminium, Oberfläche silber pulverlackiert in Feinstruktur, transparente Optik mit ONA Light Guide Technologie, CRI 80, Konverter DALI dimmbar, Konvertergehäuse aus Aluminium, inkl. 2-Punkt Y Seilaufhängung 1,8m und Einspeisekabel transparent 2m  
Gewicht: 8,8 kg



Optik mit ONA Light Guide Technologie (7.000 lm)

AIR BLUE PLUS	■ dimmbar	Montage feste Decke	16 250 26	2.223,53	2.646,00
AIR BLUE PLUS*	■ dimmbar	Montage abgehängte Decke (Hohlraum)	17 250 26	2.095,80	2.494,00

Effizienzklasse: E  
EPREL-Registrierungsnummer: 1034271

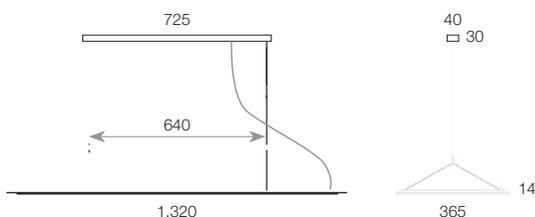

Dimmbarkeit:  
für den elektrischen Anschluß (230V) der Leuchte wird eine 3-adrige Leitung benötigt.

\*Alternativ externes Konvertergehäuse zur Montage in einer abgehängten Decke (Hohlraum)

# ONYXX AIR Pendelleuchten

Modell

Art.-Nr.

VK-Preis €  
exkl. MwSt.

VK-Preis €  
inkl. MwSt.


## ONYXX AIR ACTIVE PLUS

Human Centric Lighting



### LED Pendelleuchte 70W, Displayglas schwarz, dimmbar und variable Farbtemperatursteuerung von 2.700 bis 6.500 Kelvin mit Gestensteuerung

direkt/indirekt strahlend, Material: Aluminium, Oberfläche silber pulverlackiert in Feinstruktur, transparente Optik mit ONA Light Guide Technologie, CRI 80, Konverter DALI dimmbar, Konvertergehäuse aus Aluminium, inkl. 2-Punkt Y Seilaufhängung 1,8m und Einspeisekabel transparent 2m  
Gewicht: 8,8 kg



Optik mit ONA Light Guide Technologie (7.000 lm)

AIR ACTIVE PLUS	■ dimmbar	Montage feste Decke	16 160 26	2.443,70	2.908,00
AIR ACTIVE PLUS*	■ dimmbar	Montage abgehängte Decke (Hohlraum)	17 160 26	2.315,97	2.756,00


## ONYXX AIR ACTIVE PLUS

Human Centric Lighting



### LED Pendelleuchte 70W, Displayglas weiß, dimmbar und variable Farbtemperatursteuerung von 2.700 bis 6.500 Kelvin mit Gestensteuerung


direkt/indirekt strahlend, Material: Aluminium, Oberfläche silber pulverlackiert in Feinstruktur, transparente Optik mit ONA Light Guide Technologie, CRI 80, Konverter DALI dimmbar, Konvertergehäuse aus Aluminium, inkl. 2-Punkt Y Seilaufhängung 1,8m und Einspeisekabel transparent 2m  
Gewicht: 8,8 kg



Optik mit ONA Light Guide Technologie (7.000 lm)

AIR ACTIVE PLUS	■ dimmbar	Montage feste Decke	16 260 26	2.443,70	2.908,00
AIR ACTIVE PLUS*	■ dimmbar	Montage abgehängte Decke (Hohlraum)	17 260 26	2.315,97	2.756,00

Effizienzklasse: E  
EPREL-Registrierungsnummer: 1034271

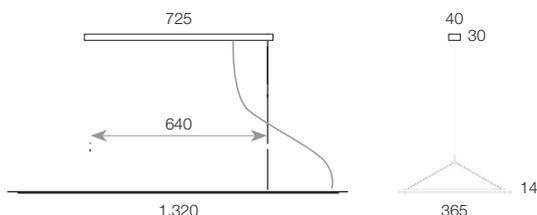

**Dimmbarkeit:**  
für den elektrischen Anschluß (230V) der Leuchte wird eine 3-adrige Leitung benötigt.

\*Alternativ externes Konvertergehäuse zur Montage in einer abgehängten Decke (Hohlraum)

# ONYXX AIR Pendelleuchten

Modell

Art.-Nr.

VK-Preis €  
exkl. MwSt.

VK-Preis €  
inkl. MwSt.


## ONYXX AIR SENSO PLUS

Human Centric Lighting



**LED Pendelleuchte 70W, Displayglas schwarz, inkl. Tageslicht-/Anwesenheitssensor (HF), dimmbar, HCL Version mit variabler Farbtemperatursteuerung von 2.700 bis 6.500 Kelvin inkl. Clockmodul**

direkt/indirekt strahlend, Material: Aluminium, Oberfläche silber pulverlackiert in Feinstruktur, transparente Optik mit ONA Light Guide Technologie, CRI 80, Konverter DALI dimmbar, Konvertergehäuse aus Aluminium, inkl. 2-Punkt Y Seilaufhängung 1,8m und Einspeisekabel transparent 2m  
Gewicht: 8,3 kg



Optik mit ONA Light Guide Technologie (7.000 lm)

AIR SENSO PLUS	■ dimmbar	Montage feste Decke	16 170 26	2.488,24	2.961,00
AIR SENSO PLUS*	■ dimmbar	Montage abgehängte Decke (Hohlraum)	17 170 26	2.378,15	2.830,00


## ONYXX AIR SENSO PLUS

Human Centric Lighting



**LED Pendelleuchte 70W, Displayglas weiß, inkl. Tageslicht-/Anwesenheitssensor (HF), dimmbar, HCL Version mit variabler Farbtemperatursteuerung von 2.700 bis 6.500 Kelvin inkl. Clockmodul**


direkt/indirekt strahlend, Material: Aluminium, Oberfläche silber pulverlackiert in Feinstruktur, transparente Optik mit ONA Light Guide Technologie, CRI 80, Konverter DALI dimmbar, Konvertergehäuse aus Aluminium, inkl. 2-Punkt Y Seilaufhängung 1,8m und Einspeisekabel transparent 2m  
Gewicht: 8,3 kg



Optik mit ONA Light Guide Technologie (7.000 lm)


AIR SENSO PLUS	■ dimmbar	Montage feste Decke	16 270 26	2.488,24	2.961,00
AIR SENSO PLUS*	■ dimmbar	Montage abgehängte Decke (Hohlraum)	17 270 26	2.378,15	2.830,00

Effizienzklasse: E  
EPREL-Registrierungsnummer: 1034271

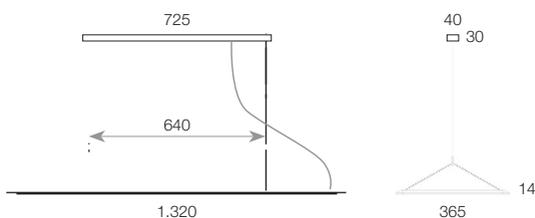


**Dimmbarkeit:**  
für den elektrischen Anschluß (230V) der Leuchte wird eine 3-adrige Leitung benötigt.

\*Alternativ externes Konvertergehäuse zur Montage in einer abgehängten Decke (Hohlraum)

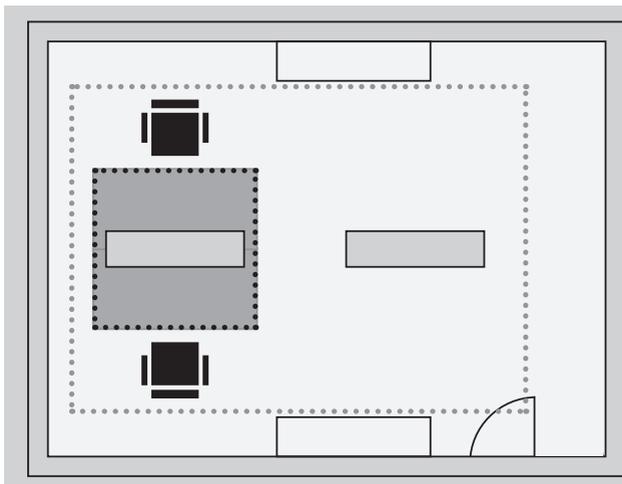


Wattage	70 W
Leuchten	2
Anschlussleistung pro Leuchte (W)	70 W
Gesamtschlussleistung (W)	140 W
UGR längs	< 17
UGR quer	< 16
Referenzwartungsfaktor	0,8
Mittlere Beleuchtungsstärke $E_m$ im Arbeitsbereich (lx)	525
Gleichmäßigkeit $g_1$	0,69
Mittlere Beleuchtungsstärke $E_m$ im Umgebungsbereich (lx)	398
W/m <sup>2</sup>	6,4
W/m <sup>2</sup> / 100 lx	1,83




**LVK ONYXX AIR 70W**  
 Direkt (47,5%) /  
 indirekt strahlend (52,5%)  
 94 lm/W

**Musterraum 1**  
 Länge 5,5 m / Breite 4,0 m, Raumhöhe 2,8 m  
 Nutzebene 0,75 m, Pendellänge 0,4 m  
 Standardreflexionsgrade: Boden 20% / Decke 80% / Wände 50%

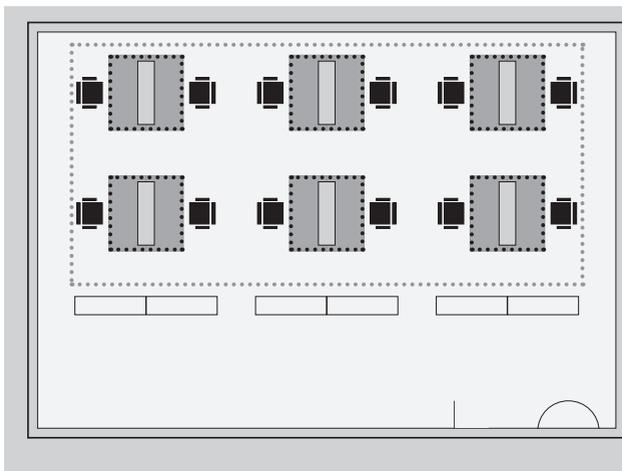

Wattage	70 W
Leuchten	6
Anschlussleistung pro Leuchte (W)	70 W
Gesamtschlussleistung (W)	420 W
UGR längs	< 17
UGR quer	< 16
Referenzwartungsfaktor	0,8
Mittlere Beleuchtungsstärke $E_m$ im Arbeitsbereich (lx)	540
Gleichmäßigkeit $g_1$	0,75
Mittlere Beleuchtungsstärke $E_m$ im Umgebungsbereich (lx)	350
W/m <sup>2</sup>	4,16
W/m <sup>2</sup> / 100 lx	1,46



**LVK ONYXX AIR 70W**  
 Direkt (47,5%) /  
 indirekt strahlend (52,5%)  
 94 lm/W

**Musterraum 2**  
 Länge 12,0 m / Breite 7,0 m, Raumhöhe 2,8 m  
 Nutzebene 0,75 m, Pendellänge 0,4 m  
 Standardreflexionsgrade: Boden 20% / Decke 80% / Wände 50%

..... Arbeitsbereich

..... Umgebungsbereich



**ONYXX AIR**

## ONYXX AIR Pendelleuchten

---





# ONLYXX AIR FREE

# ONYXX AIR FREE

Stehleuchte für Einzel- oder Doppelarbeitsplätze  
75W und 135W / 110W (mit HCL)



## Mobil, Standhaft mit voller Kraft und Wirkung

Die Stehleuchte ermöglicht eine hohe Lichtleistung und einen flexiblen Einsatz bei der Raumgestaltung. ONYXX AIR FREE wird in vier Versionen angeboten und bietet eine besondere Vielfalt je nach Anforderung. Unsere High End Version SENSO PLUS mit Tageslicht- und Anwesenheitssensor erkennt u.a. die Bewegung vom Nutzer und regelt (dimmt) die Lichtmenge je nach Tageslichteinfall. Im HCL Modus wird zudem die Farbtemperatur automatisch dem natürlichen Tageslichtverlauf von 2.700 bis 6.500 Kelvin nachempfunden. Entblendung bildschirmgerecht nach EN 12464-1 (UGR <19).

**Lichtabstrahlung:** direkt / indirekt strahlend

**Lichtfarbe:** 4.000K, SENSO PLUS 2.700 bis 6.500K (indirekt)

**Lichttechnik:** LED Kanteneinspeisung für homogen gleichmäßiges Licht

**LED:** CRI 80 / LED Lebensdauer: 50.000 Std., L80/B10, Binning: MacAdam Step 3

Standrohr und Leuchtenkorpus aus Aluminium Strangpressprofil

Displayglas schwarz (gehärtet), AIR Cover transparent

Bedienfeld mit Taster mittig im Standrohr integriert

**Oberfläche:** pulverlackiert in Feinstruktur

Design Gerhard Grimmeisen

# ONYXX AIR FREE STEHLEUCHTEN


Modell

Art.-Nr.

VK-Preis €  
exkl. MwSt.


VK-Preis €  
inkl. MwSt.

## ONYXX AIR FREE DIM 75W

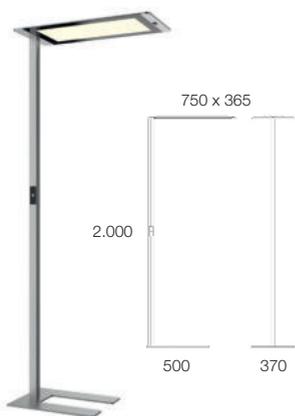

### LED Stehleuchte 75W, Displayglas schwarz, dimmbar

direkt/indirekt strahlend, Material: Aluminium, Oberfläche silber pulverlackiert in Feinstruktur, Optik mit ONA Light Guide Technologie, 4.000 Kelvin, CRI 80, Netzkabel mit Schukostecker schwarz 2,5m, Bedienfeld mit 1 Taster im Standrohr, Gewicht: 21kg



Optik mit ONA Light Guide Technologie (8.600 lm)

AIR FREE DIM


■ dimmbar

18 110 40

1.751,26


2.084,00

## ONYXX AIR FREE DIM 135W

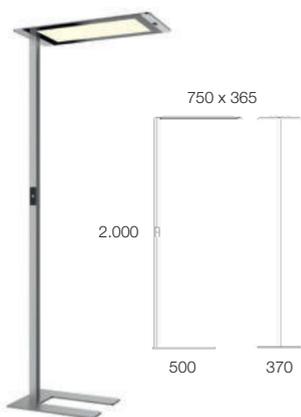

### LED Stehleuchte 135W, Displayglas schwarz, dimmbar

direkt/indirekt strahlend, Material: Aluminium, Oberfläche silber pulverlackiert in Feinstruktur, Optik mit ONA Light Guide Technologie, 4.000 Kelvin, CRI 80, Netzkabel mit Schukostecker schwarz 2,5m, Bedienfeld mit 1 Taster im Standrohr, Gewicht: 22kg



Optik mit ONA Light Guide Technologie (8.600 lm)

AIR FREE DIM

■ dimmbar

18 210 40

1.998,32

2.378,00

Effizienzklasse: D  
EPREL-Registrierungsnummer: 1035679

Displayglas in weiß auf Anfrage verfügbar

# ONYXX AIR FREE Stehleuchten

Modell


Art.-Nr.

VK-Preis €  
exkl. MwSt.


VK-Preis €  
inkl. MwSt.

## ONYXX AIR FREE SENSO PLUS 75W

Human Centric Lighting

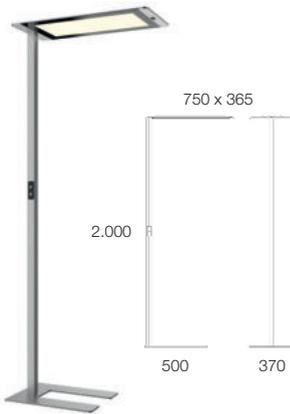

**LED Stehleuchte 75W, Displayglas schwarz, inkl. Tageslicht-/Anwesenheitssensor (HF), dimmbar, HCL Version mit Farbtemperatursteuerung von 2.700 bis 6.500 Kelvin und Clockmodul** direkt/indirekt strahlend, Material: Aluminium, Oberfläche silber pulverlackiert in Feinstruktur, Optik mit ONA Light Guide Technologie, CRI 80, direkt und indirekt Licht getrennt schalt- und dimmbar, programmierbares Clockmodul zum automatischen Farbverlauf, Netzkabel mit Schukostecker schwarz 2,5m, Bedienfeld mit 2 Taster (Standrohr) oder per Bluetooth (App), Gewicht: 22kg




Optik mit ONA Light Guide Technologie (8.600 lm)

AIR FREE SENSO PLUS ■ dimmbar


18 170 26 2.963,87 3.527,00

## ONYXX AIR FREE SENSO PLUS 110W

Human Centric Lighting

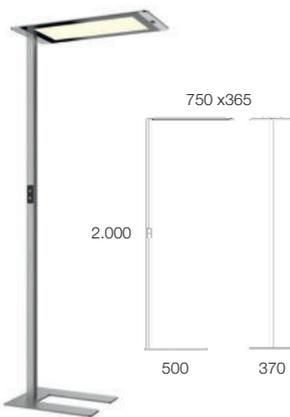

**LED Stehleuchte 110W, Displayglas schwarz, inkl. Tageslicht-/Anwesenheitssensor (HF), dimmbar, HCL Version mit Farbtemperatursteuerung von 2.700 bis 6.500 Kelvin und Clockmodul** direkt/indirekt strahlend, Material: Aluminium, Oberfläche silber pulverlackiert in Feinstruktur, Optik mit ONA Light Guide Technologie, CRI 80, direkt und indirekt Licht getrennt schalt- und dimmbar, programmierbares Clockmodul zum automatischen Farbverlauf, Netzkabel mit Schukostecker schwarz 2,5m, Bedienfeld mit 2 Taster (Standrohr) oder per Bluetooth (App), Gewicht: 22kg



Optik mit ONA Light Guide Technologie (10.900 lm)

AIR FREE SENSO PLUS ■ dimmbar

18 270 26 3.108,40 3.699,00

Effizienzklasse: D  
EPREL-Registrierungsnummer: 1035679

Displayglas in weiß auf Anfrage verfügbar



# ONYXX CIRCULAR

# ONYXX CIRCULAR 680

Pendelleuchte



## Runde Ästhetik mit Poesie.

Die runde Pendelleuchte harmoniert mit jedem architektonischem Umfeld und der planerischen Freiheit sind keine Grenzen gesetzt. ONYXX CIRCULAR wird in zwei Versionen angeboten und gewährt Spielraum in allen Himmelsrichtungen.

Entblendung bildschirmgerecht nach EN 12464-1 (UGR <19).

**Lichtabstrahlung:** direkt / indirekt strahlend

**Lichtfarbe:** 4.000K, PLUS Version 2.700 bis 6.500K

**Lichttechnik:** LED Kanteneinspeisung für homogen gleichmäßiges Licht

**LED:** CRI 80 / LED Lebensdauer: 50.000 Std., L80/B10, Binning: MacAdam Step 3  
Leuchtenkorpus aus Aluguss, Displayglas schwarz (gehärtet), AIR Cover transparent,

**Oberfläche:** ONYXX silber lackiert

Design Gerhard Grimmeisen

# ONYXX CIRCULAR Pendelleuchten

Modell

Art.-Nr.

VK-Preis €  
exkl. MwSt.


VK-Preis €  
inkl. MwSt.

## ONYXX CIRCULAR DIM 680



### Runde LED Pendelleuchte 59W, Displayglas schwarz, dimmbar

direkt/indirekt strahlend mit Dm. 680 mm, Leuchtenring aus Aluminiumguss, Lackierung Farbe silber, transparente Optik mit ONA Light Guide Technologie, 4.000 Kelvin, CRI 80, Konverter DALI dimmbar, Konvertergehäuse rund Dm. 320 mm Farbe weiß, inkl. 3 St. Seilaufhängung und Einspeisekabel Dm. 2,5mm Gewicht: 8 kg



Optik mit ONA Light Guide Technologie (5.800 lm) inkl. AIR Cover transparent


CIRCULAR DIM 680	■ dimmbar	Montage feste Decke	20 110 40	1.668,07	1.985,00
CIRCULAR DIM 680*	■ dimmbar	Montage abgehängte Decke (Hohlraum)	21 110 40	1.478,99	1.760,00

## ONYXX CIRCULAR DIM 680



### Runde LED Pendelleuchte 59W, Displayglas weiß, dimmbar



direkt/indirekt strahlend mit Dm. 680 mm, Leuchtenring aus Aluminiumguss, Lackierung Farbe silber, transparente Optik mit ONA Light Guide Technologie, 4.000 Kelvin, CRI 80, Konverter DALI dimmbar, Konvertergehäuse rund Dm. 320 mm Farbe weiß, inkl. 3 St. Seilaufhängung und Einspeisekabel Dm. 2,5mm Gewicht: 8 kg



Optik mit ONA Light Guide Technologie (5.800 lm) inkl. AIR Cover transparent

CIRCULAR DIM 680	■ dimmbar	Montage feste Decke	20 210 40	1.668,07	1.985,00
CIRCULAR DIM 680*	■ dimmbar	Montage abgehängte Decke (Hohlraum)	21 210 40	1.478,99	1.760,00

Energieeffizienzklasse: D  
EPREL-Registrierungsnummer: 1034164

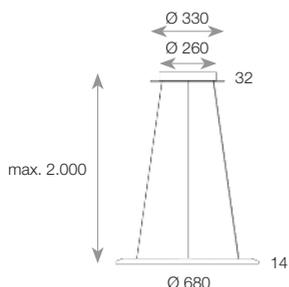

**Dimmbarkeit:**  
für den elektrischen Anschluß (230V) der Leuchte wird eine 5-adrige Leitung benötigt.

\*Alternativ externes Konvertergehäuse zur Montage in einer abgehängten Decke (Hohlraum)

# ONYXX CIRCULAR Pendelleuchten

Modell

Art.-Nr. VK-Preis € VK-Preis €  
exkl. MwSt. inkl. MwSt.


## ONYXX CIRCULAR BLUE PLUS 680

Human Centric Lighting



### Runde LED Pendelleuchte 59W, Displayglas schwarz, dimmbar, HCL Version mit variabler Farbtemperatursteuerung (von 2.700 bis 6.500 Kelvin) via Bluetooth

direkt/indirekt strahlend mit Dm. 680 mm, Leuchtenring aus Aluminiumguss, Lackierung Farbe silber, transparente Optik mit ONA Light Guide Technologie, Farbtemperatur von 2.700 - 6.500 Kelvin, CRI 80, inkl. CASAMBI Modul (Bluetooth), Konvertergehäuse in rund Dm. 320 mm Farbe weiß, inkl. 3 St. Seilabhängung und filigranen Einspeisekabel Dm. 2,5mm Gewicht: 8 kg



Optik mit ONA Light Guide Technologie (5.800 lm) inkl. AIR Cover transparent

CIRCULAR BLUE PLUS	■ dimmbar	Montage feste Decke	20 150 26	1.946,22	2.316,00
CIRCULAR BLUE PLUS	■ dimmbar	Montage abgehängte Decke (Hohlraum)	21 150 26	1.734,45	2.064,00


## ONYXX CIRCULAR BLUE PLUS 680

Human Centric Lighting



### Runde LED Pendelleuchte 59W, Displayglas weiß, dimmbar, HCL Version mit variabler Farbtemperatursteuerung (von 2.700 bis 6.500 Kelvin) via Bluetooth


direkt/indirekt strahlend mit Dm. 680 mm, Leuchtenring aus Aluminiumguss, Lackierung Farbe silber, transparente Optik mit ONA Light Guide Technologie, Farbtemperatur von 2.700 - 6.500 Kelvin, CRI 80, inkl. CASAMBI Modul (Bluetooth), Konvertergehäuse in rund Dm. 320 mm Farbe weiß, inkl. 3 St. Seilabhängung und filigranen Einspeisekabel Dm. 2,5mm Gewicht: 8 kg



Optik mit ONA Light Guide Technologie (5.800 lm) inkl. AIR Cover transparent

CIRCULAR BLUE PLUS	■ dimmbar	Montage feste Decke	20 250 26	1.946,22	2.316,00
CIRCULAR BLUE PLUS	■ dimmbar	Montage abgehängte Decke (Hohlraum)	21 250 26	1.734,45	2.064,00

Energieeffizienzklasse: D  
EPREL-Registrierungsnummer: 1034164

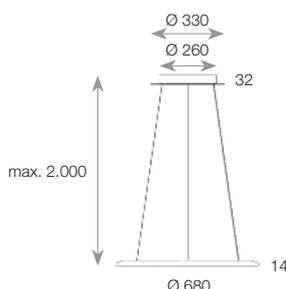

**Dimmbarkeit:**  
für den elektrischen Anschluß (230V) der Leuchte wird eine 3-adrige Leitung benötigt.


\*Alternativ externes Konvertergehäuse zur Montage in einer abgehängten Decke (Hohlraum)



# INSPIRION

# INSPIRION

Lichtes Gleiten

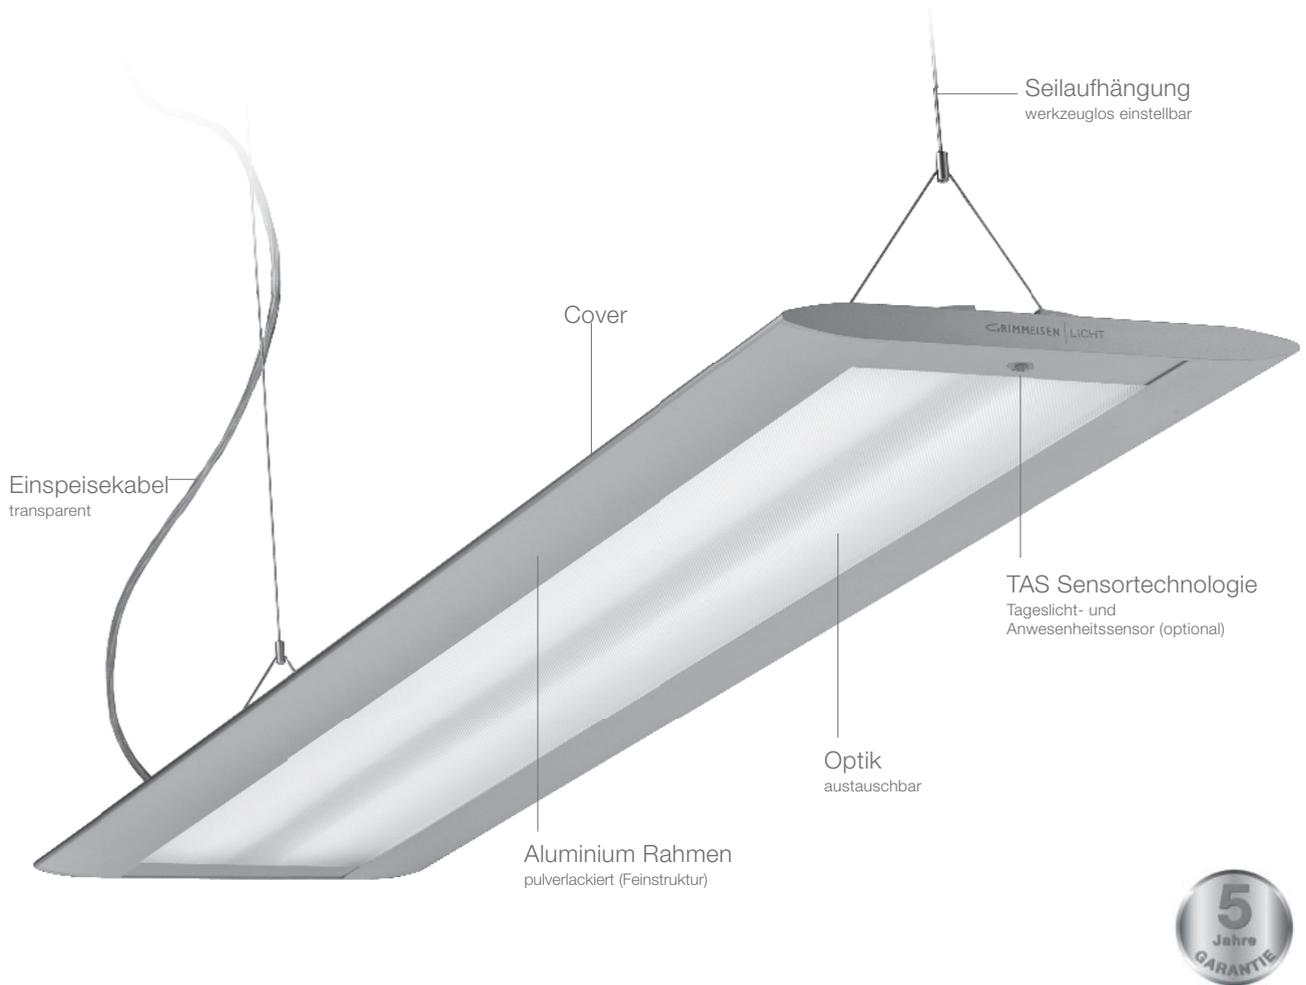

## Lichtes Gleiten

So einfach und elegant lassen sich hohe Ansprüche an Ästhetik, Effizienz und Wertbeständigkeit in Einklang bringen:

INSPIRION ist eine enorm flache Büroleuchte mit einer sichtbaren Bauhöhe von nur 18 mm, die dank weniger Bauteile und einfachster Konstruktion neue Preisvorteile im hochwertigen Segment eröffnet. Alle INSPIRION Leuchten basieren auf der LED Technologie.

Das Aluminiumprofil mit konkav geformtem Seitenflügel verströmt Dynamik und lässt die Leuchte fast schwerelos im Raum gleiten. Die kantige Frontplatte, welche ohne sichtbare Verschraubung montiert ist, rundet das zeitlose Design ab.

INSPIRION eignet sich für die Ausleuchtung Großflächiger Bürobereiche oder für die zonale blendfreie Ausleuchtung einzelner Arbeitsplätze. Dank einer speziellen Verbindungstechnik lassen sich einzelne Leuchten auch als durchgängiges Lichtband anordnen.

Design Gerhard Grimmeisen



2011 ■

# INSPIRION OFFICE Deckenleuchten / Pendelleuchten


Modell

Art.-Nr.

VK-Preis €  
exkl. MwSt.

VK-Preis €  
inkl. MwSt.


## INSPIRION BASE LT 1.250

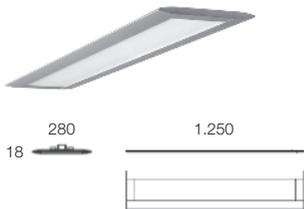

### LED-Variante 42W

Deckenleuchte direkt strahlend, 4.000K, CRI >80, Lichtstrom ca. 4.200 Lumen, direkte Entblendung durch Optik OfficePro+, Leuchtenrahmen mit konkav geformten Seitenflügeln, Material: Aluminium, Oberfläche silber pulverlackiert in Feinstruktur, mit Konverter DALI dimmbar, Gewicht: 5,8kg

Mit Optik Office Pro+ (2 Level Prinzip: Acrylglas mit Kegelentblendungsprismen + Lentikularfolie)

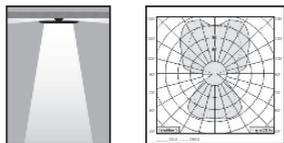

INSPIRION\_BASE LT DD

stufenlos  
dimmbar (DALI)

7.60 20-DD

876,47

1.043,00

INSPIRION\_BASE LT TAS

mit Tageslicht-/  
Anwesenheitssensor


7.60 20-TAS

1.024,37

1.219,00




## INSPIRION SWING LT 1.250

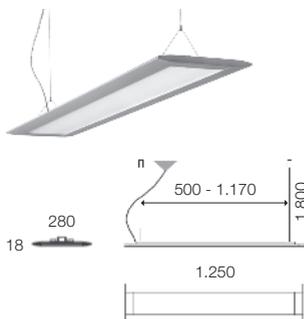

### LED-Variante 42W

Pendelleuchte direkt/indirekt strahlend, 4.000K, CRI >80, Lichtstrom ca. 4.200 Lumen, direkte Entblendung durch Optik OfficePro+, Leuchtenrahmen mit konkav geformten Seitenflügeln, Material: Aluminium, Oberfläche silber pulverlackiert in Feinstruktur, mit Konverter DALI dimmbar, inkl. 2-Punkt Y Seilaufhängung 1,8m; Einspeisekabel transparent 2m, (5x0,75mm²), inkl. Staubabdeckung Gewicht: 5,8kg

Mit Optik Office Pro+ (2 Level Prinzip: Acrylglas mit Kegelentblendungsprismen + Lentikularfolie)

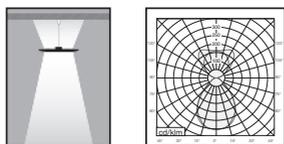

INSPIRION\_SWING LT DD

stufenlos  
dimmbar (DALI)

7.62 20-DD

939,50

1.118,00

INSPIRION\_SWING LT TD

mit Tastdimmer  
(im Leuchtenrahmen)

7.62 20-TD

962,18

1.145,00

INSPIRION\_SWING LT TAS

mit Tageslicht-/  
Anwesenheitssensor

7.62 20-TAS

1.086,55

1.293,00



Effizienzklasse: C  
EPREL-Registrierungsnummer: 887125





iMexx

# iMexx

## Konzentration des Lichts



## Mehr Tiefe auf weniger Raum

Die iMexx Leuchtenserie tritt als multifunktionale Lichtquelle für den Officebereich in den Dialog mit der Raumarchitektur. Zwei H-Profile aus Aluminium flankieren den zentralen, von transparentem Acrylglas bedeckten Corpus und lassen so eine kompakte Leuchte entstehen, die in ihrer schlichten, zeitlosen Eleganz besticht. Die seitlichen Hohlkammern in den beiden H-Profilen sind Merkmal und Konstruktionselement zugleich.

Alle iMexx Leuchten haben eine sichtbare Bauhöhe von 68 mm und basieren auf der LED Technologie.

Die Oberflächen zur iMexx werden in einer hochwertigen Pulverlackierung (Feinstruktur) ausgeführt und in den Farben schwarz, silber und weiß angeboten.

Zur iMexx Leuchtenfamilie zählen Decken- und Pendelleuchten, Wandleuchten, Stehleuchten und Tischleuchten.

Design Gerhard Grimmeisen




reddot design award

# iMEXX OFFICE Deckenleuchten

Modell	Art.-Nr.	VK-Preis exkl. MwSt.	VK-Preis inkl. MwSt.
<b>iMEXX BASE 1.450</b>			
   1.450	<b>LED-Deckenleuchte 50W (black Version)</b> direkt strahlend, 4.000K, CRI >80, Lichtstrom ca. 5.100 Lumen, direkte Entblendung durch Optik OfficePro+, Material: Aluminium, Oberfläche Farbe schwarz pulverlackiert in Feinstruktur, Leuchtenrahmen mit Holzkammern im H-Profil, Konverter dimmbar DALI, inkl. Deckenbefestigung und Staubabdeckung Gewicht: 7kg		
iMEXX_BASE DD <input type="checkbox"/> stufenlos dimmbar (DALI)	5.61 2B - DD	514,29	612,00

<b>iMEXX BASE 1.450</b>			
   1.450	<b>LED-Deckenleuchte 50W (white Version)</b> direkt strahlend, 4.000K, CRI >80, Lichtstrom ca. 5.100 Lumen, direkte Entblendung durch Optik OfficePro+, Material: Aluminium, Oberfläche Farbe weiß pulverlackiert in Feinstruktur, Leuchtenrahmen mit Holzkammern im H-Profil, Konverter dimmbar DALI, inkl. Deckenbefestigung und Staubabdeckung Gewicht: 7kg		
iMEXX_BASE DD <input type="checkbox"/> stufenlos dimmbar (DALI)	5.61 2W - DD	514,29	612,00

<b>iMEXX BASE 1.450</b>			
   1.450	<b>LED-Deckenleuchte 50W (silver Version)</b> direkt strahlend, 4.000K, CRI >80, Lichtstrom ca. 5.100 Lumen, direkte Entblendung durch Optik OfficePro+, Material: Aluminium, Oberfläche Farbe silber pulverlackiert in Feinstruktur, Leuchtenrahmen mit Holzkammern im H-Profil, Konverter dimmbar DALI, inkl. Deckenbefestigung und Staubabdeckung Gewicht: 7kg		
iMEXX_BASE DD <input type="checkbox"/> stufenlos dimmbar (DALI)	5.61 2S - DD	514,29	612,00

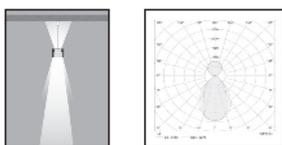

Energieeffizienzklasse: C  
 EPREL-Registrierungsnummer: 887125

Bluetooth Steuerung (CASAMBI) auf Anfrage

Zubehör siehe Seite 47


Modell Art.-Nr. VK-Preis € VK-Preis €  
 exkl. MwSt. inkl. MwSt.

**iMEXX SWING 1.450**



**LED-Pendelleuchte 58W (black Version)**

direkt/indirekt strahlend, 4.000K, CRI >80, Lichtstrom ca. 5.900 Lumen, direkte Entblendung durch Optik OfficePro+, Material Aluminium, Oberfläche Farbe schwarz pulverlackiert in Feinstruktur, Leuchtenrahmen mit Hohlkammern im H-Profil, mit Konverter DALI dimmbar, 2m Einspeisekabel transparent (5x0,75mm<sup>2</sup>), 1,8m Seilaufhängung mit 2-Punkt Y Prinzip, inkl. Staubabdeckung, Gewicht: 7,1kg



Mit Optik OfficePro (Acrylglas klar mit Kegellentblendungsprismen)


iMEXX_SWING DD	■ stufenlos dimmbar (DALI)	5.63 20B - DD	<b>586,55</b>	698,00
iMEXX_SWING TD	■ mit Tastdimmer (im Leuchtenrahmen)	5.63 20B - TD	<b>610,08</b>	726,00
iMEXX_SWING TAS	■ mit Tageslicht-/ Anwesenheitssensor	5.63 20B - TAS	<b>676,47</b>	805,00

**iMEXX SWING 1.450**



**LED-Pendelleuchte 58W (white Version)**

direkt/indirekt strahlend, 4.000K, CRI >80, Lichtstrom ca. 5.900 Lumen, direkte Entblendung durch Optik OfficePro+, Material Aluminium, Oberfläche Farbe weiß pulverlackiert in Feinstruktur, Leuchtenrahmen mit Hohlkammern im H-Profil, mit Konverter DALI dimmbar, 2m Einspeisekabel transparent (5x0,75mm<sup>2</sup>), 1,8m Seilaufhängung mit 2-Punkt Y Prinzip, inkl. Staubabdeckung, Gewicht: 7,1kg



Mit Optik OfficePro (Acrylglas klar mit Kegellentblendungsprismen)


iMEXX_SWING DD	■ stufenlos dimmbar (DALI)	5.63 20W - DD	<b>586,55</b>	698,00
iMEXX_SWING TD	■ mit Tastdimmer (im Leuchtenrahmen)	5.63 20W - TD	<b>610,08</b>	726,00
iMEXX_SWING TAS	■ mit Tageslicht-/ Anwesenheitssensor	5.63 20W - TAS	<b>676,47</b>	805,00

**iMEXX SWING 1.450**




**LED-Pendelleuchte 58W (silver Version)**

direkt/indirekt strahlend, 4.000K, CRI >80, Lichtstrom ca. 5.900 Lumen, direkte Entblendung durch Optik OfficePro+, Material Aluminium, Oberfläche Farbe silber pulverlackiert in Feinstruktur, Leuchtenrahmen mit Hohlkammern im H-Profil, mit Konverter DALI dimmbar, 2m Einspeisekabel transparent (5x0,75mm<sup>2</sup>), 1,8m Seilaufhängung mit 2-Punkt Y Prinzip, inkl. Staubabdeckung, Gewicht: 7,1kg



Mit Optik OfficePro (Acrylglas klar mit Kegellentblendungsprismen)

iMEXX_SWING DD	■ stufenlos dimmbar (DALI)	5.63 20S - DD	<b>586,55</b>	698,00
iMEXX_SWING TD	■ mit Tastdimmer (im Leuchtenrahmen)	5.63 20S - TD	<b>610,08</b>	726,00
iMEXX_SWING TAS	■ mit Tageslicht-/ Anwesenheitssensor	5.63 20S - TAS	<b>676,47</b>	805,00

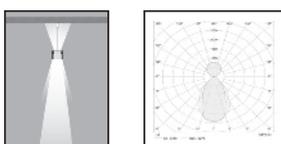

Energieeffizienzklasse: C  
 EPREL-Registrierungsnummer: 887125

Bluetooth Steuerung (CASAMBI) auf Anfrage

□ Zubehör siehe Seite 47



# iMexx WALL


Modell	Art.-Nr.	VK-Preis € exkl. MwSt.	VK-Preis € inkl. MwSt.
--------	----------	---------------------------	---------------------------

**iMexx WALL 1.450**



**LED-Wandleuchte 58W (black Version)**

direkt/indirekt strahlend, 4.000K, CRI >80, Lichtstrom ca. 5.900 Lumen, direkte Entblendung durch Optik OfficePro+, Material Aluminium, Oberfläche Farbe schwarz pulverlackiert in Feinstruktur, Leuchtenrahmen mit Hohlkammern im H-Profil, mit Konverter DALI dimmbar, inkl. Wandbefestigung und Staubabdeckung  
Gewicht: 7,1kg

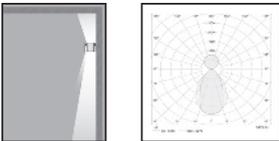


Mit Optik OfficePro (Acrylglas klar mit Kegellentblendungsprismen)

iMexx\_WALL DD      ■ stufenlos dimmbar (DALI)      5.65 20B - DD      **685,71**      816,00



**iMexx WALL 1.450**



**LED-Wandleuchte 58W (white Version)**

direkt/indirekt strahlend, 4.000K, CRI >80, Lichtstrom ca. 5.900 Lumen, direkte Entblendung durch Optik OfficePro+, Material Aluminium, Oberfläche Farbe weiß pulverlackiert in Feinstruktur, Leuchtenrahmen mit Hohlkammern im H-Profil, mit Konverter DALI dimmbar, inkl. Wandbefestigung und Staubabdeckung  
Gewicht: 7,1kg




Mit Optik OfficePro (Acrylglas klar mit Kegellentblendungsprismen)

iMexx\_WALL DD      ■ stufenlos dimmbar (DALI)      5.65 20W - DD      **685,71**      816,00



**iMexx WALL 1.450**



**LED-Wandleuchte 58W (silver Version)**

direkt/indirekt strahlend, 4.000K, CRI >80, Lichtstrom ca. 5.900 Lumen, direkte Entblendung durch Optik OfficePro+, Material Aluminium, Oberfläche Farbe silber pulverlackiert in Feinstruktur, Leuchtenrahmen mit Hohlkammern im H-Profil, mit Konverter DALI dimmbar, inkl. Wandbefestigung und Staubabdeckung  
Gewicht: 7,1kg



Mit Optik OfficePro (Acrylglas klar mit Kegellentblendungsprismen)

iMexx\_WALL DD      ■ stufenlos dimmbar (DALI)      5.65 20S - DD      **685,71**      816,00



Energieeffizienzklasse: C  
EPREL-Registrierungsnummer: 887125

Bluetooth Steuerung (CASAMBI) auf Anfrage


□ Zubehör siehe Seite 47



iMexx FREE

Modell	Art.-Nr.	VK-Preis € exkl. MwSt.	VK-Preis € inkl. MwSt.
--------	----------	---------------------------	---------------------------

**iMexx FREE 1.450**

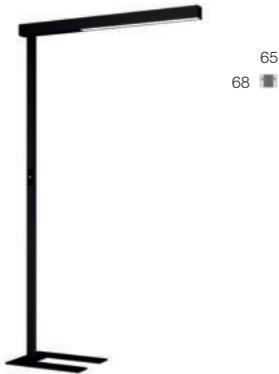


**LED-Stehleuchte 58W (black Version)**

direkt (30%) / indirekt (70%) strahlend, dimmbar, 4.000K, CRI >80, Lichtstrom ca. 5.900 Lumen, direkte Entblendung durch Optik CDP OfficePlus+, Leuchtenrahmen mit Doppel H-Profil mit Hohlkammer, UGR <19, Material Aluminium, Oberfläche Farbe schwarz pulverlackiert in Feinstruktur, Anschlussleitung schwarz 2m mit Netzstecker, Bedienfeld mit 1 Taster mittig im Standrohr integriert, Gewicht: 16kg

Mit Optik OfficePro (Acrylglas klar mit Kegelelementblendeprismen)

iMexx_FREE	■ dimmbar	5.67 20B - DD	<b>924,37</b>	1.100,00
iMexx_FREE TAS	■ mit Tageslicht-/Anwesenheitssensor	5.67 20B - TAS	<b>1.014,29</b>	1.207,00

**iMexx FREE 1.450**

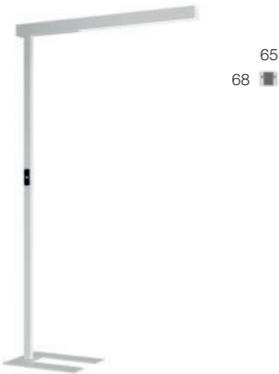

**LED-Stehleuchte 58W (white Version)**

direkt (30%) / indirekt (70%) strahlend, dimmbar, 4.000K, CRI >80, Lichtstrom ca. 5.900 Lumen, direkte Entblendung durch Optik CDP OfficePlus+, Leuchtenrahmen mit Doppel H-Profil mit Hohlkammer, UGR <19, Material Aluminium, Oberfläche Farbe weiß pulverlackiert in Feinstruktur, Anschlussleitung schwarz 2m mit Netzstecker, Bedienfeld mit 1 Taster mittig im Standrohr integriert, Gewicht: 16kg

Mit Optik OfficePro (Acrylglas klar mit Kegelelementblendeprismen)

iMexx_FREE	■ dimmbar	5.67 20W - DD	<b>924,37</b>	1.100,00
iMexx_FREE TAS	■ mit Tageslicht-/Anwesenheitssensor	5.67 20W - TAS	<b>1.014,29</b>	1.207,00

**iMexx FREE 1.450**




**LED-Stehleuchte 58W (silver Version)**

direkt (30%) / indirekt (70%) strahlend, dimmbar, 4.000K, CRI >80, Lichtstrom ca. 5.900 Lumen, direkte Entblendung durch Optik CDP OfficePlus+, Leuchtenrahmen mit Doppel H-Profil mit Hohlkammer, UGR <19, Material Aluminium, Oberfläche Farbe silber pulverlackiert in Feinstruktur, Anschlussleitung schwarz 2m mit Netzstecker, Bedienfeld mit 1 Taster mittig im Standrohr integriert, Gewicht: 16kg

Mit Optik OfficePro (Acrylglas klar mit Kegelelementblendeprismen)

iMexx_FREE	■ dimmbar	5.67 20S - DD	<b>924,37</b>	1.100,00
iMexx_FREE TAS	■ mit Tageslicht-/Anwesenheitssensor	5.67 20S - TAS	<b>1.014,29</b>	1.207,00

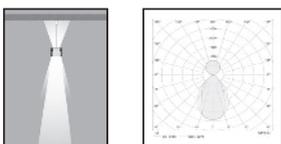

Energieeffizienzklasse: C  
EPREL-Registrierungsnummer: 887125

Bluetooth Steuerung (CASAMBI) auf Anfrage

□ Zubehör siehe Seite 47

Modell	Art.-Nr.	VK-Preis € exkl. MwSt.	VK-Preis € inkl. MwSt.
--------	----------	---------------------------	---------------------------

## iMEXX DESK



### LED-Tischklemmleuchte 58W (black Version)

direkt (50%) / indirekt (50%) strahlend, dimmbar, 4.000K, CRI >80, Lichtstrom ca. 5.900 Lumen, direkte Entblendung durch Optik CDP OfficePlus+, Leuchtenrahmen mit Doppel H-Profil mit Hohlkammer, UGR <19, Material Aluminium, Oberfläche Farbe schwarz pulverlackiert in Feinstruktur, Anschlussleitung schwarz 2m mit Netzstecker, Bedienfeld mit 1 Taster mittig im Standrohr integriert, Gewicht: 16kg

Mit Optik OfficePro (Acrylglas klar mit Kegelentblendungsprismen)

iMEXX_DESK	■ dimmbar	5.67 20B - DD	858,82	1.022,00
iMEXX_DESK TAS	■ mit Tageslicht-/Anwesenheitssensor	5.67 20B - TAS	948,74	1.129,00

## iMEXX DESK



### LED-Tischklemmleuchte 58W (white Version)

direkt (50%) / indirekt (50%) strahlend, dimmbar, 4.000K, CRI >80, Lichtstrom ca. 5.900 Lumen, direkte Entblendung durch Optik CDP OfficePlus+, Leuchtenrahmen mit Doppel H-Profil mit Hohlkammer, UGR <19, Material Aluminium, Oberfläche Farbe weiß pulverlackiert in Feinstruktur, Anschlussleitung schwarz 2m mit Netzstecker, Bedienfeld mit 1 Taster mittig im Standrohr integriert, Gewicht: 16kg

Mit Optik OfficePro (Acrylglas klar mit Kegelentblendungsprismen)

iMEXX_DESK	■ dimmbar	5.67 20W - DD	858,82	1.022,00
iMEXX_DESK TAS	■ mit Tageslicht-/Anwesenheitssensor	5.67 20W - TAS	948,74	1.129,00

## iMEXX DESK




### LED-Tischklemmleuchte 58W (silver Version)

direkt (50%) / indirekt (50%) strahlend, dimmbar, 4.000K, CRI >80, Lichtstrom ca. 5.900 Lumen, direkte Entblendung durch Optik CDP OfficePlus+, Leuchtenrahmen mit Doppel H-Profil mit Hohlkammer, UGR <19, Material Aluminium, Oberfläche Farbe silber pulverlackiert in Feinstruktur, Anschlussleitung schwarz 2m mit Netzstecker, Bedienfeld mit 1 Taster mittig im Standrohr integriert, Gewicht: 16kg

Mit Optik OfficePro (Acrylglas klar mit Kegelentblendungsprismen)

iMEXX_DESK	■ dimmbar	5.67 20S - DD	858,82	1.022,00
iMEXX_DESK TAS	■ mit Tageslicht-/Anwesenheitssensor	5.67 20S - TAS	948,74	1.129,00

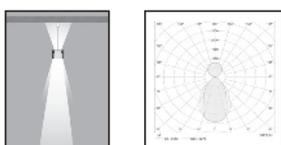


Energieeffizienzklasse: C  
EPREL-Registrierungsnummer: 887125

Bluetooth Steuerung (CASAMBI) auf Anfrage

Art.-Nr. VK-Preis € VK-Preis €  
exkl. MwSt. inkl. MwSt.


## iMexx

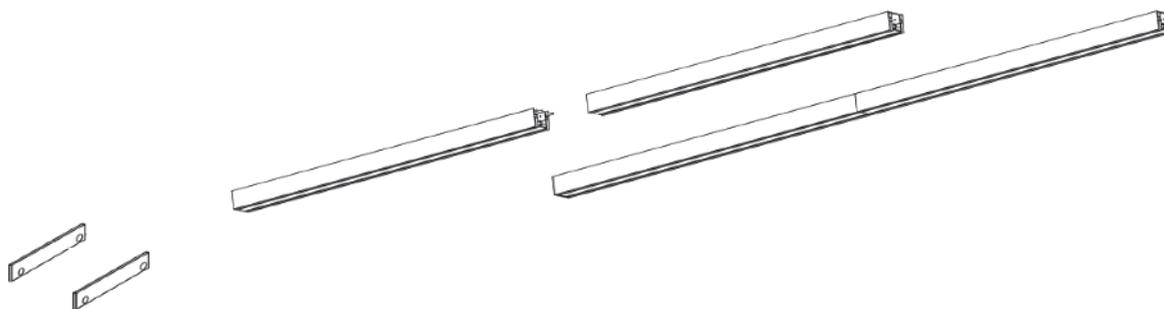

iMexx Lichtbandkupplung (für zwei Leuchten ein Kupplungs-Set)  
Verbindung und Montage mit 4 Schraubklemmen,  
Material: Stahl / Oberfläche vernickelt  
(nur für Pendelleuchten)

5.21 90 30,08 35,80

## INSPIRION

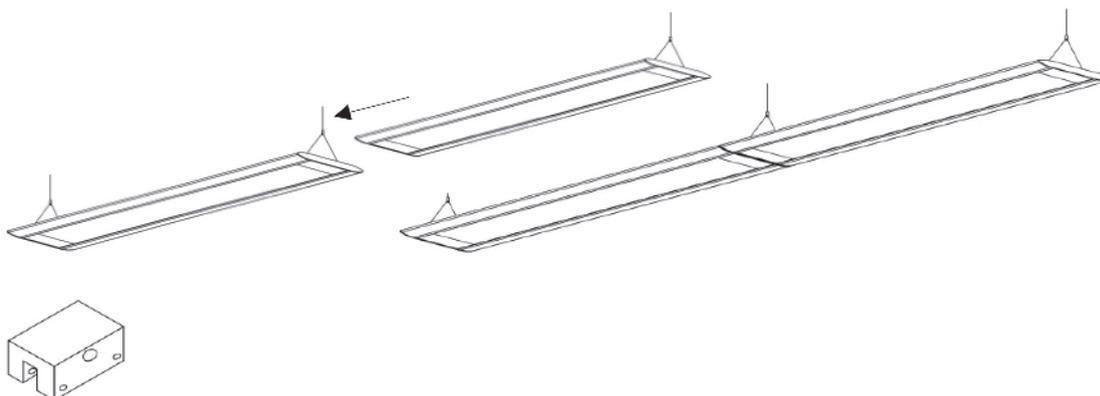

INSPIRION Lichtbandkupplung (für zwei Leuchten ein Kupplungs-Set)  
Verbindung und Montage mit 4 Schraubklemmen,  
Durchgangsbohrung zur Durchschleifung von Einspeisekabel  
Drm. 6 mm (max. 5x 0,75 mm<sup>2</sup>)  
Material: Messing / Oberfläche natur eloxiert

9.13 30 40,50 48,20

+ MOVE 4  
(50° Optik / 18W / 3.000 K)

DUAL 1 +  
(80° Optik / 18W / 3.000 K)

= 900 Lux

400 Lux =

# ONYXX.LED

Showroom GRONBACH, Niederndorf (Österreich)



+ MOVE 4  
(50° Optik / 18W / 3.000 K)

+ BASE 2  
(80° Optik / 13W / 3.000 K)

≡ 500 Lux

≡ 500 Lux

# ONYXX.LED

Punktlandung für intelligentes Licht



Die **ONYXX.LED** Leuchtenserie für den gehobenen Objekt- und Wohnbereich, setzt neue Akzente in den Bereichen „Designphilosophie, Lichtführung und Bedienkonzept“. Das modulare Konzept folgt der Idee einer „wandelbaren Individualisierung“. Auswechselbare COVER, OPTIKEN und OPTIK-FILTER in verschiedenen Farben und Ausführungen sind dank einer raffinierten Magnettechnik frei kombinierbar und gehen in Design und Lichtwirkung magische Verbindungen ein. Bei der Lichttechnik setzt **ONYXX.LED** auf einen effizienten Hochleistungs-LED Chip. Mit einer Leistung von 18 Watt und einem Gesamtlichtstrom von 1.870 Lumen, kann der LED Chip eine 150W Glühlampe ersetzen. Zudem ist der LED Chip austauschbar und offen für zukünftige LED Generationen, andere Farbtemperatur- oder Farbwiedergabetypen. Zur Leuchtenfamilie zählen Wand- und Deckenleuchten sowie verschiedene Varianten für vielfältige Lichtlösungen.

#### Material:

Korpus/Konvertergehäuse: Aluminium Strangpressprofil  
AlMgSi 0,5

Cover: Acrylglas XT

Optik: optisches Pressglas geschliffen

#### Elektrik:

Spannung SEC 230V / >PRI 45V,  
50 – 60Hz, Bestromung: 350mA/500mA

#### Lichttechnik:

Direkt strahlend, direkte Lichtverteilung mit Optiken wie Plankonvexlinse 50°/80° oder Planscheibe 180°

Multiwatt POWER LED-Chip 13-18W,  
Betriebsspannung >45V, Lebensdauer ~ 25.000 h,  
Effizienzklasse E

**Oberfläche:** pulverlackiert in Feinstruktur

Design Gerhard Grimmeisen 2010/2011



2012

**DESIGN PLUS**  
powered by: light building  
**BEST OF 2012**



# ONYXX.LED BASE Deckenleuchte

	Optik	Farbe	Lumen	Art.-Nr.	VK-Preis € exkl. MwSt.	VK-Preis € inkl. MwSt.
<b>ONYXX.LED BASE 1</b>						
	<b>Decken-Anbauleuchte 13W</b> für Direktmontage (Konverter extern), Montagevariante für Unterputz oder Hohlraumdecken (Dose Drm. 68mm), Material: Aluminium, Oberfläche pulverlackiert in Feinstruktur, inkl. LED Chip (CRI 90, 3000K), Gewicht: 0,5 kg					
	Planscheibe 180°	Silber	980 lm	11.B1 N2S [*]	281,51	335,00
		Schwarz	980 lm	11.B1 N2B [*]	281,51	335,00
		Weiß	980 lm	11.B1 N2W [*]	281,51	335,00
	Plankonvexlinse 80°	Silber	1.060 lm	11.B1 N1S [*]	281,51	335,00
		Schwarz	1.060 lm	11.B1 N1B [*]	281,51	335,00
		Weiß	1.060 lm	11.B1 N1W [*]	281,51	335,00
	Plankonvexlinse 50°	Silber	1.060 lm	11.B1 N3S [*]	281,51	335,00
		Schwarz	1.060 lm	11.B1 N3B [*]	281,51	335,00
		Weiß	1.060 lm	11.B1 N3W [*]	281,51	335,00

	Optik	Farbe	Lumen	Art.-Nr.	VK-Preis € exkl. MwSt.	VK-Preis € inkl. MwSt.
<b>ONYXX.LED BASE 2</b>						
	<b>Decken-Anbauleuchte 13W</b> mit Federtechnik (Konverter extern), Montagevariante für Hohlraumdecken (Fräsloch Drm. 68mm), Material: Aluminium, Oberfläche pulverlackiert in Feinstruktur, inkl. LED Chip (CRI 90, 3000K), Gewicht: 0,5 kg					
	Planscheibe 180°	Silber	980 lm	11.B2 N2S [*]	315,13	375,00
		Schwarz	980 lm	11.B2 N2B [*]	315,13	375,00
		Weiß	980 lm	11.B2 N2W [*]	315,13	375,00
	Plankonvexlinse 80°	Silber	1.060 lm	11.B2 N1S [*]	315,13	375,00
		Schwarz	1.060 lm	11.B2 N1B [*]	315,13	375,00
		Weiß	1.060 lm	11.B2 N1W [*]	315,13	375,00
	Plankonvexlinse 50°	Silber	1.060 lm	11.B2 N3S [*]	315,13	375,00
		Schwarz	1.060 lm	11.B2 N3B [*]	315,13	375,00
		Weiß	1.060 lm	11.B2 N3W [*]	315,13	375,00

Effizienzklasse: E  
EPREL-Registrierungsnummer: 961782


<b>Konverter (als Zubehör bei Bedarf mitbestellen)</b>						
	13W „MINIHOLE“ Konverter (schaltbar)			11.Knd350	38,82	46,20
	13-18W „UNIVERSALE“ Konverter (schaltbar)			11.Knd500	44,12	52,50
	13-18W „MINIJOLLY“ Konverter (dimmbar 1-10V, Push-Funktion)			11.Kad500	63,53	75,60
	13-18W „MINIJOLLY DALI“ Konverter (DALI dimmbar)			11.Kdd500	63,53	75,60
	13W „MINIJOLLY“ Konverter (Phasenabschnittsdimmer)			11.Kpa350	63,53	75,60


Weitere LEDs (Auswahl verschiedener Farbtemperaturen) Seite 63

[\*] Bitte ergänzen Sie noch das gewünschte COVER  
weiss [0] schwarz [6] silber [7]


Zubehör auf Seite 63  
Übersicht der Montagevarianten Seite 64

# ONYXX.LED MOVE Wand- und Deckenleuchte

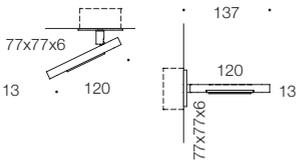	Optik	Farbe	Lumen	Art.-Nr.	VK-Preis € exkl. MwSt.	VK-Preis € inkl. MwSt.
<b>ONYXX.LED MOVE 1</b> 						
	<b>Decken-Anbauleuchte 18W</b> für Direktmontage (Konverter extern), inkl. Montageplatte und Aufbauablende (magnetisch), Montagevariante für Unterputz oder Hohlraumdecken (Dose Drm. 68mm), Leuchtenkopf um 360° drehbar und um 90° kippbar. Material: Aluminium, Oberfläche pulverlackiert in Feinstruktur, inkl. LED Chip (CRI 90, 3000K), Gewicht: 0,65 kg					
	Planscheibe 180°	Silber Schwarz Weiß	980-1.420 lm 980-1.420 lm 980-1.420 lm	11.M1 N2S [*] 11.M1 N2B [*] 11.M1 N2W [*]	347,90 347,90 347,90	414,00 414,00 414,00
	Plankonvexlinse 80°	Silber Schwarz Weiß	1.060-1.540 lm 1.060-1.540 lm 1.060-1.540 lm	11.M1 N1S [*] 11.M1 N1B [*] 11.M1 N1W [*]	347,90 347,90 347,90	414,00 414,00 414,00
	Plankonvexlinse 50°	Silber Schwarz Weiß	1.060-1.540 lm 1.060-1.540 lm 1.060-1.540 lm	11.M1 N3S [*] 11.M1 N3B [*] 11.M1 N3W [*]	347,90 347,90 347,90	414,00 414,00 414,00



	Optik	Farbe	Lumen	Art.-Nr.	VK-Preis € exkl. MwSt.	VK-Preis € inkl. MwSt.
<b>ONYXX.LED MOVE 2</b> 						
	<b>Decken-Anbauleuchte 18W</b> mit Federtechnik (Konverter extern), inkl. Montageplatte und Aufbauablende (magnetisch), Montagevariante für Hohlraumdecken (Fräsloch Drm. 68mm), Leuchtenkopf um 360° drehbar und um 90° kippbar. Material: Aluminium, Oberfläche pulverlackiert in Feinstruktur, inkl. LED Chip (CRI 90, 3000K), Gewicht: 0,65 kg					
	Planscheibe 180°	Silber Schwarz Weiß	980-1.420 lm 980-1.420 lm 980-1.420 lm	11.M2 N2S [*] 11.M2 N2B [*] 11.M2 N2W [*]	369,75 369,75 369,75	440,00 440,00 440,00
	Plankonvexlinse 80°	Silber Schwarz Weiß	1.060-1.540 lm 1.060-1.540 lm 1.060-1.540 lm	11.M2 N1S [*] 11.M2 N1B [*] 11.M2 N1W [*]	369,75 369,75 369,75	440,00 440,00 440,00
	Plankonvexlinse 50°	Silber Schwarz Weiß	1.060-1.540 lm 1.060-1.540 lm 1.060-1.540 lm	11.M2 N3S [*] 11.M2 N3B [*] 11.M2 N3W [*]	369,75 369,75 369,75	440,00 440,00 440,00

Energieeffizienzklasse: E  
EPREL-Registrierungsnummer: 961782

<b>Konverter (als Zubehör bei Bedarf mitbestellen)</b>						
		13W „MINIHOLE“ Konverter (schaltbar)		11.Knd350	38,82	46,20
		13-18W „UNIVERSALE“ Konverter (schaltbar)		11.Knd500	44,12	52,50
		13-18W „MINIJOLLY“ Konverter (dimmbar 1-10V, Push-Funktion)		11.Kad500	63,53	75,60
		13-18W „MINIJOLLY DALI“ Konverter (DALI dimmbar)		11.Kdd500	63,53	75,60
		18W „MINIJOLLY“ Konverter (Phasenabschnittsdimmer)		11.Kpa500	63,53	75,60
		13W „MINIJOLLY“ Konverter (Phasenabschnittsdimmer)		11.Kpa350	63,53	75,60

 Weitere LEDs (Auswahl verschiedener Farbtemperaturen) Seite 63

# ONYXX.LED MOVEX Decken- und Wandleuchte

Optik	Farbe	Leistung	Lumen	Art.-Nr.	VK-Preis € exkl. MwSt.	VK-Preis € inkl. MwSt.
<b>ONYXX.LED MOVEX</b> 						
 	<b>Wand- und Deckenleuchte 18W</b> inkl. Konvertergehäuse und Konverter, Montagevariante für Aufputz-Installation, Leuchtenkopf um 90° kippbar und um 360° drehbar, Material: Aluminium, Oberfläche pulverlackiert in Feinstruktur, inkl. LED Chip (CRI 90, 3.000K), Gewicht: 0,9 kg					
 	Planscheibe 180°					
	Silber	schaltbar	1.420 lm	11.MX N2S [*]	425,21	506,00
	Silber	dimmbar	1.420 lm	11.MX N2S [*]-PA	442,86	527,00
		Phasenabschnitt				
	Schwarz	schaltbar	1.420 lm	11.MX N2B [*]	425,21	506,00
	Schwarz	dimmbar	1.420 lm	11.MX N2B [*]-PA	442,86	527,00
	Phasenabschnitt					
	Weiß	schaltbar	1.420 lm	11.MX N2W [*]	425,21	506,00
	Weiß	dimmbar	1.420 lm	11.MX N2W [*]-PA	442,86	527,00
	Phasenabschnitt					
 	Plankonvexlinse 80°					
	Silber	schaltbar	1.540 lm	11.MX N1S [*]	425,21	506,00
	Silber	dimmbar	1.540 lm	11.MX N1S [*]-PA	442,86	527,00
		Phasenabschnitt				
	Schwarz	schaltbar	1.540 lm	11.MX N1B [*]	425,21	506,00
	Schwarz	dimmbar	1.540 lm	11.MX N1B [*]-PA	442,86	527,00
	Phasenabschnitt					
	Weiß	schaltbar	1.540 lm	11.MX N1W [*]	425,21	506,00
	Weiß	dimmbar	1.540 lm	11.MX N1W [*]-PA	442,86	527,00
	Phasenabschnitt					
 	Plankonvexlinse 50°					
	Silber	schaltbar	1.540 lm	11.MX N3S [*]	425,21	506,00
	Silber	dimmbar	1.540 lm	11.MX N3S [*]-PA	442,86	527,00
		Phasenabschnitt				
	Schwarz	schaltbar	1.540 lm	11.MX N3B [*]	425,21	506,00
	Schwarz	dimmbar	1.540 lm	11.MX N3B [*]-PA	442,86	527,00
	Phasenabschnitt					
	Weiß	schaltbar	1.540 lm	11.MX N3W [*]	425,21	506,00
	Weiß	dimmbar	1.540 lm	11.MX N3W [*]-PA	442,86	527,00
	Phasenabschnitt					

Energieeffizienzklasse: E  
EPREL-Registrierungsnummer: 961782

 Weitere LEDs (Auswahl verschiedener Farbtemperaturen) Seite 63

[\*] Bitte ergänzen Sie noch das gewünschte COVER  
weiss [0] schwarz [6] silber [7]

Zubehör auf Seite 63  
Übersicht der Montagevarianten Seite 64

# ONYXX.LED Systemschiene für Decken- oder Wandmontage

Optik	Farbe	Leistung	Lumen	Art.-Nr.	VK-Preis € exkl. MwSt.	VK-Preis € inkl. MwSt.
-------	-------	----------	-------	----------	---------------------------	---------------------------


## ONYXX.LED SYSTEM 2



500 mm Gesamtlänge

### Wand/Decken Aufbauleuchte 2x18W

inkl. Systemgehäuse und Konverter, Montagevariante für Aufputz-Installation, 2 St. Leuchtenköpfe um 360° drehbar und um 90° kippbar, Material: Aluminium, Oberfläche pulverlackiert in Feinstruktur, inkl. LED Chip (CRI 90, 3.000K), Gewicht: 2kg



Planscheibe 180°	Silber	schaltbar	2x1.420 lm	11.S2 N2S [*]	808,40	962,00	
	Silber	dimmbar	2x1.420 lm	11.S2 N2S [*]-PA	826,05	983,00	
		Phasenabschnitt					
	Schwarz	schaltbar	2x1.420 lm	11.S2 N2B [*]	808,40	962,00	
	Schwarz	dimmbar	2x1.420 lm	11.S2 N2B [*]-PA	826,05	983,00	
		Phasenabschnitt					
	Weiß	schaltbar	2x1.420 lm	11.S2 N2W [*]	808,40	962,00	
	Weiß	dimmbar	2x1.420 lm	11.S2 N2W [*]-PA	826,05	983,00	
		Phasenabschnitt					
	Plankonvexlinse 80°	Silber	schaltbar	2x1.540 lm	11.S2 N1S [*]	808,40	962,00
		Silber	dimmbar	2x1.540 lm	11.S2 N1S [*]-PA	826,05	983,00
			Phasenabschnitt				
Schwarz		schaltbar	2x1.540 lm	11.S2 N1B [*]	808,40	962,00	
Schwarz		dimmbar	2x1.540 lm	11.S2 N1B [*]-PA	826,05	983,00	
		Phasenabschnitt					
Weiß		schaltbar	2x1.540 lm	11.S2 N1W [*]	808,40	962,00	
Weiß		dimmbar	2x1.540 lm	11.S2 N1W [*]-PA	826,05	983,00	
		Phasenabschnitt					
Plankonvexlinse 50°		Silber	schaltbar	2x1.540 lm	11.S2 N3S [*]	808,40	962,00
		Silber	dimmbar	2x1.540 lm	11.S2 N3S [*]-PA	826,05	983,00
			Phasenabschnitt				
	Schwarz	schaltbar	2x1.540 lm	11.S2 N3B [*]	808,40	962,00	
	Schwarz	dimmbar	2x1.540 lm	11.S2 N3B [*]-PA	826,05	983,00	
		Phasenabschnitt					
	Weiß	schaltbar	2x1.540 lm	11.S2 N3W [*]	808,40	962,00	
	Weiß	dimmbar	2x1.540 lm	11.S2 N3W [*]-PA	826,05	983,00	
		Phasenabschnitt					

Energieeffizienzklasse: E  
EPREL-Registrierungsnummer: 961782

Weitere LEDs (Auswahl verschiedener Farbtemperaturen) Seite 63

54 [\*] Bitte ergänzen Sie noch das gewünschte COVER  
weiss [0] schwarz [6] silber [7]

Zubehör auf Seite 63  
Übersicht der Montagevarianten Seite 64

# ONYXX.LED Systemschiene für Decken- oder Wandmontage

Optik	Farbe	Leistung	Lumen	Art.-Nr.	VK-Preis € exkl. MwSt.	VK-Preis € inkl. MwSt.
<b>ONYXX.LED SYSTEM 3</b>						
						



## Wand/Decken Aufbauleuchte 3x18W

inkl. Systemgehäuse und Converter, Montagevariante für Aufputz-Installation, 3 St. Leuchtenköpfe um 360° drehbar und um 90° kippbar, Material: Aluminium, Oberfläche pulverlackiert in Feinstruktur, inkl. LED Chip (CRI 90, 3.000K), Gewicht: 2,5kg

Planscheibe 180°	Silber	schaltbar	3x1.420 lm	11.S3 N2S [*]	1.104,20	1.314,00
	Silber	dimmbar Phasenabschnitt	3x1.420 lm	11.S3 N2S [*]-PA	1.121,85	1.335,00
	Schwarz	schaltbar	3x1.420 lm	11.S3 N2B [*]	1.104,20	1.314,00
	Schwarz	dimmbar Phasenabschnitt	3x1.420 lm	11.S3 N2B [*]-PA	1.121,85	1.335,00
	Weiß	schaltbar	3x1.420 lm	11.S3 N2W [*]	1.104,20	1.314,00
	Weiß	dimmbar Phasenabschnitt	3x1.420 lm	11.S3 N2W [*]-PA	1.121,85	1.335,00
Plankonvexlinse 80°	Silber	schaltbar	3x1.540 lm	11.S3 N1S [*]	1.104,20	1.314,00
	Silber	dimmbar Phasenabschnitt	3x1.540 lm	11.S3 N1S [*]-PA	1.121,85	1.335,00
	Schwarz	schaltbar	3x1.540 lm	11.S3 N1B [*]	1.104,20	1.314,00
	Schwarz	dimmbar Phasenabschnitt	3x1.540 lm	11.S3 N1B [*]-PA	1.121,85	1.335,00
	Weiß	schaltbar	3x1.540 lm	11.S3 N1W [*]	1.104,20	1.314,00
	Weiß	dimmbar Phasenabschnitt	3x1.540 lm	11.S3 N1W [*]-PA	1.121,85	1.335,00
Plankonvexlinse 50°	Silber	schaltbar	3x1.540 lm	11.S3 N3S [*]	1.104,20	1.314,00
	Silber	dimmbar Phasenabschnitt	3x1.540 lm	11.S3 N3S [*]-PA	1.121,85	1.335,00
	Schwarz	schaltbar	3x1.540 lm	11.S3 N3B [*]	1.104,20	1.314,00
	Schwarz	dimmbar Phasenabschnitt	3x1.540 lm	11.S3 N3B [*]-PA	1.121,85	1.335,00
	Weiß	schaltbar	3x1.540 lm	11.S3 N3W [*]	1.104,20	1.314,00
	Weiß	dimmbar Phasenabschnitt	3x1.540 lm	11.S3 N3W [*]-PA	1.121,85	1.335,00


Energieeffizienzklasse: E  
EPREL-Registrierungsnummer: 961782


 Weitere LEDs (Auswahl verschiedener Farbtemperaturen) Seite 63

[\*] Bitte ergänzen Sie noch das gewünschte COVER  
weiss [0] schwarz [6] silber [7]

Zubehör auf Seite 63  
Übersicht der Montagevarianten Seite 64

## ONYXX INFINITY Strahler für 230 V Stromschiene

Optik	Farbe/Adapter	Lumen	Art.-Nr.	VK-Preis € exkl. MwSt.	VK-Preis € inkl. MwSt.		
<b>ONYXX INFINITY</b>							
							
<b>Strahler 18W</b> für 230V Stromschiene mit TCI 3-Phasen Adapter und Konverter schaltbar, Leuchtenkopf um 90° kippbar und um 360° drehbar, Material: Aluminium, Oberfläche pulverlackiert in Feinstruktur, inkl. LED Chip (CRI 90, 3.000K), Gewicht: 0,9kg							
	Planscheibe 180°	Silber / Grau Schwarz / Schwarz Weiß / Weiß	1.420 lm 1.420 lm 1.420 lm	11.BF3 N2S [*] 11.BF3 N2B [*] 11.BF3 N2W [*]	321,85 321,85 321,85	383,00 383,00 383,00	
		Plankonvexlinse 80°	Silber / Grau Schwarz / Schwarz Weiß / Weiß	1.540 lm 1.540 lm 1.540 lm	11.BF3 N1S [*] 11.BF3 N1B [*] 11.BF3 N1W [*]	321,85 321,85 321,85	383,00 383,00 383,00
			Plankonvexlinse 50°	Silber / Grau Schwarz / Schwarz Weiß / Weiß	1.540 lm 1.540 lm 1.540 lm	11.BF3 N3S [*] 11.BF3 N3B [*] 11.BF3 N3W [*]	321,85 321,85 321,85

<b>ONYXX INFINITY DALI</b>							
							
<b>Strahler 18W</b> für 230V Stromschiene mit TCI 3-Phasen Adapter und Konverter DALI dimmbar, Leuchtenkopf um 90° kippbar und um 360° drehbar, Material: Aluminium, Oberfläche pulverlackiert in Feinstruktur, inkl. LED Chip (CRI 90, 3.000K), Gewicht: 0,9kg							
	Planscheibe 180°	Silber / Grau Schwarz / Schwarz Weiß / Weiß	1.420 lm 1.420 lm 1.420 lm	11.BF3 N2S [*]-DD 11.BF3 N2B [*]-DD 11.BF3 N2W [*]-DD	397,48 397,48 397,48	473,00 473,00 473,00	
		Plankonvexlinse 80°	Silber / Grau Schwarz / Schwarz Weiß / Weiß	1.540 lm 1.540 lm 1.540 lm	11.BF3 N1S [*]-DD 11.BF3 N1B [*]-DD 11.BF3 N1W [*]-DD	397,48 397,48 397,48	473,00 473,00 473,00
			Plankonvexlinse 50°	Silber / Grau Schwarz / Schwarz Weiß / Weiß	1.540 lm 1.540 lm 1.540 lm	11.BF3 N3S [*]-DD 11.BF3 N3B [*]-DD 11.BF3 N3W [*]-DD	397,48 397,48 397,48


Energieeffizienzklasse: E  
EPREL-Registrierungsnummer: 961782

 Weitere LEDs (Auswahl verschiedener Farbtemperaturen) Seite 63

56 [\*] Bitte ergänzen Sie noch das gewünschte COVER  
weiss [0] schwarz [6] silber [7]

Zubehör auf Seite 63  
Übersicht der Montagevarianten Seite 64

# ONYXX INFINITY Strahler für 230 V Stromschiene

	Optik	Farbe/Adapter	Lumen	Art.-Nr.	VK-Preis € exkl. MwSt.	VK-Preis € inkl. MwSt.
<b>ONYXX INFINITY BLUE</b> 						
						
<b>Strahler 18W</b> für 230V Stromschiene mit TCI 3-Phasen Adapter und Konverter dimmbar via Bluetooth (CASAMBI), Leuchtenkopf um 90° kippbar und um 360° drehbar, Material: Aluminium, Oberfläche pulverlackiert in Feinstruktur, inkl. LED Chip (CRI 90, 3.000K), Gewicht: 0,9kg						
	Planscheibe 180°	Silber / Grau	1.420 lm	11.BF3 N2S [*]-BT	502,52	598,00
		Schwarz / Schwarz	1.420 lm	11.BF3 N2B [*]-BT	502,52	598,00
		Weiß / Weiß	1.420 lm	11.BF3 N2W [*]-BT	502,52	598,00
	Plankonvexlinse 80°	Silber / Grau	1.540 lm	11.BF3 N1S [*]-BT	502,52	598,00
		Schwarz / Schwarz	1.540 lm	11.BF3 N1B [*]-BT	502,52	598,00
		Weiß / Weiß	1.540 lm	11.BF3 N1W [*]-BT	502,52	598,00
	Plankonvexlinse 50°	Silber / Grau	1.540 lm	11.BF3 N3S [*]-BT	502,52	598,00
		Schwarz / Schwarz	1.540 lm	11.BF3 N3B [*]-BT	502,52	598,00
		Weiß / Weiß	1.540 lm	11.BF3 N3W [*]-BT	502,52	598,00

Energieeffizienzklasse: E  
 EPREL-Registrierungsnummer: 961782

 Weitere LEDs (Auswahl verschiedener Farbtemperaturen) Seite 63

[\*] Bitte ergänzen Sie noch das gewünschte COVER  
 weiss [0] schwarz [6] silber [7]

Zubehör auf Seite 63  
 Übersicht der Montagevarianten Seite 64



# SLIDE.LED HOME



## SLIDE.LED HOME

Die neue Leuchtenfamilie aus dem Hause GRIMMEISEN LICHT ist flexibel einsetzbar und ist die perfekte Ergänzung zur mehrfach prämierten SLIDE.LED OFFICE Kollektion. Ob als An- oder Aufbauleuchte, an der Decke oder Wand. Die SLIDE.LED HOME ermöglicht eine durchgängige und benutzerorientierte Lichtlösung für vielfältige Lebensbereiche.

Der quadratische Leuchtenkopf mit Doppelflügel und innenliegendem Farbfilter ist um 360° drehbar und um 90° schwenkbar. Der direkte, seitliche und indirekte Lichtaustritt ermöglicht eine stimmige oder effektvolle Ausleuchtung im Raum. Licht auf drei Ebenen wird völlig neu interpretiert und inszeniert.


Mit einer LED Lichtleistung von nur 2 x 9 Watt erreicht die SLIDE.LED HOME einen Lichtstrom von über 1.500 Lumen (=150W Glühbirne). Diese hohe Effizienz spart Stromkosten und bringt helle Freude.

Zudem: Eine innovative Optikhalterung mit schwimmend gelagerten Magnetpunkten, ermöglicht eine jederzeit wandelbare Lichtführung und Lichtwirkung. Sie führen selbst zu jeder Zeit die Regie, können das Licht spielend leicht verändern und werden somit zum Gestalter Ihres Lichts - in Ihrer eigenen schönen Welt.

# SLIDE HOME MOVE Wand- und Deckenleuchten

	Optik	Farbe	Leistung	Lumen	Art.-Nr.	VK-Preis € exkl. MwSt.	VK-Preis € inkl. MwSt.
--	-------	-------	----------	-------	----------	---------------------------	---------------------------

## SLIDE HOME MOVE 1




**Decken-Anbauleuchte 2x9W**, direkt/indirekt strahlend für Direktmontage (Konverter extern) inkl. Montageplatte und Aufbaublende (magnetisch), Montagevariante für Unterputz- oder Hohlraumdecken (Dose Dm. 68mm), Leuchtenkopf 360° drehbar und um 90° kippbar, Material: Aluminium, Oberfläche pulverlackiert in Feinstruktur, inkl. LED Chip (CRI 90, 3.000 K)



SLIDE MOVE 1	Silber	2x9W	2x750 lm	12.M1 [*]	376,47	448,00
--------------	--------	------	----------	-----------	--------	--------

## SLIDE HOME MOVE 2



**Decken-Anbauleuchte 2x9W**, direkt/indirekt strahlend für Direktmontage (Konverter extern) inkl. Montageplatte und Aufbaublende (magnetisch), Montagevariante für Hohlraumdecken (Fräsloch Dm. 68mm), Leuchtenkopf um 360° drehbar und um 90° kippbar, Material: Aluminium, Oberfläche pulverlackiert in Feinstruktur, inkl. LED Chip (CRI 90, 3.000 K)



SLIDE MOVE 2	Silber	2x9W	2x750 lm	12.M2 [*]	394,12	469,00
--------------	--------	------	----------	-----------	--------	--------

Energieeffizienzklasse: E  
EPREL-Registrierungsnummer: 961782


## Bestellhinweis

Optikset bitte separat auswählen und ohne Aufpreis bestellen

Optikset bestehend aus 2er Kombination (Plankonvexlinse und/oder Planscheibe)

180° / 180° Nr. 8.22	80° / 80° Nr. 8.11	50° / 50° Nr. 8.33
180° / 80° Nr. 8.21	80° / 50° Nr. 8.13	
180° / 50° Nr. 8.23		


## Konverter (als Zubehör bei Bedarf mitbestellen)



13W „MINIHOLE“ Konverter (schaltbar)	11.Knd350	38,82	46,20
--------------------------------------	-----------	-------	-------



13-18W „UNIVERSALE“ Konverter (schaltbar)	11.Knd500	44,12	52,50
---	-----------	-------	-------



13-18W „MINIJOPLY“ Konverter (dimmbar 1-10V, Push-Funktion)	11.Kad500	63,53	75,60
---	-----------	-------	-------

13-18W „MINIJOPLY DALI“ Konverter (DALI dimmbar)	11.Kdd500	63,53	75,60
--	-----------	-------	-------



18W „MINIJOPLY“ Konverter (Phasenabschnittsdimmer)	11.Kpa500	63,53	75,60
--	-----------	-------	-------

13W „MINIJOPLY“ Konverter (Phasenabschnittsdimmer)	11.Kpa350	63,53	75,60
--	-----------	-------	-------

Weitere LEDs (Auswahl verschiedener Farbtemperaturen) Seite 63


[\*] Bitte ergänzen Sie noch das gewünschten Farbfilter

Zubehör auf Seite 63

60 weiss [0] blau [1] rot [2] grün [3] gelb [4] orange [5]


Übersicht der Montagevarianten Seite 64

## SLIDE HOME MOVEX Wand- und Deckenleuchten

	Optik	Farbe	Leistung	Lumen	Art.-Nr.	VK-Preis € exkl. MwSt.	VK-Preis € inkl. MwSt.
<b>SLIDE HOME MOVEX</b> 							
	<b>Decken-Aufbauleuchte 2x9W</b> direkt/indirekt strahlend inkl. Konvertergehäuse und Konverter, Montagevariante für Aufputz-Installation; Leuchtenkopf um 360° drehbar und um 90° kippbar, Material: Aluminium, Oberfläche pulverlackiert in Feinstruktur, inkl. LED Chip (CRI 90, 3.000 K)						
	SLIDE MOVEX	Silber	schaltbar dimmbar Phasenabschnitt	2x750 lm 2x750 lm	12.MX [*] 12.MX [*] - PA	454,62 472,27	541,00 562,00

## SLIDE Systemschiene für Decken- oder Wandmontage

	Optik	Farbe	Leistung	Lumen	Art.-Nr.	VK-Preis € exkl. MwSt.	VK-Preis € inkl. MwSt.
<b>SLIDE HOME SYSTEM 2</b> 							
	<b>Wand- und Deckenaufbauleuchte 2x9W</b> direkt/indirekt strahlend inkl. Konvertergehäuse und Konverter 2 Leuchtenköpfe um 360° drehbar und um 90° kippbar, Material: Aluminium, Oberfläche pulverlackiert in Feinstruktur, inkl. LED Chip (CRI 90, 3.000 K)						
	SLIDE SYSTEM 2	Silber	schaltbar dimmbar Phasenabschnitt	4x750 lm 4x750 lm	12.S2 [*] 12.S2 [*] - PA	915,13 932,78	1.089,00 1.110,00

	Optik	Farbe	Leistung	Lumen	Art.-Nr.	VK-Preis € exkl. MwSt.	VK-Preis € inkl. MwSt.
<b>SLIDE HOME SYSTEM 3</b> 							
	<b>Wand- und Deckenaufbauleuchte 3x9W</b> direkt/indirekt strahlend inkl. Konvertergehäuse und Konverter 3 Leuchtenköpfe um 360° drehbar und um 90° kippbar, Material: Aluminium, Oberfläche pulverlackiert in Feinstruktur, inkl. LED Chip (CRI 90, 3.000 K)						
	SLIDE SYSTEM 3	Silber	schaltbar dimmbar Phasenabschnitt	6x750 lm 6x750 lm	12.S3 [*] 12.S3 [*] - PA	1.273,11 1.290,76	1.515,00 1.536,00

Energieeffizienzklasse E  
EPREL-Registrierungsnummer: 961782

### Bestellhinweis

Optikset bitte separat auswählen und ohne Aufpreis bestellen.

Optikset bestehend aus 2er Kombination (Plankonvexlinse und/oder Planscheibe):

180° / 180° Nr. 8.22

80° / 80° Nr. 8.11

50° / 50° Nr. 8.33

180° / 80° Nr. 8.21

80° / 50° Nr. 8.13

180° / 50° Nr. 8.23

 Weitere LEDs (Auswahl verschiedener Farbtemperaturen) Seite 63

[\*] Bitte ergänzen Sie noch das gewünschte Farbfilter  
weiss [0] blau [1] rot [2] grün [3] gelb [4] orange [5]

Zubehör auf Seite 63  
Übersicht der Montagevarianten Seite 64

**Mit Planscheibe 180°**

breitstrahlend

Luminous Flux

Farbwiedergabe	90	
Lichtfarbe	3000K	
Leistung	13W	18W
<u>Lumen (lm)</u>		
LED Leistung	1.570 lm	2.200 lm
	120 lm/W	124 lm/W
Systemleistung	980 lm	1.420 lm

**Mit Plankonvexlinse 80°**

fokussierend

Luminous Flux

Farbwiedergabe	90	
Lichtfarbe	3000K	
Leistung	13W	18W
<u>Lumen (lm)</u>		
LED Leistung	1.570 lm	2.200 lm
	120 lm/W	124 lm/W
Systemleistung	1.060 lm	1.540 lm

**Mit Plankonvexlinse 50°**

stark fokussierend

Luminous Flux



Farbwiedergabe	90	
Lichtfarbe	3000K	
Leistung	13W	18W
<u>Lumen (lm)</u>		
LED Leistung	1.570 lm	2.200 lm
	120 lm/W	124 lm/W
Systemleistung	1.060 lm	1.540 lm




Beleuchtungsstärke Lux			Höhe
13 Watt	18Watt		
350mA	500mA		
1.595 lx	2.310 lx		0,50 m
418 lx	605 lx		1,00 m
176 lx	264 lx		1,50 m
99 lx	154 lx		2,00 m
77 lx	110 lx		2,50 m

Beleuchtungsstärke Lux				Höhe	Drm.
13 Watt	18Watt				
350mA	500mA				
3.355 lx	4.840 lx			0,50 m	Ø 0,80 m
880 lx	1.265 lx			1,00 m	Ø 1,60 m
385 lx	550 lx			1,50 m	Ø 2,35 m
231 lx	330 lx			2,00 m	Ø 3,15 m
160 lx	231 lx			2,50 m	Ø 3,50 m

Beleuchtungsstärke Lux				Höhe	Drm.
13 Watt	18Watt				
350mA	500mA				
9.240 lx	13.530 lx			0,50 m	Ø 0,40 m
2.310 lx	3.300 lx			1,00 m	Ø 0,90 m
1.078 lx	1.540 lx			1,50 m	Ø 1,35 m
644 lx	924 lx			2,00 m	Ø 1,80 m
429 lx	616 lx			2,50 m	Ø 2,20 m

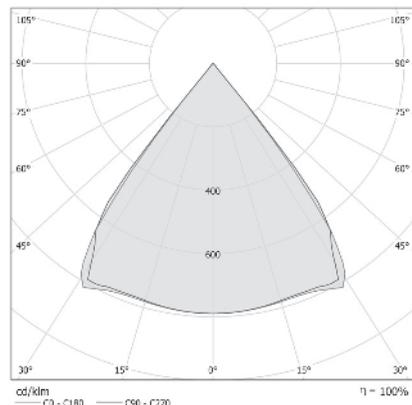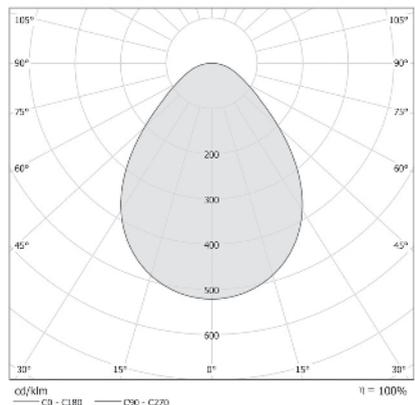

## ONYXX.LED / SLIDE.LED HOME Zubehör

	Bezeichnung		Art.-Nr.	VK-Preis € exkl. MwSt.	VK-Preis € inkl. MwSt.
<b>Cover (NUR FÜR ONYXX.LED)</b>					
 72	Cover weiss	Acrylglas, weiss bedruckt	11.C0	35,29	42,00
	Cover schwarz	Acrylglas XT schwarz	11.C6	35,29	42,00
	Cover silber	Acrylglas XT silber	11.C7	35,29	42,00

120

### Optiken

	<b>Planscheibe 180°</b> Drm. 63 mm; satiniertes Borosilikatglas, Lichtwirkung: breitstrahlend	10.9OR3	28,57	34,00
	<b>Plankonvexlinse 80°</b> Drm. 63 mm; optisches Borosilikatglas Lichtwirkung: gebündelt / fokussiert	10.9OR1	36,13	43,00
	<b>Plankonvexlinse 50°</b> Drm. 63 mm; optisches Borosilikatglas Lichtwirkung: gebündelt / stark fokussiert Kanten weich	10.9OR4	36,13	43,00

### Optikfilter

	weiß <b>satiniert</b> , (für Plankonvexlinse, konturenfreie u. diffuse Lichteinwirkung)	10.9OF0	16,81	20,00
---	---	---------	-------	-------

### Weitere Multiwatt POWER LED Chips


 <b>Standard Chip            serienmäßig</b>	<b>Multiwatt POWER LED Chip (Typ CLU038) - inklusive als Standard Chip</b> Mit Kontaktbuchsen für einfachen Chip-Wechsel Luminous Flux 1.617 lm, @500mA 3.000 Kelvin/CRI 90	11.CL930	20,17	24,00
	2.700 Kelvin / CRI 90 Luminous flux 1.544 <b>als Wahlposition ohne Aufpreis</b>	11.CL927	20,17	24,00
	4.000 Kelvin / CRI 90 Luminous flux 1.693 <b>als Wahlposition ohne Aufpreis</b>	11.CL940	20,17	24,00

# ONYXX.LED / SLIDE.LED HOME Montagevarianten



Ob im Neubau oder Bestand. Verschiedene ONYXX Montagevarianten bieten für fast alle Bereiche eine Lösung für den optimalen Einsatzbereich.


## ONYXX BASE 1

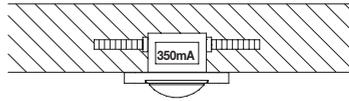

### Unterputz-Installation (Verschraubung)\*

Feste Decke mit Unterputzdose (Maße nach DIN 49073) und 230VC Kabelanschluss. 350mA Konverter in der Unterputzdose platziert


## ONYXX BASE 1

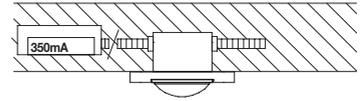

### Unterputz-Installation (Verschraubung)\*

Feste Decke mit Unterputzdose (Maße nach DIN 49073) und 230VC Kabelanschluss. 350mA Konverter extern platziert.


## ONYXX BASE 1

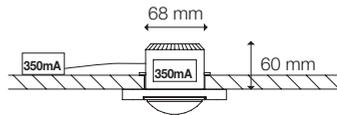

### Hohlraumdecke-Installation (Verschraubung)\*

Hohlraumdecke mit Hohlraumdose (Tiefe 60 mm) und 230V Kabelanschluss. 350mA Konverter in der Hohlraumdose oder extern platziert. Fräsloch Drm. 68mm.


## ONYXX BASE 2

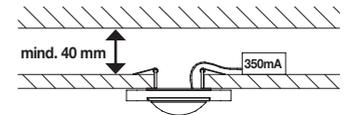

### Hohlraumdecke-Installation (Federtechnik)

Hohlraumdecke (ohne Hohlraumdose) und 230V Kabelanschluss. Konverter (350mA) extern platziert. Fräsloch Dr. 68mm.


## ONYXX MOVE

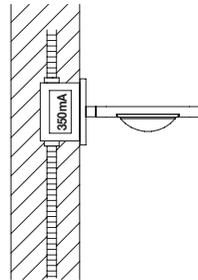

### Unterputz-Installation (Verschraubung)\*

Feste Wand mit Unterputzdose (Maße nach DIN 49073) und 230V Kabelanschluss. 350mA Konverter in der Unterputzdose platziert.


## ONYXX MOVE

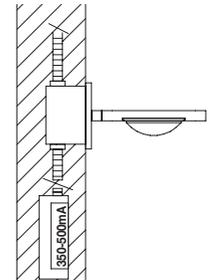

### Unterputz-Installation (Verschraubung)\*

Feste Wand mit Unterputzdose (Maße nach DIN 49073) und 230V Kabelanschluss. Konverter (350 – 500mA) extern platziert.

## ONYXX MOVE

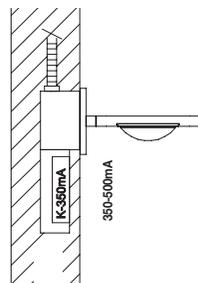


### Unterputz-Installation (Verschraubung)\*

Feste Wand mit Unterputz-Zweikammerdose (Maße nach DIN49073) und 230V Kabelanschluss. Konverter (350 – 500mA) in der Zweikammerdose platziert.

## ONYXX MOVE

### Hohlraumwand-Installation (Verschraubung)\*

Hohlraumwand mit Hohlraumdose (Tiefe 60mm) und 230V Kabelanschluss. 350mA Konverter in der Hohlraumdose oder 500mA Konverter extern platziert. Fräsloch Drm. 68mm.

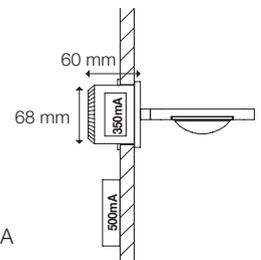


## ONYXX.LED / SLIDE.LED HOME Montagevarianten




Ob im Neubau oder Bestand. Verschiedene ONYXX Montagevarianten bieten für fast alle Bereiche eine Lösung für den optimalen Einsatzbereich.

### ONYXX MOVE 1

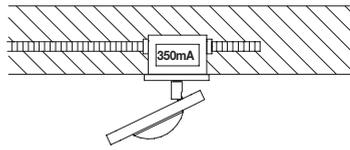


**Unterputz-Installation (Verschraubung)\***  
Feste Decke mit Unterputzdose (Maße nach DIN 49073) und 230V Kabelanschluss. 350mA Konverter in der Unterputzdose platziert.

### ONYXX MOVE 1

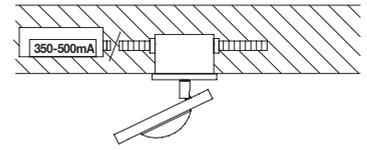


**Unterputz-Installation (Verschraubung)\***  
Feste Decke mit Unterputzdose (Maße nach DIN 49073) und 230V Kabelanschluss. Konverter (350 – 500mA) extern platziert.

### ONYXX MOVE 1

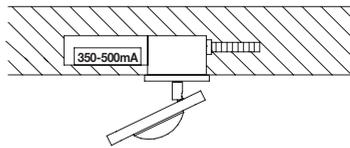


**Unterputz-Installation (Verschraubung)\***  
Feste Decke mit Unterputzdose-Zweikammerdose (Maße nach DIN49073) und 230V Kabelanschluss. Konverter (350 – 500mA) in der Zweikammerdose platziert.

### ONYXX MOVE 1

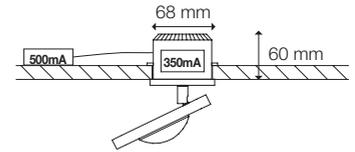


**Hohlraumdecke-Installation (Verschraubung)\***  
Hohlraumdecke mit Hohlraumdose (Tiefe 60mm) und 230V Kabelanschluss. 350mA Konverter in der Hohlraumdose oder 500mA Konverter extern platziert. Fräsloch Drm. 68mm.

### ONYXX MOVE 2

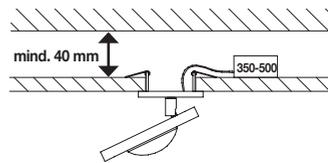

**Hohlraumdecke-Installation (Federtechnik)**  
Hohlraumdecke (ohne Hohlraumdose) und 230V Kabelanschluss. Konverter (350mA – 500mA) extern platziert. Fräsloch Drm. 68mm.


### ONYXX MOVEX

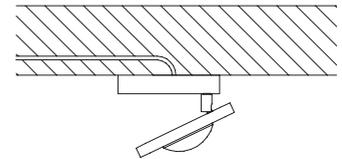

**Aufputz-Installation (Verschraubung)**  
Feste Decke mit 230V Kabelanschluss. Systemkonverter (MOVE 3 / 350mA – MOVE 4 / 500mA) in dem ONYXX Konvertergehäuse platziert.


### ONYXX MOVEX

**Aufputz-Installation (Verschraubung)**  
Feste Wand mit 230V Kabelanschluss. Systemkonverter (DUAL 3 / 350mA – DUAL 4 / 500mA) in dem ONYXX Konvertergehäuse platziert.

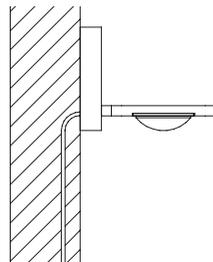


### ONYXX SYSTEM 2/3

**Aufputz-Installation (Verschraubung)**  
Feste Decke mit 230V Kabelanschluss. Zwei bzw. drei Konverter á 500mA in der ONYXX Systemschiene platziert.

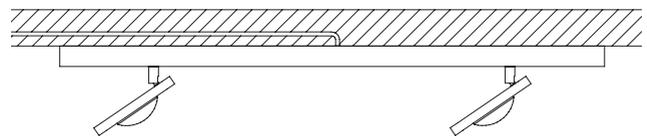

### ONYXX INFINITY

**Aufputz-Installation (Verschraubung)**  
Feste Decke mit 230V Kabelanschluss. 3-Phasen-Aufbauschiene; Systemkonverter (500mA) in dem ONYXX Konvertergehäuse platziert.

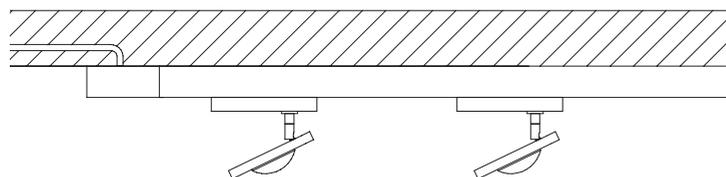

#### INFO:

\* Passend zur direkten Montage / Verschraubung auf handelsübliche Gerätedosen (Unterputz- und Hohlraumdose Drm. 68mm) mit Lochabstand 61mm.

# Planungshinweise und Informationen

# ONYXX LINEA BASIC

Lichtsteuerung der Lichtintensität und/oder Farbtemperatur mit einem übergeordneten Gebäudeleitsystem (DALI/KNX)

**Beschreibung:**

Mit ONYXX LINEA BASIC ist es möglich den Betrieb und die Steuerung innerhalb eines Gebäudeleitsystems (DALI/KNX) zu realisieren. Die Leuchte kann stufenlos von 100% bis 5% gedimmt werden und die Farbtemperatur von 2.700 bis 5.000 Kelvin eingestellt werden. Lichtszenen oder Gruppen können frei programmiert, gespeichert und abgerufen werden.

**Programmierung:**

Die Programmierung und Adressierung erfolgt nach DT8 (DALI Device Type 8).

**Planungshinweis:**

Eine 5-adrige 230V Verkabelung muss verfügbar sein.

# ONYXX AIR BLUE / BLUE PLUS

Eine moderne Lichtsteuerungslösung auf Basis von Bluetooth Low Energy (BLE)

- Steuerung der Lichtintensität und Farbtemperatur via Smartphone oder Tablet

## Beschreibung:

Mit ONYXX AIR BLUE inkl. Casambi Modul ist es möglich, mittels Bluetooth via Smartphone oder Tablet die Leuchte stufenlos von 100% bis zu 5% zu dimmen. Lichtszenen oder Gruppierungen können frei programmiert, gespeichert und abgerufen werden. Bei der ONYXX AIR BLUE PLUS Version kann zusätzlich die Lichtfarbe von 2.700 bis 6.500 Kelvin eingestellt werden.

## INFO:

Das Casambi Modul ist im Lieferumfang zur ONYXX AIR BLUE / BLUE PLUS enthalten und im Konvertergehäuse fest eingebaut.

## Planungshinweis:

Eine 3-adrige 230V Verkabelung ist ausreichend

## CASAMBI App:

Eine kostenlose App von CASAMBI steht zur Verfügung.

## Vorteile im Überblick:

### Tolle Features

- intelligente Timer zur Steuerung Ihrer Leuchten
- Gruppieren von Leuchten und Lichtszenen

### Unkompliziert und flexibel

- keine zusätzlichen Kabel
- flexibel erweiterbar

### Einfach und benutzerfreundlich

- unkomplizierte Konfiguration
- benutzerfreundliche Software

### Schnelle Verbindung

- keine zusätzliche Antennen notwendig
- schnelle Verbindung dank Bluetooth Low Energy
- Leuchten und Module können ein Netzwerk bilden und kommunizieren untereinander
- keine Zentraleinheit notwendig

BLE ist eine state-of-the-art Technologie und die einzige Low-Power-Wireless-Technologie, die in allen modernen Smartphones, Tablets und sogar in Smart-Watches integriert ist.

## CASAMBI Xpress Lichtschalter/Fernbedienung (als Zubehör bei Bedarf mitbestellen):

Der Casambi Xpress ist ein drahtloser Lichtschalter und eine Fernbedienung zugleich. Der Xpress bringt hohe Flexibilität in die Innenarchitektur, da Möbel frei umgestellt oder Wände neu gebaut werden können ohne die Verkabelung für Lichtschalter oder deren Platzierung berücksichtigen zu müssen. Der Schalter kann angebracht werden wo immer der Nutzer ihn benötigt und er ermöglicht direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen der Casambi Lichtsteuerung.

## Allgemeine Funktionen:

### Dimmen

- stufenlose Helligkeitsregelung

### Multifunktions-Tasten

- Veränderung der Farbtemperatur in 25 Kelvin Schritten
- Veränderung des indirekt/direkt Verhältnis (sofern die Leuchte technisch vorbereitet)

### Programmierbare Tasten

- einzelne Leuchte steuern
- Gruppen steuern
- Steuerung aller Leuchten
- Szene abrufen
- Animation abrufen

Reichweite: bis zu 60 m im Freien / Maße: 90 x 90 x 12 mm / Batterie (enthalten): CR2430 Lithium Knopfzelle  
Wandbefestigung: Montageplatte mit Magnethalterung / Farboption: weiß oder schwarz

**Art.-Nr. CO-WWSB (schwarz) Art.-Nr. CO-WWSW (weiß)**



# ONYXX AIR SENSO PLUS

Lichtsteuerung mit Tageslicht- und Anwesenheitssensor sowie einem integriertem Clockmodul

- Automatische Steuerung der Farbtemperatur über eine interne Echtzeituhr
- Manuelle Steuerung der Lichtintensität oder Farbtemperatur über eine Fernbedienung / Bluetooth (Optional)

## **Beschreibung:**

### Tageslicht- und Anwesenheitssensor

Mittels Bewegungssensoren auf HV-Basis wird innerhalb eines definierten Bereiches die Anwesenheit von Personen erkannt. In Zuge dessen werden die Leuchten nur dann eingeschaltet, wenn der Sensor eine Anwesenheit von Personen im Raum registriert. Darüberhinaus wird die Lichtintensität entsprechend dem Tageslichtniveau eingestellt. Diese intelligente Technologie ermöglicht eine deutliche Energieeinsparung.

### Clockmodul

Mit ONYXX AIR SENSO PLUS ist es möglich mittels integriertem Clockmodul die automatische Steuerung der Farbtemperatur über eine Echtzeituhr ablaufen zu lassen.

### Deaktivierung

Das Clockmodul mit der automatischen Steuerung sowie dem Tageslicht- und Anwesenheitssensor kann über die App einzeln deaktiviert werden.

## **Info:**

Das Clockmodul ist im Lieferumfang zur ONYXX AIR SENSO PLUS enthalten und im Leuchtenrahmen fest eingebaut. Der Tageslicht- und Anwesenheitssensor ist im Frontflügel der Leuchte integriert (Bild 2).

## **Planungshinweis:**

Eine 3-adrige 230V Verkabelung in der Schalterdose ist ausreichend.

ONYXX AIR SENSO PLUS eignet sich nicht für die Einbindung in einem übergeordneten Gebäudeleitsystem mit DALI/KNX.

## **Programmierung:**

Die Programmierung und Adressierung erfolgt automatisch.

## **Lumobi App:**

Eine kostenlose Lumobi App steht zur Verfügung.

## **Tageslichtverläufe per Smartphone-App programmieren:**

So überzeugend das System, so einfach ist auch dessen Handhabung: Das Programmieren zirkadianer Tageslichtverläufe ist dank der intelligenten Gesamtlösung komfortabel und intuitiv per Smartphone-App möglich. Die Lumobi App (für iOS 11) macht die Einstellung von MixedWhite plus-Systemen besonders einfach. Die App umfasst Möglichkeiten der Einstellung von Farbtemperatur- und Helligkeitskurven für die vier Jahreszeiten oder einer Universalkurve für das ganze Jahr, jeweils abhängig von der Uhrzeit oder dem Sonnenstand.

Serienmäßig ist eine empfohlene Farbverlaufskurve „Tageslichtverlauf“ (nach wissenschaftlichen Erkenntnissen) vorprogrammiert und eingestellt.

Ein individuelle Programmierung kann mit der Lumobi App eingestellt werden



## 1. Allgemeines

- 1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten als Grundlage für alle Verträge über die Lieferung von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen durch die GRIMMEISEN LICHT GmbH. Sie gelten auch für Folge- und mit dem Vertrag in Zusammenhang stehende Geschäfte.
- 1.2. Durch Erteilung eines Auftrages erklärt sich der Käufer mit unseren Bedingungen einverstanden. Jede abweichende Vereinbarungen und Bedingungen des Käufers gelten erst dann – und nur dann –, wenn Sie von uns schriftlich bestätigt sind.
- 1.3. Der Besteller verzichtet auf die Geltendmachung eigener Einkaufsbedingungen. Diese werden auch nicht durch unser Schweigen oder durch unsere Lieferung Vertragsinhalt.
- 1.4. Im Falle der Rechtsunwirksamkeit eines Teiles dieser Bedingungen wird die Gültigkeit der übrigen Abmachungen nicht beeinträchtigt.

## 2. Angebote und Auftragsannahme

Unsere Angebote sind in allen Teilen freibleibend. Von der Angebotsabgabe kann keine Verpflichtung zur Auftragsannahme abgeleitet werden. Mündliche Vereinbarungen, insbesondere von Reisenden oder Vertretern, werden erst nach schriftlicher Bestätigung durch uns rechtsverbindlich. Darüber hinaus sind nur unsere Auftragsbestätigungen bindend.

## 3. Preise und Preisänderungen

- 3.1. Die in den Katalogen, Preislisten und Angeboten angegebenen Preise sind freibleibend.
- 3.2. Alle Preise gelten ab Werk ausschließlich Fracht, Verpackung und Versicherung, entsprechend den am Tage der Bestellung gültigen Preislisten.
- 3.3. Montage- oder Installationskosten werden nicht übernommen.
- 3.4. Bei Bestellungen im Warenwert über EUR 750,- netto liefern wir frachtfrei Empfangsstation bzw. Versandadresse innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.
- 3.5. Lichtplanungen, die auf Wunsch und Verlangen für den Kunden erstellt werden, können dem Kunden ggf. in Rechnung gestellt werden – sofern keine kostenlose Serviceleistung mit uns vereinbart wurde.
- 3.6. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet.
- 3.7. Änderungen der Gestehungskosten berechtigen uns zu Preis Anpassungen und zur Änderung von Zahlungsbedingungen und Rabattsätzen.

## 4. Liefertermine / Lieferung

- 4.1. Der Liefertermin der Auftragsbestätigung ist unverbindlich, sofern schriftlich nicht ausdrücklich anderes vereinbart ist. Die Lieferfrist beginnt mit dem Absendedatum unserer Auftragsbestätigung.
- 4.2. Die Lieferfrist verlängert sich bei Eintritt unvorhergesehener, unabwendbarer oder außergewöhnlicher Ereignisse jedweder Art, insbesondere bei Streiks, Aussperrung; bei nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung und auch allen sonstigen Ereignissen, die wir nicht zu beeinflussen bzw. zu vertreten haben. Der Besteller wird hierbei unverzüglich benachrichtigt.
- 4.3. Im Falle eines Lieferverzuges wird der Besteller / Käufer eine angemessene Nachfrist gewähren die mindestens 6 Wochen betragen muss. Nach Ablauf der Frist ist der Käufer / Besteller berechtigt vom Vertrag zurückzutreten.
- 4.4. Die Lieferung erfolgt ab Werk / Lager inklusive Verpackung für Rechnung und Gefahr des Käufers.
- 4.5. Sind vom Käufer keine bestimmten Versandvorschriften vorgegeben, so wählt der Hersteller nach bestem Ermessen den Transport oder Frachtweg.
- 4.6. Lieferungen erfolgen grundsätzlich an die Adresse des Käufers.
- 4.7. Zu Teillieferungen sind wir jederzeit berechtigt und gelten als selbständige Leistung.

## 5. Eigentumsvorbehalt

- 5.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises sowie aller unserer sonstigen Forderungen gegen den Besteller unser Eigentum gemäß § 455 BGB, bei Hergabe von Schecks und Wechseln – einschließlich der vom Besteller selbst diskontierten Wechsel – bis zu deren Einlösung. Hierzu gehören auch bedingte Forderungen. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltenen Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung. Dies gilt auch für zukünftig entstehende und bedingte Forderungen.
- 5.2. Eine Verwendung oder Verarbeitung der gelieferten Ware durch den Besteller erfolgt unter Ausschuss des Eigentumserwerbs nach § 950

BGB – für uns ohne uns zu verpflichten. Bei Verarbeitung mit anderen nicht dem Besteller gehörenden Waren steht uns das Miteigentum gem. § 947, 948 BGB an der neuen Sache zu im Verhältnis des Wertes – einschließlich Umsatzsteuer der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeitenden Waren zur Zeit der Verarbeitung.

- 5.3. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung unter Eigentumsvorbehalt zu veräußern und bis auf Widerruf die an uns abgetretenen Forderungen einzubeziehen. Er ist aber nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. Der Besteller tritt schon jetzt sicherungshalber seine Forderungen inkl. Umsatzsteuer aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware, einschließlich entsprechender Forderungen an Wechseln mit Nebenrechten an uns ab. Eine Abtretung oder Verpfändung dieser Forderung ist nur mit unserer Zustimmung zulässig. Bei Vorliegen der Abs. 3.5. genannten Umstände sind die Schuldner des Bestellers auf unser Verlangen hin von dieser Abtretung schriftlich zu benachrichtigen.
- 5.4. Für den Fall, dass die Forderungen des Bestellers aus dem Weiterverkauf in ein Kontokorrent aufgenommen werden, tritt der Besteller hiermit bereits auch seine Forderungen auf dem Kontokorrent gegenüber seinen Kunden ab. Die Abtretung erfolgt in Höhe des Weiterverkaufspreises der Vorbehaltsware einschließlich Umsatzsteuer. .
- 5.5. Bei Zahlungsverzug, Vermögensverschlechterung oder für den Fall, dass beim Besteller Umstände eintreten, die nach objektiven Kriterien eine Zielgewährung nicht mehr rechtfertigen, hat uns der Besteller Zutritt zu den noch in seinem Besitz befindlichen Vorbehaltswaren zu gewähren, eine genaue Aufstellung der Ware zu erstellen und zu übergeben, die Ware auszusondern und an uns zur Eigentumssicherung alle entsprechenden Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen.
- 5.6. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 25%, so werden wir auf Verlangen des Bestellers nach unserer Wahl insoweit die Sicherheiten freigeben.
- 5.7. Der Besteller muss die Vorbehaltsware gegen alle Lagerrisiken versichern und uns den Abschluss der Versicherung auf Verlangen nachweisen. Kosten für alle vorgenannten Mitwirkungspflichten trägt der Besteller. Von einer Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung durch Dritte hat der Besteller uns schnellstens zu informieren.

## 6. Gewährleistung, Mängelhaftung und Schadenersatz

- 6.1. Unsere Lieferungen sind nach Empfang auf Ihre Ordnungsmäßigkeit zu überprüfen. Minder- oder Falschlieferungen sowie etwaige offensichtliche Mängel können nur innerhalb von 14 Tagen nach Empfang schriftlich beanstandet werden. Transportschäden, auch bei äußerlich unbeschädigter Verpackung, sind sofort dem Transportunternehmen zu melden und eine Tatbestandsaufnahme ist durchzuführen. Nicht offensichtliche Mängel oder das Fehlen zugesicherter Eigenschaften sind innerhalb 12 Monaten nach Übergabe der Ware geltend zu machen. Sämtliche Gewährleistungsansprüche verjähren nach dieser Frist.
- 6.2. Die Ware muss vor der Montage auf optische Fehler (z.B. Kratzer) überprüft werden. Mit der Installation/Montage der Leuchte erlischt der Reklamationsanspruch auf optische Mängel der Ware.
- 6.3. Die Ware wird in der Ausführung und Beschaffenheit geliefert, wie sie bei uns zur Zeit der Lieferung üblich ist.
- 6.4. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen.
- 6.5. Die Gewährleistungspflicht entfällt, wenn Eingriffe oder Änderungen an der gelieferten Ware von anderer Seite vorgenommen werden oder die gelieferte Ware Verwendungszwecken zugeführt wird, für die technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind oder wenn der Besteller unserer Aufforderung auf Rücksendung des beanstandeten Produktes nicht umgehend nachkommt. Wir haften auch nicht für Schäden, die durch Einwirkung dritter Personen, unsachgemäßer Montage, Nichtbeachtung unserer Montage und Wartungsanleitung, Betrieb in nicht geeigneten Leuchten- oder Umgebungsbedingungen, Überbeanspruchung, Überspannungen oder chemischen Einflüsse entstehen.
- 6.6. Die Einsendung der beanstandeten Ware an uns muss in fachgerechter Verpackung erfolgen.
- 6.7. Bei berechtigter Beanstandung beheben wir die Mängel nach unserer Wahl durch kostenlose Instandsetzung oder Ersatzlieferung.
- 6.8. Zur Mängelbeseitigung hat der Besteller uns die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Verweigert er dies, so sind wir von der Mängelhaftung befreit.

- 
- 6.9. Wenn wir eine uns gestellte angemessene Nachfrist verstreichen lassen, ohne den Mangel zu beheben, kann der Besteller Rückgängigmachung des Vertrages (Wandelung) oder Herabsetzen der Vergütung (Minderung) verlangen.
- 6.10. Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt in allen Fällen vom Zeitpunkt der Rüge an in 12 Monaten. Wird innerhalb dieser Frist keine Einigung erzielt, so können wir und der Besteller eine Verlängerung dieser Verjährungsfrist vereinbaren.
- 6.11. Durch Instandsetzung der gelieferten Ware oder für Ersatzteillieferung werden die ursprünglichen Gewährleistungsfristen weder gehemmt noch unterbrochen. Im übrigen gelten diese Liefer- und Zahlungsbedingungen sinngemäß.
- 6.12. Die Bestimmungen über Gewährleistungsfristen in Ziffer 7 gelten nicht, soweit das Gesetz zwingend längere Fristen vorschreibt.
- 6.13. Weitere Ansprüche des Bestellers gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind (insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten). Dies gilt nicht soweit z. B. bei Personenschäden oder Schäden an privat genutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder des Fehlens zugesicherter Eigenschaften zwingend gehaftet wird.
- 6.14. Für Fehler, die bei der Montage durch Dritte entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen.
- 6.15. Unsere Montage- und Bedienanleitungen sind sorgfältig zu lesen und die Hinweise sind zu beachten.
- 6.16. Bei Veränderung von voreingestellten/programmierten Sensor-, Steuer- oder Betriebsgeräten durch den Kunden oder Anwender etc. übernehmen wir keine Haftung. Wir verweisen hierbei auf unsere Bedienanleitungen und die Anleitungen unserer Lieferanten/Hersteller. Bei einem begründeten Bedarf oder Hilfestellung steht ein Servicetechniker von der GRIMMEISEN LICHT GmbH dem Kunden nach vorheriger Rücksprache telefonisch und ggf. kostenfrei zur Verfügung. Weitere Aufwendungen zum/beim Kunden (Fahrt, Wegezeit, Neu-Programmierung, Beratung etc.) werden ggf. nach Aufwand in Rechnung gestellt.
- 6.17. Beleuchtungsanlagen sind regelmäßig zu warten und zu prüfen um Anspruch auf Gewährleistung zu haben. Es bestehen ggf. spezifische Wartungsanforderungen gemäß der Leuchte bzw. Beleuchtungsanlage oder der Lichtquelle sowie den Betriebsgeräten. Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme oder Benutzung sowie bei Missachtung von behördlichen und gesetzlichen Auflagen/Vorschriften ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.
- 6.18. Lichtplanungsdateien (z.B. Eulumdat) werden von uns kostenfrei zur Verfügung gestellt und Lichtplanungen werden von uns sorgfältig berechnet und bearbeitet. Für die Lichtberatung, Lichtberechnung und die Lichtplanung übernimmt die GRIMMEISEN LICHT GmbH keine Garantie und keine Haftung.
- 6.19. Gewährleistungsansprüche sind nicht abtretbar.
- 7. Warenrücknahme**
- 7.1. Ein Anspruch auf Rücknahme oder Umtausch bestellter Ware ist ausgeschlossen. In begründeten Einzelfällen und nach vorheriger gesonderter schriftlicher Vereinbarung ist die Ware frachtfrei und auf Gefahr des Bestellers an unsere Anschrift anzuliefern. Grundsätzlich werden nur originalverpackte Kartoneinheiten gutgeschrieben.
- 7.2. Es wird eine Kostenpauschale von 20 % bei der Gutschriftenerstellung zum Abzug gebracht. Sind zusätzliche Aufwendungen, wie z.B. Instandsetzungen oder Umverpackungen nötig, werden diese gesondert in Rechnung gestellt. Nicht gängige Ware und überaltete Lagerware sowie Sonderanfertigungen und Sonderstempelungen sind von einer Rücknahme ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Falle eines berechtigten Rücktritts des Bestellers.
- 8. Musterzusendungen, Modelle und Angaben**
- 8.1. Mustersendungen - Ausnahmsweise werden Leuchten für Beleuchtungsproben/Bemusterung bis zu 60 Tage kostenlos zur Verfügung gestellt. Nicht retournierte Leuchten innert dieser Zeit werden verrechnet. Retournierte Leuchten die vom Käufer beschädigt oder abgeändert wurden, werden in jedem Fall in Rechnung gestellt.
- 8.2. Unsere Angebote, Kostenvoranschläge, Modelle, Designentwürfe, Zeichnungen und Berechnungen sowie sonstige Vertrags- und Lieferunterlagen dürfen unbefugten Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
- 8.3. Alle Angaben wie Maße, Gewichte, Qualität, Gütezusicherung, Warenmusterbeschreibung, Montageskizzen, Zeichnungen, Montage- und Bedienanleitungen etc. in Angeboten, Musterbüchern, Preislisten und Drucksachen, sind grundsätzlich für uns unverbindlich. Es sei denn, wir bestätigen die Verbindlichkeit der Beschreibung. Gleiches gilt für Angaben unserer Zulieferer.
- 9. Zahlung**
- 9.1. Rechnungen werden frühestens auf den Tag der Lieferung ausgestellt. Bei Zahlungen innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum wird ein Skonto von 2 % gewährt. Das offene Zahlungsziel beträgt 30 Tage.
- 9.2. Für Sonderanfertigungen, Aufträge und Bestellungen über EUR 5.000,- wird die Hälfte der Rechnungssumme bei Auftragserteilung fällig.
- 9.3. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- 9.4. Erstlieferungen an Neukunden erfolgen grundsätzlich gegen Vorkasse oder Bankeinzug.
- 9.5. Bei Zielüberschreitung können – vorbehaltlich sonstiger Rechte – Verzugszinsen in Höhe der jeweils von den Banken für laufende Kredite berechneten Zinssätze und Spesen in Rechnung gestellt werden.
- 9.6. Bei Zahlungsverzug oder anderen berechtigten Bedenken gegen die Bonität des Käufers, werden sämtliche Verbindlichkeiten sofort fällig.
- 9.7. Der Besteller kann ein Zurückbehaltungsrecht nur geltend machen, wenn es auf dem selben Vertragsverhältnis beruht. Die Zahlungspflicht des Bestellers wird nicht berührt durch ein Verlangen nach Minderung durch den Rückstand weiterer Teile aus dem Auftrag und durch Gegenforderung. Zu einer Aufrechnung ist es nur in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln am Liefergegenstand berechtigt, wenn wir die Gegenforderung anerkannt haben oder an deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann oder diese rechtskräftig festgestellt worden ist.
- 10. Sonstige Schadenersatzansprüche**
- Schadenersatzansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn, nicht vorhersehbare Schäden oder Mangelfolgeschäden, es sei denn, uns trifft grobe Fahrlässigkeit.
- 11. Warenkennzeichnung, Schutzrechte und Ausfuhrbeschränkung**
- 11.1. Eine Veränderung unserer Waren und Produkte, eine Entfernung unserer Aufdrucke oder Typenschilder sowie jede Sonderstempelung die als Ursprungszeichen des Bestellers oder eines Dritten geltend oder den Anschein erwecken könnte, dass es sich um ein Sondererzeugnis handelt sind unzulässig.
- 11.2. Wir übernehmen die Haftung, dass die verkaufte Ware als solche in der Bundesrepublik frei von Schutzrechten Dritter ist. Falls Dritte aus Schutzrechten berechtigten Ansprüche geltend machen sollten werden wir nach unserer Wahl und auf unsere Kosten entweder für den Besteller eine Lizenz einwirken oder die verkaufte Ware durch eine schutzrechtsfreie ersetzen oder sie gegen Rückgewähr des Kaufpreises zurücknehmen.
- 11.3. Wir übernehmen keine Haftung dafür, dass die Anwendung der verkauften Ware nicht in Schutzrechte Dritter eingreift.
- 12. Herstellergarantie**
- Die GRIMMEISEN LICHT GmbH bietet dem Besteller zusätzlich zu den Leuchtenserien ONYXX AIR, ONYXX AIR FREE und ONYXX CIRCULAR eine 5-jährige Herstellergarantie an. Die Garantie- und Registrierungsbedingungen werden dem Besteller auf Anfrage übermittelt.
- 13. Datenschutzbestimmungen**
- Entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz wird darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten zum Zweck einer ordnungsgemäßen Geschäftsabwicklung per EDV verarbeitet und gespeichert werden. Nach §§ 26 Abs. 1, 34 Abs. 1 und 43 Abs. 4 BDSG ist der Kunde von der ersten Speicherung oder Übermittlung in Kenntnis zu setzen, was auf diesem Wege geschieht. Eine weitere Benachrichtigung durch uns erfolgt nicht.
- 14. Erfüllungsort / Gerichtsstand**
- Für alle aus dem Vertragsverhältnis – auch aus Rücktritt – entstehenden Ansprüche und Rechts-Streitigkeiten einschließlich Wechsel- und Urkundenprozessen, ist der Gerichtsstand und Erfüllungsort Wasserburg a. Inn.
-

# REFERENZEN

BORA Headquarter, Hochhaus, Raubling  
VORWERK, Forschungs- und Entwicklungszentrum Wuppertal  
Fujitsu Technology GmbH, im Highlighttower, München  
BORA GmbH, Neubau Niederndorf  
S.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, Rottendorf  
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg  
Dallmeier Electronic GmbH & Co. KG, Regensburg  
Münchener Bank e. G. (alle Filialen), München  
Polizeipräsidium Amsterdam (Niederlande)  
ACCENTURE, Glashaus am Park, München  
AMER Sports GmbH, Neuried/München  
ATARI Deutschland GmbH, Frankfurt a. Main  
Gesundheitszentrum „altes Hauptkrankenhaus“, Augsburg  
Schindlerhof Hotel, „Ryokan“, Boxdorf/Nürnberg  
Hanns-Seidel-Stiftung, Modernisierung, München  
DEPFA Bank AG, Eschborn/Frankfurt  
Stadtsparkasse, Hauptstelle Ingolstadt  
DEKA Lighttower, Frankfurt a. Main  
Cornelsen Verlagskontor, Bielefeld  
Freiberger Holding, Amerang  
Mittelschule Zirndorf  
Finanzamt München  
VHS, Heilbronn  
SAP, Walldorf  
IBM, Mainz  
E.ON AG, Essen  
Rathaus, Würzburg  
Marc-Hotel, München  
Finanzamt, Traunstein  
Staatl. Bauamt Nürnberg-Erlangen  
Media-Center CNN, Abu Dhabi (VAE)  
SPINNER GmbH, Headquarter München  
Urologische Klinik München-Planegg  
Liebherr, Werk Colmar (Frankreich)  
Land- und Amtsgericht, Ansbach  
LIEBLINGSSTÜCK SLT GmbH, Rosenheim  
RoMed und KBO-Innsalzach-Klinik Wasserburg  
Heinrich Campus, Düsseldorf  
ZEBRA, Deloitte Frankfurt a. Main  
u.v.a.



Am Menschen orientiertes Licht  
für kleine oder große Projekte.



## **GRIMMEISEN LICHT GmbH**

Am Burgfrieden 1  
D-83512 Wasserburg am Inn  
Deutschland

info@grimmeisen-licht.de  
www.grimmeisen-licht.de

### **Zentrale**

Tel. ++49 (0) 8071-90 33 0 30  
Fax ++49 (0) 8071-90 33 0 39

### **Vertrieb**

Tel. ++49 (0) 8071-90 33 0 33

### **Buchhaltung**

Tel. ++49 (0) 8071-90 33 0 36

Geschäftsführer: Gerhard Grimmeisen  
Registergericht Traunstein: HRB 17922  
Steuernummer: 156/127/80789  
Ust-IdNr.: DE 256916272

## **Bildpreisliste gültig ab 01.02.2022**

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorausgegangenen Preisangaben ihre Gültigkeit.

Die Preise gelten als unverbindliche Preisempfehlungen für den Fachhandel. Alle Preise verstehen sich ab Werk.

Irrtümer, technische, formale und preisliche Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Versand- und Zolllkosten werden nach Aufwand berechnet.

Sämtliche Leuchtenpreise verstehen sich inkl. LED Leuchtmittel.

RAL Sonderfarben auf Anfrage (Aufpreis 20% vom Listenpreis – nicht rabattierfähig)  
Sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt, sind alle Massangaben in mm.

Obwohl GRIMMEISEN mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen achtet, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen oder Druckfehler keine Gewährleistung/Haftung übernommen werden.

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen.

Alle GRIMMEISEN LICHT Produkte sind patent-, geschmacks- und urheberrechtlich geschützt. EUIPO (Amt für geistiges Eigentum)  
Designschutz in EUROPA bei 27 Mitgliedsstaaten.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRIMMEISEN LICHT GmbH.

Stand: 31.01.2022

Wichtige Informationen zu Material, Farben und Oberfläche der Leuchtenserie „ONYXX LINEA“  
Druck- und bildtechnisch bedingte Farb- und Strukturabweichungen sind möglich. Alle ONYXX LINEA Stylecover sind handgefertigt. Verarbeitet werden Naturmaterialien (Holz, Stein und Leder etc.), die stets natürlichen Schwankungen unterliegen. Aufgrund dieser Schwankungen und verschiedener Herstellungsverfahren und -zeitpunkten kann es zu Abweichungen innerhalb der Farbtöne sowie Wuchs, Maserung und Struktur kommen. Diese sind gewollt und stellen keinen Mangel dar.